

TU-700 **Hub USB de 7-port**

Le TU-700 de TRENDnet est un hub USB de 7 ports, qui sont de devices hautement intégré et avancés. Le Hub USB permet à la large variété de legacies et aux autres périphériques d'être connecté par les systèmes établis des USB. La fonction "Plug and Play (PnP)" permet aux PC d'être connecté aux écrans, imprimantes, hauts parleurs digitaux, modems, caméras digitales, joysticks et autres devices de USB. Le TU-700 se caractérise par une puissance de contrôle et une détection plus qu'adequate sur chacun de ces ports. Caractérisant les taux d'accès de données jusqu'à 12Mbps, le TU-700 est idéal pour vos hautes performances en matière de Solution pour USB.



Caractéristiques

- > Compatible avec les spécifications de Universal Serial Bus Rev. 1.0
- > Fonction "Plug and Play (PnP)" avec les devices USB
- > Expansion facile permet d'utiliser jusqu'à 127 devices
Status LEDs par port USB indicateur
- > Supporte 1 port USB upstream et 7 ports USB downstream
- > Supporte les configurations de device "self-powered"
- > Tous les ports downstream supporte le mode d'opération de haute vitesse de (12Mbps), faible vitesse de (1.5Mbps)
- > Contrôle de Puissance/Détection de surcharge sur chaque port USB individuel
- > Garantie 5 ans

Avantages

- > **Compatibilité:**
Hub USB de 7-ports est compatible avec Windows 95/98, Windows 2000, iMac, Mac G3, donc il est prêt à démarrer aussitôt que l'utilisateur le branche à l'ordinateur..
- > **Flexibilité:**
Permet à une variété de légacies et aux autres périphériques d'être connecté
- > **Expansion:**
Capable de faire le "daisy-chain" pour rajouter les hubs USB qui utilisent jusqu'à 127 devices en même temps.
- > **Vitesse:**
Procure les modes d'opération de haute vitesse de 12Mbps et faible vitesse de 1.5Mbps



TU-700

Hub USB de 7-port

Spécifications

Standard:

- Universal Serial Bus Standard v1.0

Ports USB:

- 1 port upstream, 7 ports downstream

Vitesse d'Accès:

- 12Mbps en haute vitesse, 1.5Mbps en faible vitesse

Puissance:

- Prise Externe switching DC5V/2.4A Max Devices

Supportés:

- 127 (daisy-chaining hubs)

Consommation d'énergie:

- 500mA par chacun des port USB downstream, maximum 2.4A

Indicateurs LED:

- 1 Self-Power (par device), 1 Port status for each USB downstream port

Dimensions:

- 118 x 67 x 32 mm (4.6 x 2.6 x 1.3 inches)

Poids:

- 113 g (4 oz.)

Temperature:

- Utilisation: 0° à 50° C (32° à 122° F)
- Stockage: -10° à 70° C (14° à 158° F)

Humidité:


- Utilisation: 10 % to 90 % (non-condensing)
- Stockage: 10% to 70% (non-condensing)

Certifiés:

- FCC, CE, VCCI-II



Solution de Réseaux

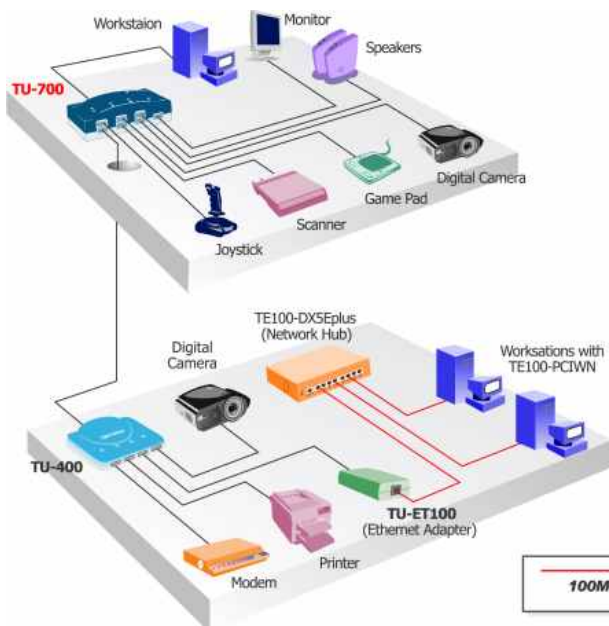

Pour commander, contactez nous au:

1-310-891-1100

Information du Produit

- TU-ET10: USB to Ethernet Adapter
- TU-ET100: USB to 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter
- TU-400: 4-port USB Hub
- TU-700: 7-port USB Hub

Nous Contacter



TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.trendware.com

Email: sales@trendware.com