


TK-200 **2-Port KVM Switch Kit**

Der TRENDnet TK-200 ist ein 2-Port KVM-Umschalter.; Das Gerät ermöglicht einen einfachen Zugriff auf zwei angeschlossene Rechner gesteuert über nur eine Tastatur, einem Monitor und einer Maus. Das Umschalten von Rechner zu Rechner erfolgt über einen einfachen Knopfdruck! Der TK-200 unterstützt "hot plug" und "auto scan" Funktionen, und beinhaltet als komplettes Kit zwei Kabelsätze zum Anschließen der PCs.

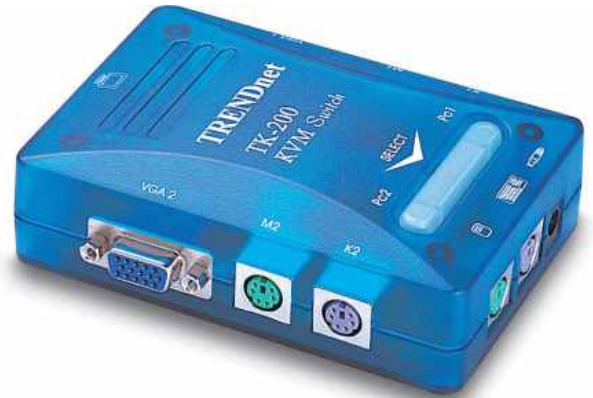


Eigenschaften

- ...→ Super kompaktes Design
- ...→ Inklusive zwei KVM Kabel (1.5 Meter lang)
- ...→ Kompatibel mit PS/2, VGA, SVGA, XGA, Multisync und MS-Intellimouse
- ...→ Kompatibel mit DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux, u.v.a.
- ...→ Umschaltung per Tastatur-Hotkey und Tippschalter, Autoscan
- ...→ Unterstützt Bildschirmauflösungen: bis 1920 x 1440, 200MHz
- ...→ Keine Software erforderlich
- ...→ Tastatur- und Maus-Emulation, autom. Speicherung des Tastatur-Status
- ...→ Tisch-Gerät ohne Lüfter
- ...→ Kein Netzteil erforderlich, Stromversorgung erfolgt über die Computer
- ...→ 1 Jahr Garantie

Vorzüge

- ...→ **Einfache Integration:**
Zur Installation werden weder Software noch Treiber benötigt
- ...→ **Flexibilität:**
Hot-Plug Funktionalität ermöglicht einfachstes an- und abkapseln von Computern ohne lästiges Abschalten.
- ...→ **Kosten Einsparung:**
Es können zwei PCs mit nur einer Tastatur, Maus, und Monitor gesteuert werden - zusätzliche Hardware Kosten entfallen.
- ...→ **Performance:**
Unterstützt die hohe Bildauflösung von bis zu 1920 x 1440 mit 200Mhz Bildfrequenz. Ferner speichert der TK-200 unterschiedliche Tastatur Einstellungen der verschiedenen PCs.

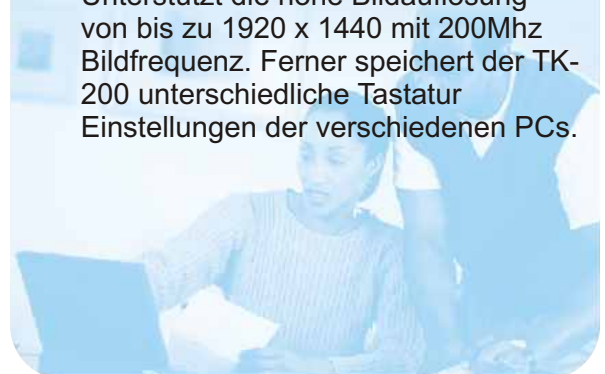

TK-200

2-Port KVM Switch Kit

Spezifikationen

Computer Connections:

- 2

Port Connectors:

- Keyboard & Mouse: PS/2 type 6-pin mini
- Din. Monitor: 15-pin HDDB type

KVM Cable:

- 2 sets of high-grade KVM cables (UL2919 for VGA monitor).
- Length: 1.2 meters (4 feet)

Console Port:

- 1

Manual Selection:

- Push Button

Port Selection:

- Push Button and Hot-Keys

Auto-Scan Intervals:

- 4 seconds

Switching Confirmation:

- Beeping sound

Keyboard State:

- Saved and restored

Power Supply:

- Draw power from computer's keyboard port.
- Optional external power supply (for battery powered PC): 5V~9V DC, 500mA~1A (connector jack center positive)

Dimensions:

- 113 x 84 x 31 mm (4.45 x 3.31 x 1.22 inches)

Weight:

- Appro. 155 g. (5.5 Oz.)

Temperature:

- Operating: 0° ~ 40°C (32° ~ 104° F)
- Storage: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140° F)

Humidity:


- 0%~80%, Non-Condensing

Certifications:

- FCC, CE



Netzwerklösung

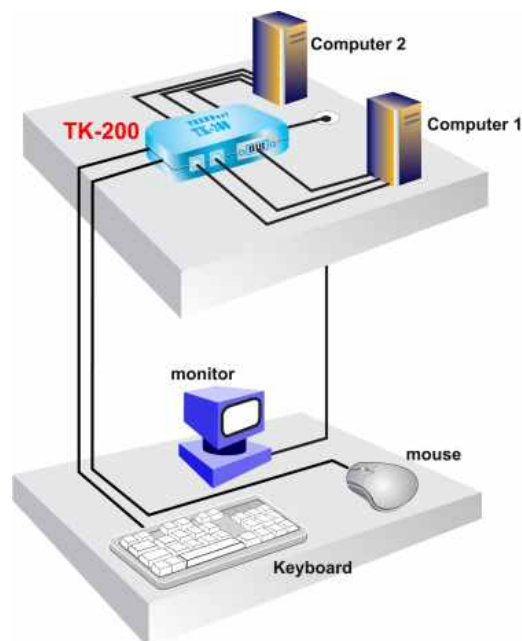

Bestellhotline
(+1) 310-891-1100

Produktinformation

- > **TK-801R:** 8-Port KVM Rack-Mountable Switch
- > **TK-200:** 2-Port KVM Switch Kit
- > **TK-400:** 4-Port KVM Switch
- > **TK-800R:** 8-Port Rack Mountable KVM Switch
- > **TK-C06:** 6 feet KVM Cable
- > **TK-C10:** 10 feet KVM Cable

Bestellinformation



TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendware.com
Email: sales@trendware.com