

## **TK-200K** **2-Port KVM Switch Kit**

Der TRENDnet TK-200K ist ein 2-Port KVM-Umschalter.; Das Gerät ermöglicht einen einfachen Zugriff auf zwei angeschlossene Rechner gesteuert über nur eine Tastatur, einem Monitor und einer Maus. Das Umschalten von Rechner zu Rechner erfolgt über einen einfachen Knopfdruck ! Der TK-200k unterstützt "hot plug" und "auto scan" Funktionen, und beinhaltet als komplettes Kit zwei Kabelsätze zum anschließen der PCs.



### **Eigenschaften**

- ...→ Super kompaktes Design
- ...→ Inklusive zwei KVM Kabel (1.5 Meter lang)
- ...→ Kompatibel mit PS/2, VGA, SVGA, XGA, Multisync und MS-Intellimouse
- ...→ Kompatibel mit DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux, u.v.a.
- ...→ Umschaltung per Tastatur-Hotkey und Tippschalter, Autoscan
- ...→ Unterstützt Bildschirmauflösungen: bis 1920 × 1440, 200MHz
- ...→ Keine Software erforderlich
- ...→ Tastatur- und Maus-Emulation, autom. Speicherung des Tastatur-Status
- ...→ Tisch-Gerät ohne Lüfter
- ...→ Kein Netzteil erforderlich, Stromversorgung erfolgt über die Computer
- ...→ 1 Jahr Garantie

### **Vorzüge**

- ...→ **Einfache Integration:**  
Zur Installation werden weder Software noch Treiber benötigt
- ...→ **Flexibilität:**  
Hot-Plug Funktionalität ermöglicht einfachstes an- und abkapseln von Computern ohne lästiges abschalten.
- ...→ **Kosten Einsparung:**  
Es können zwei PCs mit nur einer Tastatur, Maus, und Monitor gesteuert werden - zusätzliche Hardware Kosten entfallen.
- ...→ **Performance:**  
Unterstützt die hohe Bildauflösung von bis zu 1920 x 1440 mit 200Mhz Bildfrequenz. Ferner speichert der TK-200 unterschiedliche Tastatur Einstellungen der verschiedenen PCs.

# TK-200K

## 2-Port KVM Switch Kit

### Spezifikationen

**Computer Connections:**

- 2

**Port Connectors:**

- Keyboard & Mouse: PS/2 type  
6-pin mini Din (female)
- Monitor: 15-pin HDDB type (female)

**KVM Cable:**

- 2 sets of high-grade KVM cables  
(UL2919 for VGA monitor, male-to-male)

**Length:**

- 1.2 meters (4 feet)

**Console Port:**

- 1

**Port Selection:**

- Push Button and Hot-Keys

**Auto-Scan Intervals:**

- 4 seconds

**Switching Confirmation:**

- Beeping sound

**Keyboard State:**

- Saved and restored

**Power Supply:**

- Draw power from computer's keyboard port.
- Optional external power supply (for battery powered PC): 5V~9V DC, 500mA~1A (connector jack center positive)

**Dimensions:**

- 113 x 84 x 31 mm  
(4.45 x 3.31 x 1.22 inches)

**Weight:**

- Appro. 155 g. (5.5 Oz.)

**Temperature:**

- Operating: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)
- Storage: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)

**Humidity:**


- 0%~80%, Non-Condensing

**Certifications:**

- FCC, CE



### Netzwerklösung

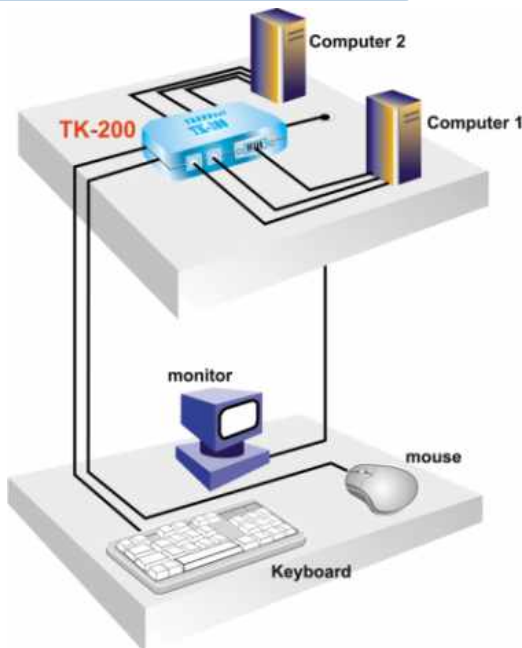

**Bestellhotline**  
**(+1) 310-891-1100**

### Produktinformation

- TK-200K: 2-Port KVM Switch Kit
- TK-205i: 2-Port KVM Switch with Integrated Cables
- TK-400K: 4-Port KVM Switch
- TK-401R: 4-Port Rack-Mountable KVM Switch
- TK-800R: 8-Port KVM Stackable Rack-Mountable Switch (with OSD)
- TK-801R: 8-Port Rack-Mountable KVM Switch

### Bestellinformation



**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.trendware.com](http://www.trendware.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)