

## **TK-801R** **8-Port KVM Rack-Mountable Switch**

Der TRENDnet TK-801R 8-Port KVM-Umschalter ermöglicht den einfachen Zugriff auf bis zu acht angeschlossenen Rechnern, gesteuert über nur eine Tastatur, einem Monitor und einer Maus. Das Umschalten von Rechner zu Rechner erfolgt über einen einfachen Knopfdruck ! Der TK-800R unterstützt "hot plug" und "auto scan" Funktionen. Das Gerät ist durch sein 19-Zoll Format einbaufähig.



### **Eigenschaften**

- ...→ Unterstützt Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse und alle Microsoft kompatiblen Mäuse
- ...→ Kompatibel mit DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000, Netware, Unix, Linux, u.v.a.
- ...→ Sehr hohe Bildschirmauflösungen– bis zu 1920 x 1440 Auflösung und 200Mhz Bandbreite
- ...→ Keine Software erforderlich – Umschaltung per Tastatur-Hotkey und Tippschalter, Autoscan
- ...→ Hot-Plug Feature – hinzufuegen oder entfernen von PC's ohne Ausschalten des KVM Switch oder anderer PC's
- ...→ Tastatur- und Maus-Emulation, autom. Speicherung des Tastatur-Status
- ...→ LED Display für einfaches Status Monitoring
- ...→ Audio Signal zur Bestätigung eines Portwechsels
- ...→ EIA-19" Rack-mountable (Hardware liegt bei)
- ...→ 1-Jahr Garantie

### **Vorzüge**

- ...→ **Einfache Integration:**  
Zur Installation werden weder Software noch Treiber benötigt
- ...→ **Flexibilität:**  
Hot-Plug Funktionalität ermöglicht einfachstes an- und abkapseln von Computern ohne lästiges abschalten Kosten
- ...→ **Einsparung:**  
Es können acht PCs mit nur einer Tastatur, Maus, und Monitor bedient werden - zusätzliche Hardware Kosten entfallen
- ...→ **Performance:**  
Unterstützt die hohe Bildauflösung von bis zu 1920 x 1440 mit 200Mhz Bildfrequenz. Ferner speichert der TK-800R unterschiedliche Tastatur Einstellungen der verschiedenen PCs

# TK-801R

## 8-Port KVM Rack-Mountable Switch

### Spezifikationen

#### Computer Port:

- 8 ports.
- Keyboard and Mouse: PS/2 type mini Din 6-pin
- VGA: HDDB 15-pin

#### Console Port:

- 1 port. Keyboard and Mouse: PS/2 type mini Din 6-pin, VGA HDDB 15-pin

#### PC Selection:

- Hot-Keys and Push Buttons

#### LED Segment:

- Two LED indicators per port (PC Link green and PC Active red)

#### Auto-Scan Intervals:

- 5~99 seconds

#### Keyboard State:

- Saved and restored

#### Video Bandwidth:

- 200MHz

#### Power Adapter:

- External AC Power adapter, 12VDC, 1A (or 9VDC, 1A)

#### Dimensions:

- 410 x 165 x 45 mm  
(16.14 x 6.5 x 1.77 inches)

#### Weight:

- Approximately 2.2 Kg. (4.85 lbs)

#### Temperature:

- Operating: 0°~40° C (32°~104° F)
- Storage: -20°~60° C (-4~140° F)

#### Operating Humidity:


- 0~80%, Non-Condensing

#### Certifications:

- FCC, CE



### Netzwerklösung

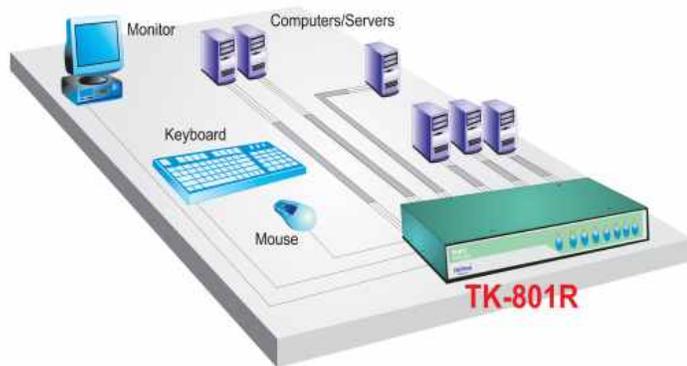

**Bestellhotline**  
**(+1) 310-891-1100**

### Produktinformation

- > **TK-801R:** 8-Port KVM Rack-Mountable Switch
- > **TK-200:** 2-Port KVM Switch Kit
- > **TK-400:** 4-Port KVM Switch
- > **TK-800R:** 8-Port Rack Mountable KVM Switch
- > **TK-C06:** 6 feet KVM Cable
- > **TK-C10:** 10 feet KVM Cable

### Bestellinformation



**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.trendware.com](http://www.trendware.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)