


TU-400

4-Port USB Hub (mit externem Netzteil)

Der TRENDnet TU-400 ist ein handlicher 4-Port USB Hub. Dieser USB Hub gibt dem Benutzer die Möglichkeit bis zu 4 Peripheriegeräte oder weitere USB Geräte an einen PC, iMac oder PowerMac anzuschließen. Durch einfache Plug and Play (PnP) und Hot-Swap Funktionen können PCs mit Netzwerk Adaptern, Druckern, Digitalen Lautsprechern, Modems, Digitalen Kameras, Joysticks und weiteren USB Peripherie Geräten problemlos verbunden werden. Der TU-400E entspricht den USB 1.0 und 1.1 Standards und arbeitet mit Datenübertragungsraten von bis zu 12Mbit/s. Das externe Netzteil garantiert eine zuverlässige Stromversorgung von 500mA an allen 4 Ports. Durch sein kompaktes Format eignet sich dieser Hub hervorragend für Zuhause und den mobilen Gebrauch.

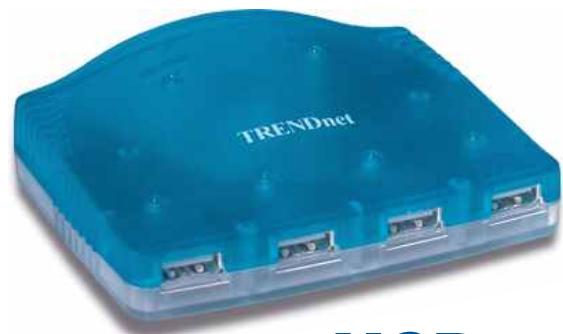

Eigenschaften

- ⇒ Entspricht den USB 1.0 und 1.1 Standards
- ⇒ Plug & Play und Hot Swap Funktionalität
- ⇒ 6 Diagnose LEDs per Port geben Auskunft über Power und Port Status
- ⇒ Windows 98 / ME/ 2000 und iMAC / Macintosh kompatibel
- ⇒ Einfach erweiterbar mit weiteren USB Hubs bis zu maximal 127 Anschlüssen
- ⇒ Unterstützt 1 upstream and 4 downstream USB Ports
- ⇒ Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
- ⇒ Die downstream Ports erreichen eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 12Mbit/s im high-speed Modus und 1.5Mbit/s im low-speed Modus
- ⇒ 2.1 Amp switching power Netzteil - Garantiert 500mA Stromversorgung an allen Ports
- ⇒ Überspannungsschutz für jeden USB Ausgang
- ⇒ Stromversorgung auch über Computer Bus möglich (ohne Netzteil)
- ⇒ 5 Jahre Garantie

Vorzüge

- ⇒ **Geschwindigkeit:**
Stellt sich automatisch auf high- (12Mbit/s) bzw. low-speed (1Mbit/s) Modus ein
- ⇒ **Benutzerfreundlich:**
Vielseitig Einsetzbar
- ⇒ **Kompatibilität:**
Funktioniert mit Windows 98/2000/ME und iMAC/Macintosh
- ⇒ **Erweiterbar:**
Dieser USB Hub lässt sich mit weiteren USB Hubs zusammen schließen, und kann somit bis zu 127 USB Peripherie Geräte unterstützen



TU-400

4-Port USB Hub (mit externem Netzteil)

Spezifikationen

Standard:

- Universal Serial Bus Standard v1.0

USB Ports:

- 1 x upstream port, 4 x downstream ports

Access Speed:

- 12Mbps for high-speed,
- 1.5Mbps for low-speed

Power:

- External power supply DC6V, 2.1A

Max Devices Supported:

- 127 (daisy-chaining hubs)

Power Consumption:

- DC 5V/500mA per each USB downstream ports

LED Indicators:

- 1 Bus-Power LED (green),
- 1 Self-Power LED (orange),
- 4 Port-Status LEDs (green)

Dimensions:

- 102 x 85 x 30 mm
(4.01 x 3.35 x 1.18 inches)

Weight:

- 113 g (0.25 lbs.)

Temperature:

- Operating: 0° to 70° C
- Storage: -20° to 80° C

Operating Humidity:


- 10% to 95% (non-condensing)

Certifications:

- FCC, CE, VCCI-II



Netzwerklösung

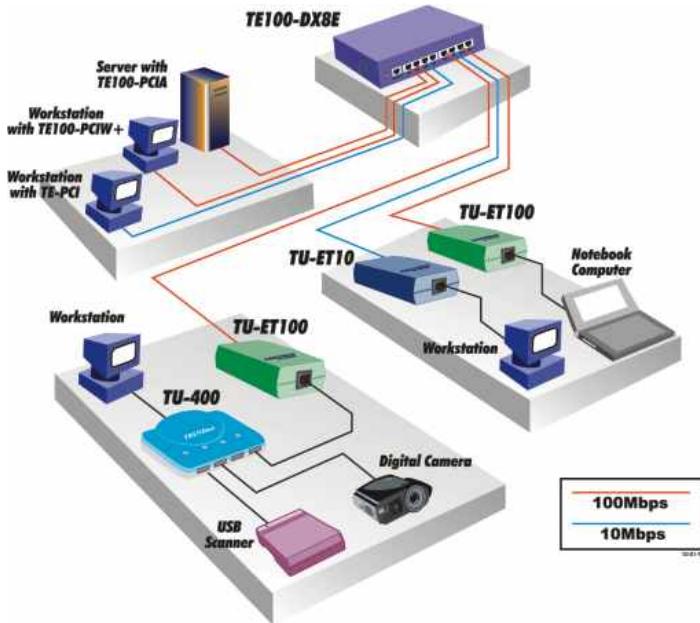

Produktinformation

⇒ **TU-ET10:** USB to Ethernet Adapter

⇒ **TU-ET100:** USB to 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter

⇒ **TU-400:** 4-port USB Hub

⇒ **TU-700:** 7-port USB Hub

Bestellinformation



TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street

Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.trendware.com

Email: sales@trendware.com

Bestellhotline
(+1) 310-891-1100