

TE100-PCIFXplus **Placa PCI Fibra Ótica 100Base-FX**

A Placa PCI Fibra Ótica opera em 32-bit Master Mode, proporcionando velocidade de 100 Mbps com baixa utilização da CPU do micro. A TE100-PCIFX+ suporta modos half e full-duplex que permitem elevar a banda passante para até 200 Mbps. Com conector de fibra tipo SC em links de até 2 Km de distância até o switch, a Placa TRENDnet TE100-PCIFX+ é a escolha certa para banda larga em conexões de longa distância na rede local.



Características

- ...→ Aderente ao padrão IEEE 802.3u 100Base-FX
- ...→ Atende à especificação PCI Rev. 2.2
- ...→ Operação PCI Bus Master 32-bit
- ...→ Conexão Fast Ethernet 100 Mbps
- ...→ Suporta modos half e full-duplex
- ...→ Suporta link de fibra ótica de até 2 Km
- ...→ Auto-configuração de IRQ e endereço de E/S
- ...→ LEDS de fácil visualização
- ...→ Suporta Wake-On-LAN (WOL). Cabo WOL 3 fios incluído
- ...→ Suporta DMI (Desktop Management Interface)
- ...→ 5 Anos de Garantia

Benefícios

- ...→ **Performance:**
Opera em modo bus master 32-bit e transfere dados diretamente de/para a memória do micro.
- ...→ **Expandability:**
Usa conector padrão SC para conexão simples e confiável.
- ...→ **Flexibilidade:**
Suporta os maiores sistemas operacionais de rede local.
- ...→ **Confiabilidade:**
Operando a 100/200 Mbps, o TE100-PCIFX+ oferece garantia de 5 anos.

TE100-PCIFXplus

Placa PCI Fibra Ótica 100Base-FX

Especificações

Padrões:

- IEEE 802.3 μ 100Base-FX

Taxa de Transferência de Dados:

- 100 Mbps (half-duplex) / 200 Mbps (full-duplex)

Protocolo: CSMA/CD Conectores:

- Conector de Fibra SC Multi-modo

LEDs Diagnóstico:

- Link e Activity

Drivers de Rede Local:

- Novell Netware 3.x/4.x, driver ODI, NetWare Client 32, Windows for Workgroup, Windows 95/98/2000/NT, IBM OS/2 Warp Server, Linux, NDIS entre outros sistemas operacionais de rede

Alimentação:

- 5 VDC, 700 mA Max.

Dimensões:

- 135 x 121 mm (5.31 x 4.76 inches)

Peso:

- 85 g (3 oz)

Temperatura:

- Operação: 0° to 40° C (32° F to 104° F)
- Armazenagem: -25° to 70° C (-13°F to 158° F)

Umidade:


- 10 % to 90 % (sem condensação)

Certificados:

- FCC, CE, VCC1



Projeto de Rede

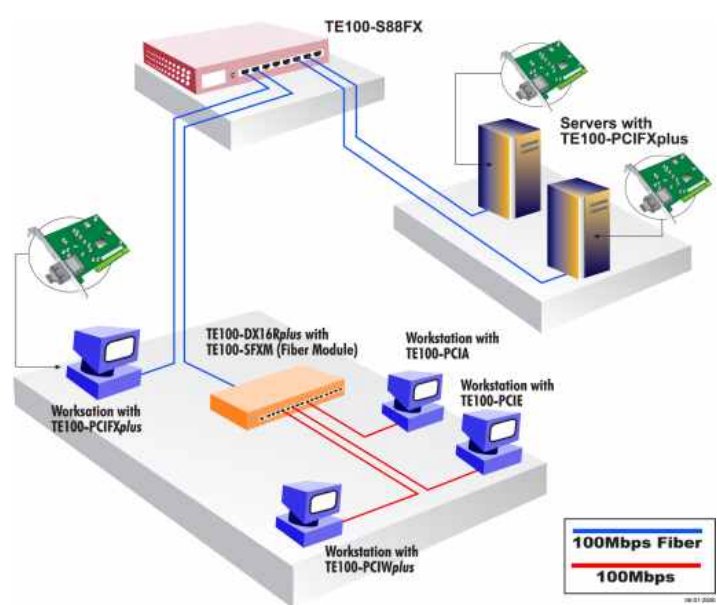

Produtos Relacionados

- **TE100-PCIFXplus:** 100Base-FX Fast Ethernet Fiber Adapter for PCI
- **TE100-PCIFX:** 100Base-FX Fast Ethernet Adapter for PCI
- **TE100-S88FX:** 8-Port 100Base-FX Fast Ethernet Switch
- **TE100-S86FX:** 8-port (6 x 100Base-FX, 2 x 10/100Mbps) Fast Ethernet Switch
- **TE100-S81FX:** 6-port (1 x 100Base-FX, 7 x 10/100Mbps) Fast Ethernet Switch
- **TE100-TF:** 100Base-TX to 100Base-FX SC-type converter
- **ETH-800I:** EIA-19" Rack-Mount Kit for TEG-S18TX

Contate-nos

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendware.com



Contate-nos
(+1) 310-891-1100