

## **TFM-560X**

### **Voice/Fax Modem Externo 56K V.90 (com upgrade para V.92)**

O TRENDnet TFM-560X possui a mais moderna tecnologia de comunicação. É um voice/fax modem 56Kbps V.90 e K56flex ultra rápido que permite aos usuários utilizar as maiores taxas de comunicação possíveis, transmissões confiáveis, livres de erros e larga interoperabilidade com outros usuários. O TFM-560X suporta também as funções enviar/receber de fax Grupo 3. Um cabo serial e um software de comunicação são fornecidos grátis com o TFM-560X, permitindo a sua utilização imediata, de forma simples e rápida. Além disso, o TRENDnet TFM-560X é compatível com todos os softwares de comunicação e suporta o conjunto AT de comandos Hayes.



#### **Características**

- ...→ Download de dados V.90 56 Kbps
- ...→ Suporta protocolos de fax Grupo 3 V.17, V.29, e V.27ter
- ...→ Suporta auto diagnóstico
- ...→ Protocolos de fax Grupo 3 / interface RS-232
- ...→ Detecção automática de velocidade
- ...→ Codificação e decodificação de voz/funções TAM
- ...→ Secretária eletrônica com alto-falante full-duplex
- ...→ Alta velocidade de dados em 56Kbps e comunicação de fax a 14.4Kbps
- ...→ Protocolo padrão para compressão de dados e correção de erros Software de
- ...→ Comunicação Grátis
- ...→ 5 Anos de Garantia

#### **Benefícios**

- ...→ **Facilidade de Uso:**  
Fácil instalação e configuração!
- ...→ **Velocidade:**  
O TFM-560X é capaz de atingir taxa de download de 56.000 bps V.90.
- ...→ **Versatilidade:**  
Oferece fax e comunicação de voz.
- ...→ **Economia:**  
O TRENDnet TFM-560X integra os conjuntos de padrões de voz, dados e fax.



# TFM-560X

## Voice/Fax Modem Externo 56K V.90 (com upgrade para V.92)

### Especificações

#### Padrões:

- Transmissão de Dados V.34+, V.32bis, V.23, V.22bis, V.22, V.21 ITU-T

#### Protocolos de Fax:

- Protocolos de fax Grupo 3 V.17, V.29, e V.27ter

#### Conjunto de Comandos de Fax:

- Classe 1 (TIA-578)

#### Controle de Erros:

- V.42LAP-M MNP Classe 2-4

#### Compressão de Dados:

- V.42bis (4:1) MNP Classe 5 (2:1)

#### Controle de Fluxo:

- Hardware RTS/CTS, Software XON/XOFF

#### Controle de Software:

- Conjunto de comandos AT Padrão da Indústria, compatível com Hayes

#### Diagnósticos:

- Power-on automático, auto-teste, local analog loopback, local digital loop-back e remote digital loopback 2

#### Funções de Voz:

- Codificação/decodificação de voz, secretária eletrônica e alto-falantes full-duplex

#### Dimensões:

- 165 x 138 x 35 mm

#### Peso:

- 330 g

#### Temperatura:

- Operação: 0 ~ 40° C
- Armazenagem: 20 ~ 60° C

#### Umidade:

- 10 ~ 90% (sem condensação)

#### Alimentação:

- 9 VAC @ 1 A

#### Consumo:


- 500 mW

#### Certificados:

- UL, FCC, CE



### Projeto de Rede

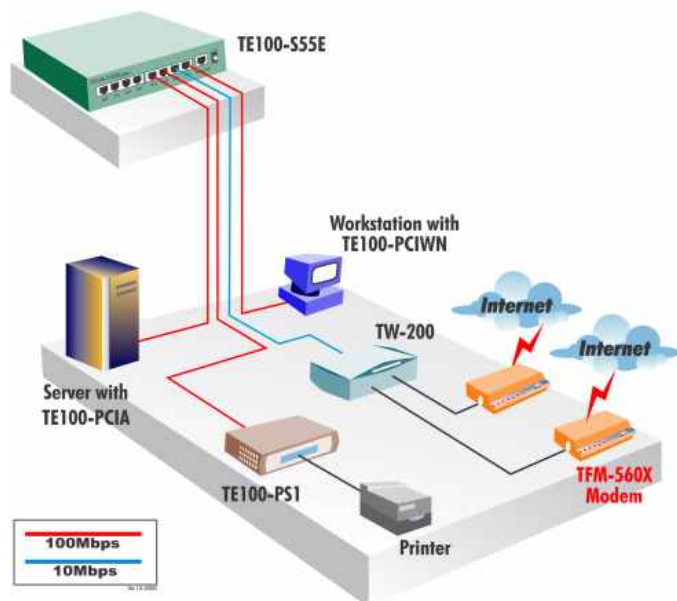

### Contate-nos

**(+1) 310-891-1100**

### Produtos Relacionados

- **TFM-560PCiplus:** 56Kbps (V.90) High Speed Internal Fax PCI Modem [Rockwell (Conexant) Chipset]
- **TFM-560PCI:** 56Kbps (V.90) High Speed Internal Voice/Fax PCI Modem [Rockwell (Conexant) Chipset]
- **TFM-560U:** 56Kbps (V.90) High Speed Voice/Fax USB Modem
- **TFM-560X:** 56Kbps (V.90) High Speed External Voice/Fax Modem
- **TFM-560P:** 56Kbps (V.90) High Speed PCMCIA Fax Modem [Lucent Chipset]
- **TFM-560E:** 56Kbps (V.90) High Speed PCMCIA Fax Modem [Cirrus Logic Chipset]

### Contate-nos

#### TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

