

TW100-S4W1CA

Roteador Internet Banda Larga DSL/Cabo com Switch 4 portas

O TRENDnet TW100-S4W1CA, Roteador Internet para Modem DSL/Cabo, proporciona a forma mais simples e segura de se compartilhar uma conexão banda larga que utiliza modem a cabo ou ADSL. Possui um switch interno de 4 portas 10/100 Mbps que permite conexão a micros ou uplinks para outros hubs ou switches. Compartilhando um único TW100-S4W1CA, um endereço IP, uma conta no provedor de acesso e um modem DSL/Cabo, até 253 usuários podem acessar a Internet ao mesmo tempo. O TW100-S4W1CA também opera como firewall (NAT) na sua rede local, protegendo seus computadores dos hackers. O Roteador Internet para Modem DSL/Cabo TRENDnet TW100-S4W1CA é um produto completo que proporciona redução de custos, com fácil configuração.



Web Cruiser™

Version D

Características

- ...> Fácil configuração através de web browser ou programa Windows (GUI) incluído
- ...> Suporta 253 usuários acessando a Internet ao mesmo tempo
- ...> Velocidade de conexão 10/100 Mbps auto-sense, modos half/full duplex e conector tipo MDI-II/MDI-X em todas as portas.
- ...> Servidor DHCP aloca até 253 endereços IP para clientes
- ...> Firewall Natural mantém os hackers afastados
- ...> Suporta DNS Proxy e DNS Dinâmico (DDNS)
- ...> Roteamento estático para roteador vizinho e servidores Intranet
- ...> 24 entradas para Servidor Virtual (Port Forwarding) e 24 entradas para Filtro de Pacotes
- ...> 4 entradas para Host DMZ
- ...> Suporta a maioria dos sistemas operacionais, incluindo Windows 95/98/NT/2000/XP e Mac
- ...> Suporta aplicações/jogos Internet como AOE, Battle.net Multi-Usuário, Crazy Arcade, E-Mail, FTP, ICQ, MSN Messenger, NetMeeting, PCAnywhere, PING, StarCraft, Telnet, Web browser, etc.
- ...> Suporta PPPoE e VPN (PPTP e IPSec pass through)
- ...> LED Indicador "Have Mail" sinaliza se há mensagens em sua caixa postal, sem necessidade de se ligar o computador
- ...> Memória Flash para upgrade do firmware
- ...> Botão de reset para retornar a unidade com a configuração de fábrica
- ...> 5 Anos de Garantia

Benefícios

- ...> **Fácil Integração:**
Com quatro portas de Switch 10/100 Mbps embutidas, você pode integrar este dispositivo a qualquer Rede Local Ethernet/Fast Ethernet.
- ...> **Custo Eficaz:**
Economiza o custo do roteador e de tarifas on-line.
- ...> **Segurança:**
Proteção de firewall adicional mantém hackers afastados.
- ...> **Performance:**
Até 35 Mbps de throughput entre Internet (WAN) e Rede Local (LAN)



TW100-S4W1CA

Roteador Internet Banda Larga DSL/Cabo com Switch 4 portas

Especificações

Padrões:

- IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet

Protocolos:

- IP, NAT, ARP, ICMP, DHCP client/server, PPPOE, PPP, PAP, CHAP, NTP, HTTP, TFTP, POP3, PPTP, IPSec

Gerenciamento:

- Configuração por web browser e programa com Interface Windows 98/ME/NT/2000/XP

Porta Local:

- Quatro portas 10/100 Mbps auto-sensing e auto-MDIX

Porta Internet:

- Uma porta 10/100 Mbps auto-sensing e auto-MDIX para modem banda larga cabo/xDSL externo

Cabeamento:

- Ethernet: Cat. 3/4/5, UTP/STP EIA/ITA-568 100-ohm
- Fast Ethernet: Cat. 5, UTP/STP EIA/TIA-568 100-ohm

LEDs:

- Power/Err, Local Link (porta 1~4), Internet Link e Have Mail

Alimentação:

- 5 VDC, 1.5 A, 7.5 W max.

Dimensões:

- 158 x 103 x 27 mm (6.3 x 4.1 x 1.1")

Peso:

- 220 g (7.7 oz.)

Temperatura:

- Operação: 0° a 50° C (32° a 122° F)
- Armazenagem: -20° a 60° C (-4° a 140° F)

Umidade:


- 0 % to 90 % sem condensação

Certificados:

- FCC, CE e VCCI



Projeto de Rede

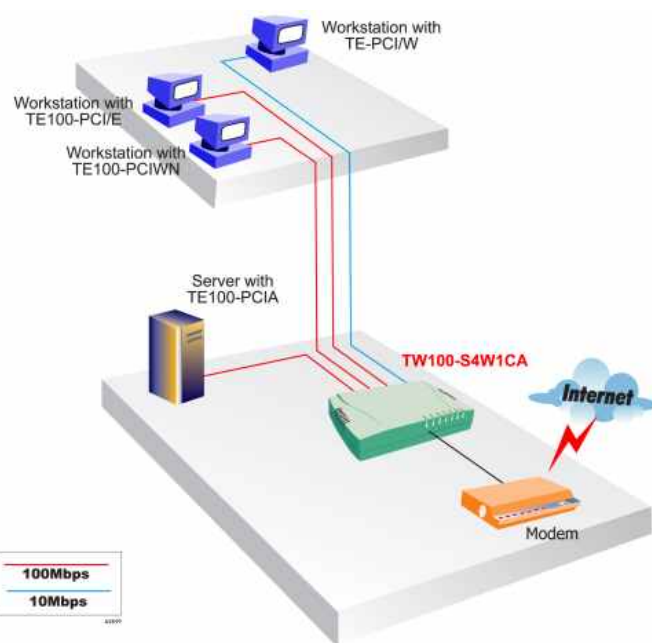

Contate-nos

(+1) 310-891-1100

Produtos Relacionados

- **TW100-S4W1CA:** 4-Port Broadband DSL/Cable Modem Internet Router
- **TW100-BRF104:** DSL/Cable Broadband Firewall Router with 4-port Switch
- **TEW-311BRP:** 11/22Mbps Wireless Internet Router with 4-port Switch
- **TW100-W2plus:** 2 WAN Port 10/100Mbps Fast Ethernet Internet Station

Contate-nos

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendware.com

