

TW100-W1CA

Estação Internet Banda Larga DSL/Cabo 10/100 Mbps

A TRENDnet TW100-W1CA, Estação Internet para Modem DSL/Cabo, é a forma mais simples e segura de compartilhar sua conexão banda larga que emprega modem a cabo ou ADSL. A TW100-W1CA opera como um firewall para seu PC, protegendo seu computador dos hackers. Além disso, ela permite que até 128 usuários acessem a Internet através de uma única conta no provedor de acesso. Suportando um servidor DHCP, ela é capaz de alocar até 128 endereços IP na sua rede local. Compartilhando uma única TW100-W1CA, um endereço IP e um modem DSL/Cabo, dezenas de usuários da rede podem surfar na Internet ao mesmo tempo. A Estação Internet TRENDnet para Modem DSL/Cabo TW100-W1CA é um produto rico em funções para redução de custos, sendo de fácil configuração.



Web Cruiser™

Características

- ...→ Auto detecção dual speed 10/100 Mbps para conexão flexível na rede
- ...→ Permite 128 usuários acessando a Internet ao mesmo tempo
- ...→ Suporta aplicações Internet como Web browser, ICQ, FTP, Telnet, e-mail, PING, etc.
- ...→ Servidor DHCP aloca até 128 endereços IP para clientes
- ...→ Cliente DHCP solicita endereço IP global automaticamente ao ISP
- ...→ Roteamento estático para roteador e servidores da Intranet
- ...→ Memória Flash para upgrade do firmware
- ...→ Suporta a maioria dos sistemas operacionais, incluindo Windows 95/98/NT/2000/XP, Unix e Mac
- ...→ Suporta PPPoE
- ...→ Firewall Natural mantém os hackers afastados
- ...→ 5 Anos de Garantia

Benefícios

- ...→ **Fácil Integração:**
Projetada para se integrar facilmente a qualquer rede local Ethernet.
- ...→ **Custo Eficaz:**
Economiza o custo do roteador e de tarifas on-line.
- ...→ **Segurança:**
Proteção de firewall adicional mantém hackers afastados.
- ...→ **Performance:**
Experimente o acesso à Internet em alta velocidade compartilhado em toda a rede local.



TW100-W1CA

Estação Internet Banda Larga DSL/Cabo 10/100 Mbps

Especificações

Protocolos:

- IP, NAT, ARP, ICMP, DHCP

Gerenciamento:

- Conexão por cabo serial direto através da porta Console, Telnet e programa para Windows 95/98/NT/2000, através da rede local

Porta Local:

- Conector RJ-45 Ethernet 10/100Base-T para um switch ou hub Ethernet

Porta Global:

- Conector RJ-45 Ethernet 10Base-T para um modem cabo/xDSL externo

Porta Console:

- Conector DB-9 fêmea para configuração e upgrade do firmware

LEDs:

- Power, Local Link, Local Speed 10/100, Local full/half-duplex, Global Link, Error

Alimentação:

- 5V DC @ 2.4 A

Dimensões:

- 160 x 104 x 26 mm (6.3 x 4.1 x 1 inches)

Peso:

- 218 g (7.7 oz.)

Temperatura:

- Operação: 0° a 50° C (32° a 122° F)
- Armazenagem: -20° a 60° C (-4° a 140° F)

Umidade:


- 0 % to 90 % sem condensação

Certificados:

- FCC, CE, VCCI



Projeto de Rede

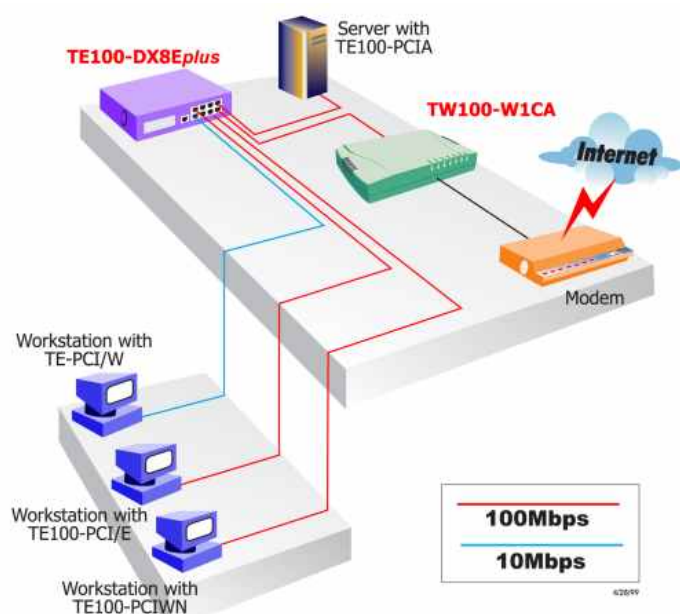

Contate-nos

(+1) 310-891-1100

Produtos Relacionados

- **TW100-S4W1CA:** Estação Internet Banda Larga DSL/Cabo com Switch 4 portas 10/100 Mbps
- **TW100-W1CA:** Estação Internet Banda Larga DSL/Cabo 10/100 Mbps
- **TW100-W2:** Estação Internet Fast Ethernet 10/100 Mbps 2 portas

Contate-nos

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendware.com

