


TK-200 **Kit de Conmutador KVM de 2 puertos**

El TRENDnet TK-200 permite funcionar con dos ordenadores desde un único teclado, monitor y ratón. Accede y controla los ordenadores a través de un sólo boton. ¡Es así de sencillo! El kit incluye un conmutador KVM de 2 puertos y un par de cables todo lo que necesita para conectar dos ordenadores a la consola de usuario (teclado, monitor y ratón). Las prestaciones de "enchufe caliente", exploración automático, y señales audibles hacen que el TRENDnet TK-200 sea la opción perfecta para controlar dos ordenadores.

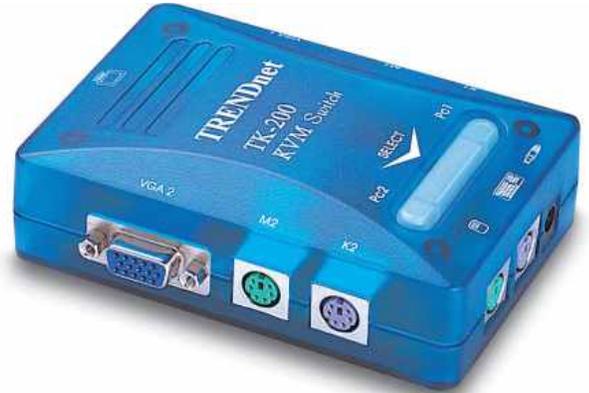


Características

- ...> Controle dos ordenadores desde un unico teclado, monitor, y raton.
- ...> Conmutador de 2 puertos KVM diseñado en tamaño compacto
- ...> Incluye 2 cables KVM de 4 Pies
- ...> Con soporte para Microsoft Intellimouse, Logitech Net Mouse...etc.
- ...> Con soporte para sistemas operativos Windows 3.x /98/98/ME/NT/2000/XP, Netware,Unix,Linux y mas.
- ...> Característica de "enchufe caliente" Permite agregar o quitar PC's conectados para hacer el mantenimiento sin tener que apagar el Conmutador o las PC's
- ...> Soporta videos de alta calidad de hasta 1920 x 1440 y ancho de banda de 200Mhz
- ...> No se requiere software, facil selección atraves de las señales audibles.
- ...> Modo exploración automatico para controlar los ordenadores
- ...> Indicadores LED de alta visibilidad ofrecen el estado de cada puerto.
- ...> Señal audible para confirmar la conmutación de puertos
- ...> 1 año de garantia

Beneficios

- ...> **Integración Fácil:**
No necesita Software para instalar o manejarlo. Conmutar entre PC's con el "Push Button" o "Hot-Key "
- ...> **Flexible:**
"Enchufe-caliente", agregue y quite PC's sin apagar el conmutador o las PC's.
- ...> **Efectividad de Coste:**
Controle dos PC's con un solo teclado, monitor y raton. Ahorre en el coste del equipo, utilidad y espacio.
- ...> **Funcionamiento:**
Soporta alta calidad de video de 1920 x 1440 con ancho de banda de 200MHZ. El estado del teclado es guardado para cada PC.

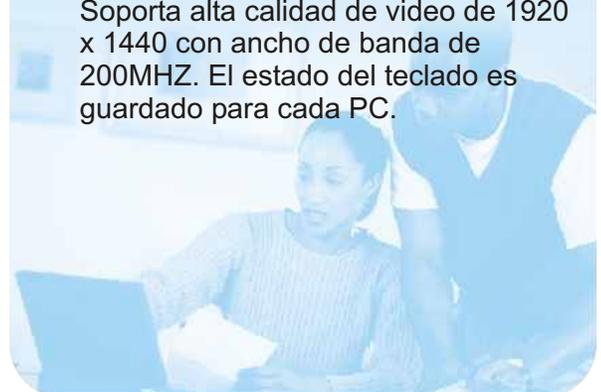

TK-200

Kit de Conmutador KVM de 2 puertos

Especificaciones

Conexiones de ordenadores:

- 2

Puerto de conectores:

- Teclado & raton: ps/2 tipo 6-pines mini Din. Monitor: 15 pines tipo HDDB

Cable:

- 2pares de cables (UI2919 para monitor VGA) longitud de 1.2 metros (4 pies)

Puerto de Consola:

- 1

Selección Manual:

- Push Button

Selección de Puerto:

- Push button y señales audibles

Intervalos de exploración automática:

- 4 segundos

Confirmación de Conmutación:

- señal audible

Estado del teclado:

- guardado y restaurado

Fuente de Alimentación:

- Utiliza la energía del puerto del teclado fuente de alimentación externa opcional (para las PC's que operen con pila): 5V-9V DC, 500mA~1^a

Dimensiones:

- 113 x 84 x 31mm (4.45 x 3.31 x 1.22 pulgadas)

Peso:

- Aproximadamente 155g. (5.5 oz.)

Temperatura:

- Operativa: 0°~40°C (32°~104°F)
- Temperatura: -20° ~ 60° (-4°~ 140°)

Humedad:


- 0% ~ 80% sin Condensar

Certificaciones:

- FCC, CE



Soluciones de Redes

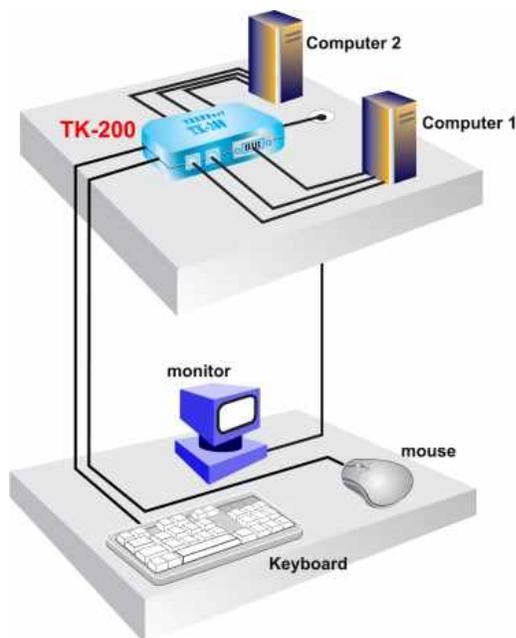

Información del Producto

- TK-801R: 8-Port KVM Rack-Mountable Switch
- TK-200: 2-Port KVM Switch Kit
- TK-400: 4-Port KVM Switch
- TK-800R: 8-Port Rack Mountable KVM Switch
- TK-C06: 6 feet KVM Cable
- TK-C10: 10 feet KVM Cable

Información de cómo Ordenar



TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendware.com
Email: sales@trendware.com

Para ordenar por favor llamar al:
+1-888-326-6061 USA