

TK-400K Kit de conmutador KVM de 4-Puertos

EL TK-400K de TRENDnet es un conmutador KVM de 4 puertos que le permite usar varias computadoras con solp un teclado, monitor y mouse. Accede y controla las computadoras con tan solo presionar un boton. Elimine el problema de los cables y ahorre espacio con el TK-400K de TRENDnet. Le permite controlar hasta 4 computadoras usando un solo teclado, monitor y mouse. Con características Hot-Plug, Auto-Scan, Audible Feedback, and Hot-Key, El TK-400K de TRENDnet es perfecto para operar varias PCs.




Características

- > UsUse un teclado, monitor y mouse para contralor 4 computadoras.
- > Conmutador KVM de 4 puertos de tamaño compacto.
- > Incluye 4 cables KVM (1.8 metros/ 6 pies)
- > Soporta Microsoft Intellimouse, Logitech Net Mouse, Optical Mouse...etc.
- > Soporta DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux, y mas
- > Caracteristica de Hot-Plug, permite agregar o quitar Pc's conectadas para hacer mantenimiento sin desconectar los conmutadores KVM u otras PCs.
- > Soporta Videos de alta calidad, de hasta 1920 x 1440 con 200Mhz de banda ancha
- > No requiere software, facil de elegir la PC usando Push Button y Hot-Keys
- > Auto-Scan Mode para monitoriar PCs.
- > Status del teclado se restaura al cambio de PCs .
- > Indicadores LED de alta visibilidad que ofrecen el estado de cada puerto
- > Señal audible para confirmar la conmutación de puertos
- > 1 año de garantía

Beneficios

- > **Integration Friendly:**
Does not require driver/software for the installation and operation. Switching between PC's with the push button or Hot-Key operation.
- > **Flexible:**
Hot-Plug feature, add PC's or remove connected PC's without powering off the KVM Switch or the other Pc's.
- > **Cost Effective:**
Manage up to four PC's with single keyboard, monitor, and mouse. Save on equipment cost, utility, and space.
- > **Performance:**
Support very High Video Quality up to 1920 x 1440 with 200Mhz bandwidth. Keyboard status is saved for each PC.

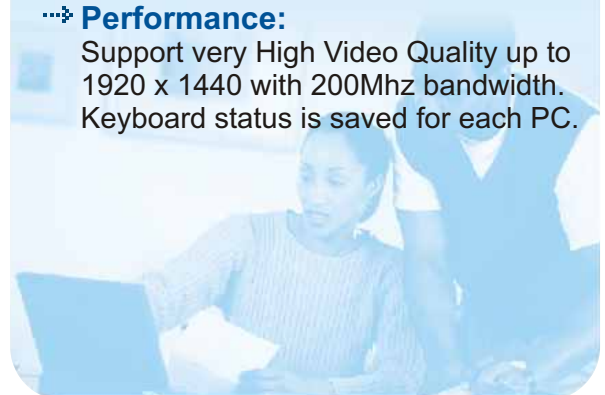

TK-400K

Kit de conmutador KVM de 4-Puertos

Especificaciones

Computer Connections:

- 4 Port

Connectors:

- Teclado y mouse: PS/2 tipo 6-pin mini Din (female)

Monitor:

- tipo 15-pin HDDDB (female) KVM

Cable:

- 4 sets de cables KVM de alto grado (UL2919 para VGA monitor, male-to-male)

Longitud:

- 1.8 metros (6 pies)

Console Port: 1**Port Selection:**

- Push Button y Hot-Keys

Auto-Scan Intervals:

- 4 segundos

Switching Confirmation:

- señal audible

Keyboard State:

- guardado y restaurado

Power Supply:

- Utiliza energía del Puerto del teclado.
- Fuente de energía externa opcional (para PC que operan con baterías): 5V~9V DC, 500mA~1A (connector jack center positive)

Dimensions:

- 192 x 81 x 31 mm (1.56 x 3.19 x 1.22 pulgadas)

Weight:

- Apro. 240 g. (8.5 Oz.)

Temperature:

- Operating: 0° ~ 40°C (32° ~104° F)
- Storage: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)

Humidity:


- 0%~80%, sin condensar

Certifications:

- FCC, CE



Soluciones de Redes

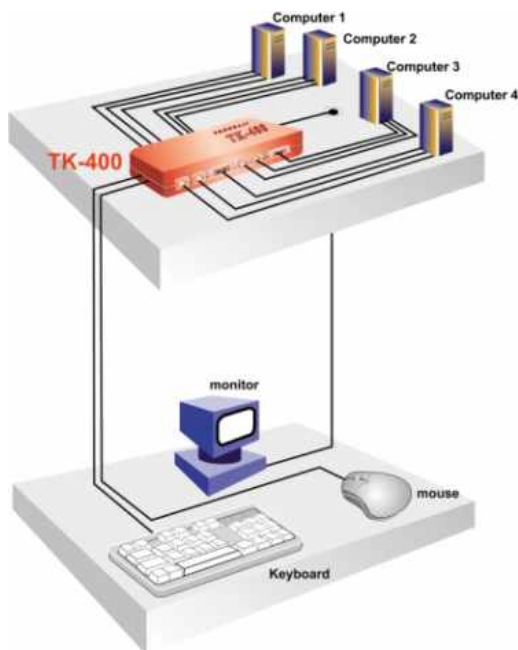

Información del Producto

- TK-200K: 2-Port KVM Switch Kit
- TK-205i: 2-Port KVM Switch with Integrated Cables
- TK-400K: 4-Port KVM Switch
- TK-401R: 4-Port Rack-Mountable KVM Switch
- TK-800R: 8-Port KVM Stackable Rack-Mountable Switch (with OSD)
- TK-801R: 8-Port Rack-Mountable KVM Switch

Información de cómo Ordenar



TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendware.com
Email: sales@trendware.com

Para ordenar por favor llamar al:
+1-888-326-6061 USA