



## **TA-102S** **Altavoz digital portátil con USB 2.0**

El TA-102S de TRENDnet ofrece la solución de audio perfecta para las personas en cualquier momento o lugar. Con su característica plug-and-play real y su calidad de sonido "libre de pitido", usted podrá experimentar una reproducción de audio digital ¡sin la necesidad de un software adicional o adaptadores de alimentación eléctrica! Es lo último en diseño, súper ligero y compatible con la mayoría de sistemas operativos.



### Características

- Compatible con las especificaciones USB 2.0 y USB 1.1
- Compatible con la especificación v1.0 de la clase de dispositivo de audio USB
- Frecuencia de muestreo de 48KHz de alto rendimiento para la reproducción de audio
- Convertidor de audio digital a analógico (DAC) de alto rendimiento de 16 bits integrado
- Audio Digital de alta fidelidad y completamente "libre de pitidos"
- Con Tecnología 3D de última generación, compatible con efectos acústicos EAX y A3D
- Ofrece un efecto virtual 5.1 con soporte de Software
- Con un potente sonido de ecualizador (EQ) Pre-Set "preestablecido" de 10 bandas y soporte de Software
- Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP, Sistemas Operativos Mac OS 9/X (no requiere controlador)
- Compatible con Plug & Play y de fácil instalación
- 2 años de garantía



# TA-102S

## Altavoz digital portátil con USB 2.0

### Especificaciones Técnicas

#### Hardware

##### Estándares:

- USB 1.1
- USB 2.0

##### Conector:

- Tipo A

##### Compatible con OS:

- Windows 98SE/ME/2000/XP
- Mac OS 9/X

##### Tarjeta USB:

- proximadamente 53cms (20,8 pulgadas)
- No-desarmable

##### Alimentación eléctrica:

- USB Bus Power (5V/500mA)

##### Dimensiones (Largo x Ancho x Profundidad):

- 140 x 40 x 20 mm (5,5 x 1,57 x 0,78 pulgadas)

##### Peso:

- 147 g. (0,3 lb)

##### Temperatura:

- Operación: 5 ° ~ 40 ° C (41 ° ~ 104 ° F)
- Almacenamiento: -20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 140 ° F)

##### Humedad:

- 0 ~ 80 % (sin condensar)

##### Certificaciones:

- FCC, CE



##### Amplificador

##### Potencia de Salida (máx.):

- 1W + 1W (R.M.S)
- Terminal USB de entrada

##### Altavoz


##### Altavoz:

- 2 diámetros x 35mm(1,5 pulgadas)
- Altavoz protegido magnéticamente

##### Razón S/N:

- 78dB

### Soluciones par Integrar

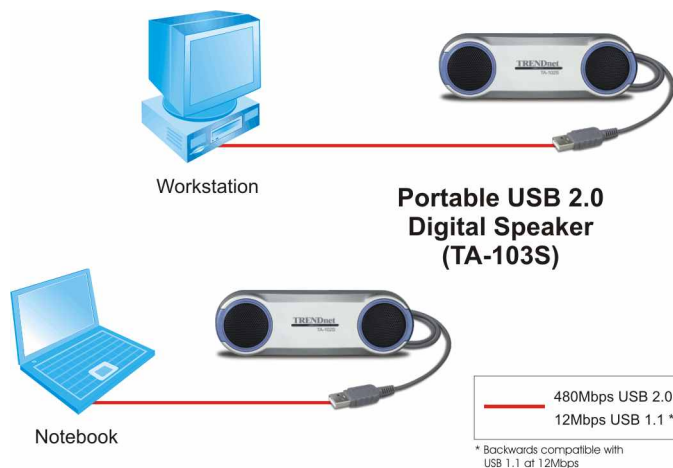

**Para ordenar por favor llame:**  
**1-888-326-6061**

### Productos Relacionados

- **TA-103S:**  
Altavoz digital portátil con USB 2.0 y Sub-Woofer
- **TU2-H4PC:**  
Tarjeta PC Host USB 2.0 de 4 puertos
- **TU2-H5PI:**  
Adaptador PCI Host USB 2.0 de 5 puertos

### Informacion de la orden

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

