



Микроадаптер Bluetooth USB TBW-106UB

Микроадаптер Bluetooth USB (Model TBW-106UB) соединяет в сеть приборы имеющие Bluetooth, такие, как мобильные телефоны, клавиатуры и гарнитур.

Миниатюрный приборчик – просто включите его в свободный USB-порт на вашем ноутбуке или на настольном компьютере и испытайте исключительные возможности общения через Bluetooth.

Можно подключить до 7 Bluetooth аппаратов на дистанции до 100 м (328 фут). Технология EDR (расширенный поток) быстро передаст вашу информацию, а технология AFH (подстройка частоты) сведет на минимум вмешательство других беспроводных систем. Этот миниатюрный прибор также обеспечивает шифровку связи.

Особенности

- Подключение через Bluetooth принтеров, гарнитур, аудио-видео устройств и мобильных телефонов
- Совместимость с Bluetooth версия 2,0 и 2,1 Class I
- Поддержка EDR (Enhanced Data Rate)
- Bluetooth IVT программное обеспечение
- Поддержка AFH (Adaptive Frequency Hopping)
- Поддержка чистоты и ясности звука с помощью ESCO (Enhanced SCO)
- Совместимость с Windows Vista/98SE/ME/2000/XP и Media Center Edition
- Беспроводная связь до 100 м (328 футов) в зависимости от окружающей среды.
- Беспроблемная установка Plug-и-Play
- 2-летняя ограниченная гарантия

Микроадаптер Bluetooth USB


TBW-106UB

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">Bluetooth v2.0 и 2.1 Class I с EDR(повышенная скорость передачи данных)Обратная совместимость с Bluetooth v1.1, v1.2 и USB 1.1
Антенна	<ul style="list-style-type: none">Внутренний
Поддерживаемые OS	<ul style="list-style-type: none">Windows 7, Vista, XP, 2000 • Mac: 10.4 - 10.7
Рабочее напряжение	<ul style="list-style-type: none">5V (питание по шине USB)
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">Typical: 95mA; idle: 12mA • Tx max: 136mA @19dBm; Rx max: 45mA
Температура	<ul style="list-style-type: none">При работе: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Хранения: -10° ~ 65° C (-14° ~ 149° F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">5%~95%RH (без конденсации)
Светодиодн. индикаторы	<ul style="list-style-type: none">Светодиод индикации активности/подключения
Габариты (Ш x В x Г)	<ul style="list-style-type: none">19 x 12 x 5.5 mm (0.75 x 0.47 x 0.22 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">1.8кг. (0.063 фунта)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">CE, FCC
Bluetooth	
Частота	<ul style="list-style-type: none">2.4 ~ 2.4833 GHz
Модули	<ul style="list-style-type: none">GFSK (Случайно-минимальная фазовая модуляция). π/4 DQPSK, 8DPSK
Поддержка профилей	<ul style="list-style-type: none">DUN (Dial-up) Интернет по телефонной линииFax, BPP (основная принтерная программа)LAP (LAN)Местная сетьSPP (Serial Port) Последовательный портGAP (Generic Access)Общий доступHID (Human Interface)Интерфейс человекаHCRP (Hardcopy Cable замена)Замена кабеля принтераFTP (File Transfer)Передача файловOPP (Object Push)Объектовая кнопкаA2DP (Advanced Audio Distribution Profile)GAVDP (Advanced Audio Distribution)Улучшенное звукораспределениеHSP (Headset)НаушникиPAN (Personal Area)Персональная зонаBIP (Basic Image)основное изображениеSYNC (Synchronization)СинхронизацияAV (Audio Video)Звук-ВидеоGOEP (Generic Object Exchange)Замена основного объекта
Радиочастотная выходная мощность	<ul style="list-style-type: none">-6~4dBm (типовая)
Шифрование	<ul style="list-style-type: none">Шифрование 128 bit
Чувствительность приема	<ul style="list-style-type: none">- 82dBm (типовая)
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">Базовая скорость передачи данных: до 723,2 Кбит/с • Повышенная скорость передачи данных: до 3 Мбит/с
Расст. передачи данных	<ul style="list-style-type: none">до 100m (328 ft.)

Микроадаптер Bluetooth USB TBW-106UB

Сетевое решение

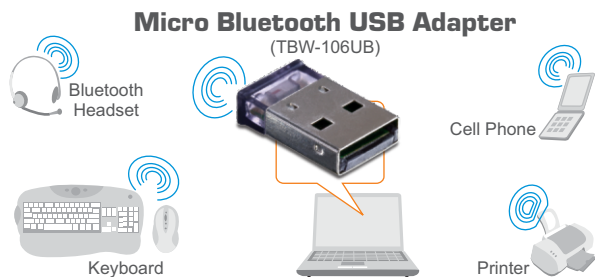

* Backwards compatible with USB 1.1 at 12Mbps

Содержимое упаковки

- TBW-106UB
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM-диск со служебными программами

Продукты из этой серии

TBW-105UB	Компактный адаптер Bluetooth® USB
-----------	-----------------------------------

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

