



Adattatore USB micro Bluetooth® TBW-106UB (v2.0R)

- Bluetooth® 4.0 di Classe I con portata di 100 metri (330 ft.)
- Velocità di trasferimento fino a 3 Mbps
- Appena più grande di una moneta
- Compatibile Windows®
- Il supporto Enhanced Data Rate (EDR) migliora le prestazioni
- Supporto audio Stereo
- Protocollo Bluetooth® Low Energy

L'Adattatore USB micro Bluetooth® di TRENDnet, modello TBW-106UB, mette in rete un computer Windows® con apparati Bluetooth® come tastiere, cuffie, e dispositivi mobili. Appena più grande di una moneta, offre una eccezionale connettività Bluetooth® su distanze fino a 100 metri (330 ft.) con supporto audio stereo.



Compatto

Questo adattatore compatto, appena più grande di una moneta, puoi lasciarlo inserito nel computer quando sei in giro



Portata

Collega in rete apparati Bluetooth® per distanze fino a 100 metri (330 ft.)



Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps con il supporto Enhanced Data Rate (EDR)



Efficienza energetica

Supporto del protocollo Bluetooth® Low Energy (BLE)



Indicatori LED

Gli indicatori a LED esprimono lo stato del dispositivo



Audio stereo

Prova l'audio stereo con il supporto per Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)



Interfaccia intuitiva

Gestisci tutti i tuoi apparati Bluetooth® grazie all'intuitivo software per Windows®



Sistemi operativi

Compatibile con i sistemi operativi Windows®



Compatibilità dispositivi Bluetooth®

Retrocompatibile con i dispositivi Bluetooth® meno recenti

Soluzione della rete




Cuffia



Cellulari



Tastiera e mouse

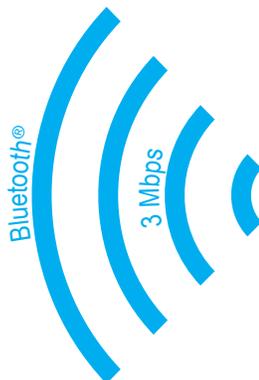

Specifiche

Standard

- Class I Bluetooth® 4.0 con EDR
- Retrocompatibile con dispositivi Bluetooth® v1.1

Interfacce hardware

- USB 2.0
- Indicatore LED

Sicurezza

- 128-bit AES (Advanced Encryption Standard)

Compatibilità

- Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Caratteristiche speciali

- Bluetooth® Low Energy (BLE) e supporto doppia modalità
- Velocità fino a 3 Mbps
- Portata Wireless fino a 100 metri (330 ft.)
- Supporto audio Stereo con Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Servizi supportati: personal area network, dial-up, porta seriale, file transfer, information synchronization, object push, print, human interface device, fax, basic imaging service, advanced audio distribution (A2DP), cuffia/microfono, rubrica, messaggi

Potenza di uscita wireless/sensibilità in ricezione

- Potenza di uscita: 20 dBm massimo
- Sensibilità in ricezione: -84 dBm

Modulazione

- GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Alimentazione

- Alimentazione su bus USB
- Consumo: 200 mA (massimo)

Temperatura di esercizio

- -10 – 50° C (14 – 122° F)

Umidità di esercizio

- Max. 95 % senza-condensa

Certificazioni

- CE
- FCC

Dimensioni

- 20 x 12 x 5 mm (0,8 x 0,5 x 0,2 in.)

Peso

- 1,8 g (0,06 oz.)

Garanzia

- 2 anni limitata

Contenuto della Confezione

- TBW-106UB
- Guida di Installazione Rapida Multilingua
- CD-ROM (Driver & Guida Utente)

