

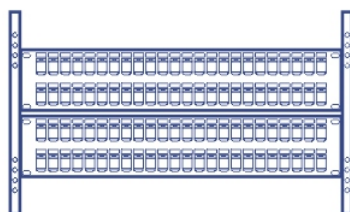


Pannello Patch HD 2U Keystone Schermato, Vuoto a 48 Porte

TC-KP48S (v1.0R)

- Pannello patch keystone vuoto schermato a 48 porte
- Pronto per montaggio a rack 2U 19"
- Utilizzare con jack keystone schermati TC-K06C6A di Cat6A (venduti separatamente)
- Totalmente personalizzabile con i connettori keystone HD standard
- Struttura in solido metallo
- L'alloggiamento schermato protegge dall'interferenza EMI/RFI
- Barra di gestione cavi numerata
- Etichette numerate e scrivibili utilizzabili per i connettori keystone

Il Pannello Patch 2U Keystone Schermato, Vuoto a 48 porte di TRENDnet, modello TC-KP48S, è concepito per l'uso con connettori keystone schermati, Cat6A, di TRENDnet (TC-K06C6A). Quando utilizzati insieme, creano una soluzione di pannello patch schermato keystone idoneo per applicazioni di rete Copper Ethernet gigabit e 10G. Utilizzare questo pannello patch schermato keystone con cablaggio schermato di Cat6A, il quale è specificamente concepito per eliminare le interferenze elettromagnetiche e l'interferenza acustica, garantendo una prestazione di picco e l'integrità dei dati.

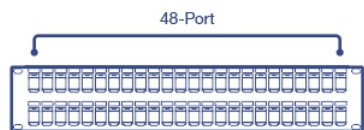

48 porte


Il Pannello Patch 2U Keystone Vuoto schermato a 48 porte è concepito per l'uso con jack keystone di Cat6A di TRENDnet (venduti separatamente).

Tipologia dell'alloggiamento schermato

Il pannello patch schermato keystone è caratterizzato da un robusto alloggiamento in metallo da 19" 2U con allocamento a rack in modo da proteggerlo dai disturbi causati da interferenze elettromagnetiche/di radiofrequenza.

Connettività

Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6A, Pannello patch schermato, 24 porte, 1U, TC-K06C6A, Rackmount 19", metallo, gigabit, 10G, jack keystone, STP, schermato

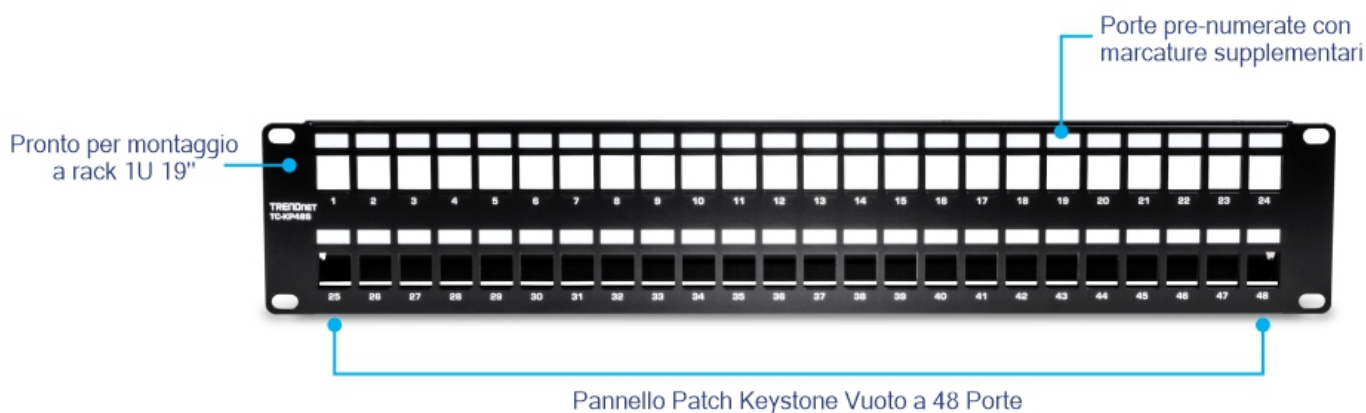

SPECIFICHE

Features

- Pannello patch keystone vuoto schermato a 48 porte
- Pronto per montaggio a rack 1U 19"
- La struttura nichelata schermata protegge dalle emissioni acustiche EMI/RFI
- Sistema di gestione del cavo posteriore, per una perfetta organizzazione dei cavi
- Conformità con lo standard EIA-310-D
- Utilizzare con connettori (jack) keystone TC-K06C6AS Cat6A (venduti separatamente)

Materiali

- Struttura in acciaio SPCC
- Plastica ABS

Dimensioni

- 483 x 87 x 9mm (19 x 3.43 x 0.35 pollici)

Peso

- 462g (1.01 oz.)

Garanzia

- 2 Anni

Contenuto della confezione

- TC-KP48S
- Guida rapida d'installazione

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prodotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono soggette a modifica in qualsiasi momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita <http://www.trendnet.com> Copyright © TRENDnet. Tutti i diritti riservati.
Aggiornato: 11/11/2019