

TRENDNET[®]



Quick Installation Guide

TV-NVR104 / TV-IP104D2 (V1.1)

Table of Content

1 Italiano

1. Prima di cominciare
2. Installazione dell'unità disco (Per TV-NVR104 solo)
3. Instalação do sistema
4. Configurazione Iniziale
5. Guida Rapida D'Installazione

1. Prima di cominciare

Contenuto della confezione

- TV-NVR104 o TV-NVR104D2
- CD-ROM (Utility e Guida Utente)
- Adattatore di alimentazione
- Cavo di rete (1,8 m / 6 piedi)
- Mouse ottico
- Guida di installazione rapida

Requisiti minimi

- Monitor / TV con connessione VGA o HDMI
- Hard drive (Per TV-NVR104 solo)


2. Installazione dell'unità disco (Per TV-NVR104 solo)

Salta questo passaggio se hai il modello TV-NVR104D2.


Nota:

- L'elettricità statica può danneggiare il **TV-NVR104**. Prima di maneggiare l'unità, scaricare l'elettricità statica toccando un oggetto metallico, oppure usare un laccetto antistatico da polso.
- The **TV-NVR104** supports 3.5" SATA hard drive up to 6TB.


1. Rimuovere le quattro viti di tenuta dal pannello di fondo del **TV-NVR104**.

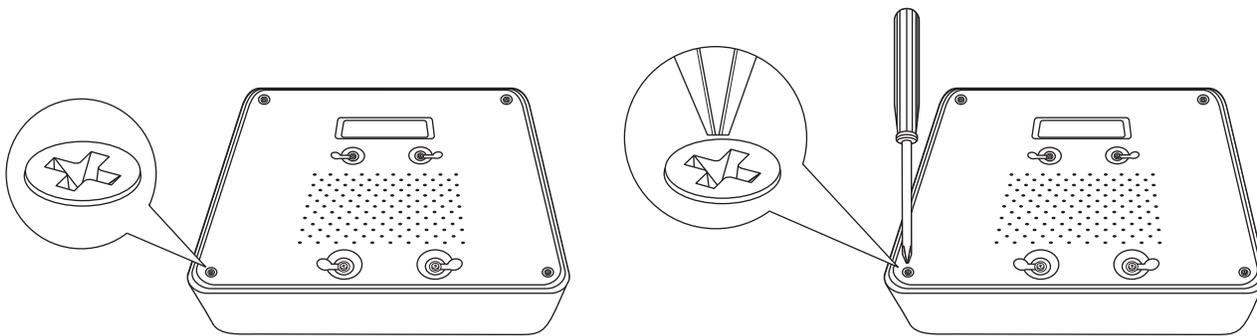


2. Il coperchio superiore è fessurato verticalmente. Dal retro dell'unità, far scorrere il coperchio verso l'alto delicatamente per separarlo dal pannello inferiore.

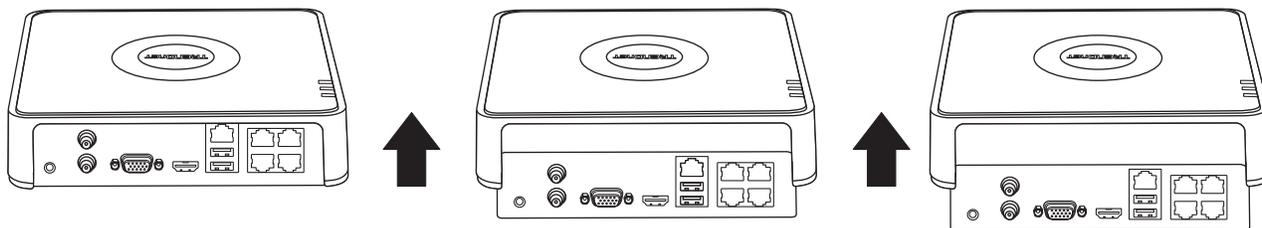


3. Collegare il cavo SATA al disco (fornito a parte) ed alla scheda di controllo. I connettori SATA sono polarizzati per evitare una installazione scorretta.

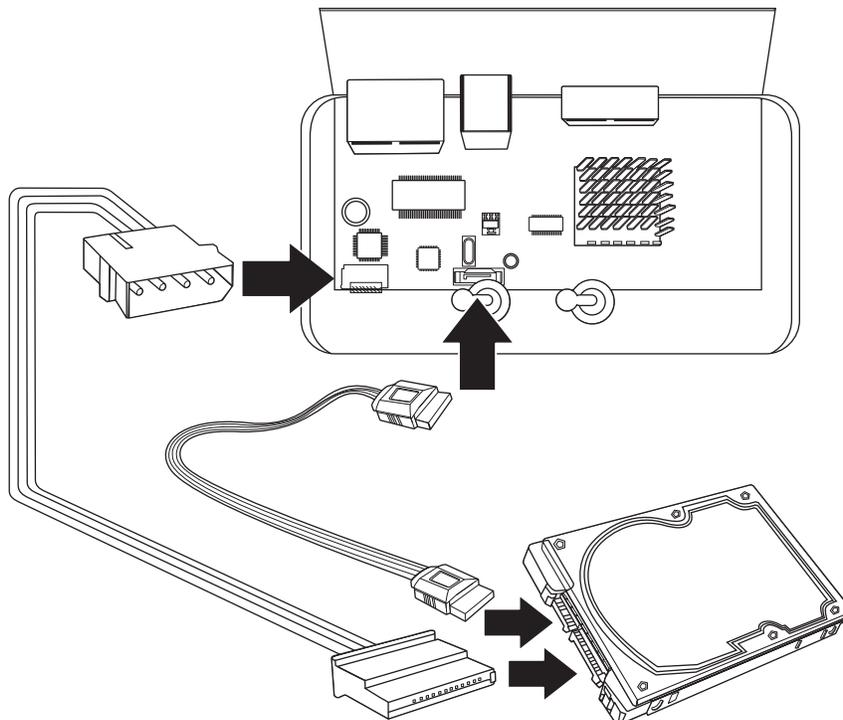

4. Montare il disco nell'alloggiamento apposito del TV-NVR104 usando le viti incluse nell'unità disco.

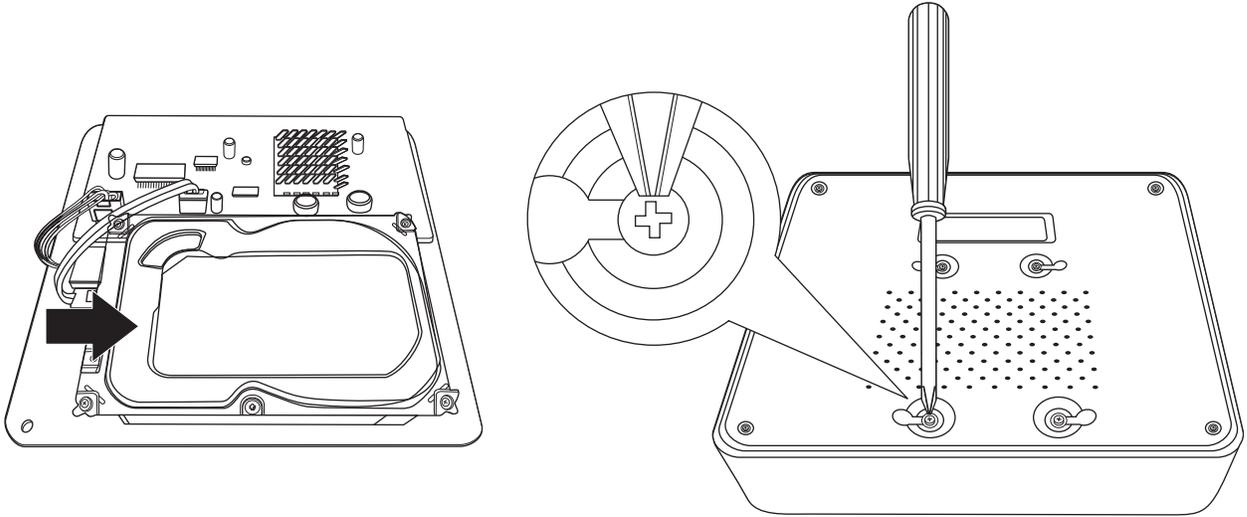


5. Rimontare il coperchio dell'unità. Assicurarsi che il pannello inferiore si allinei con le slitte del coperchio.

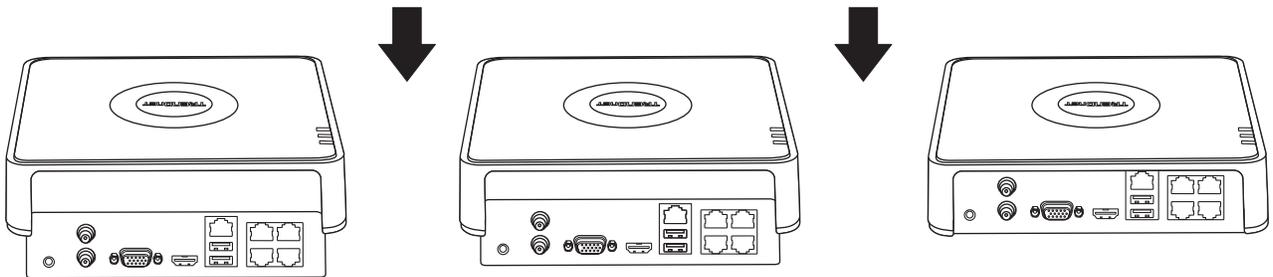

6. Disco rigido è ora installato!

3. Installazione del sistema

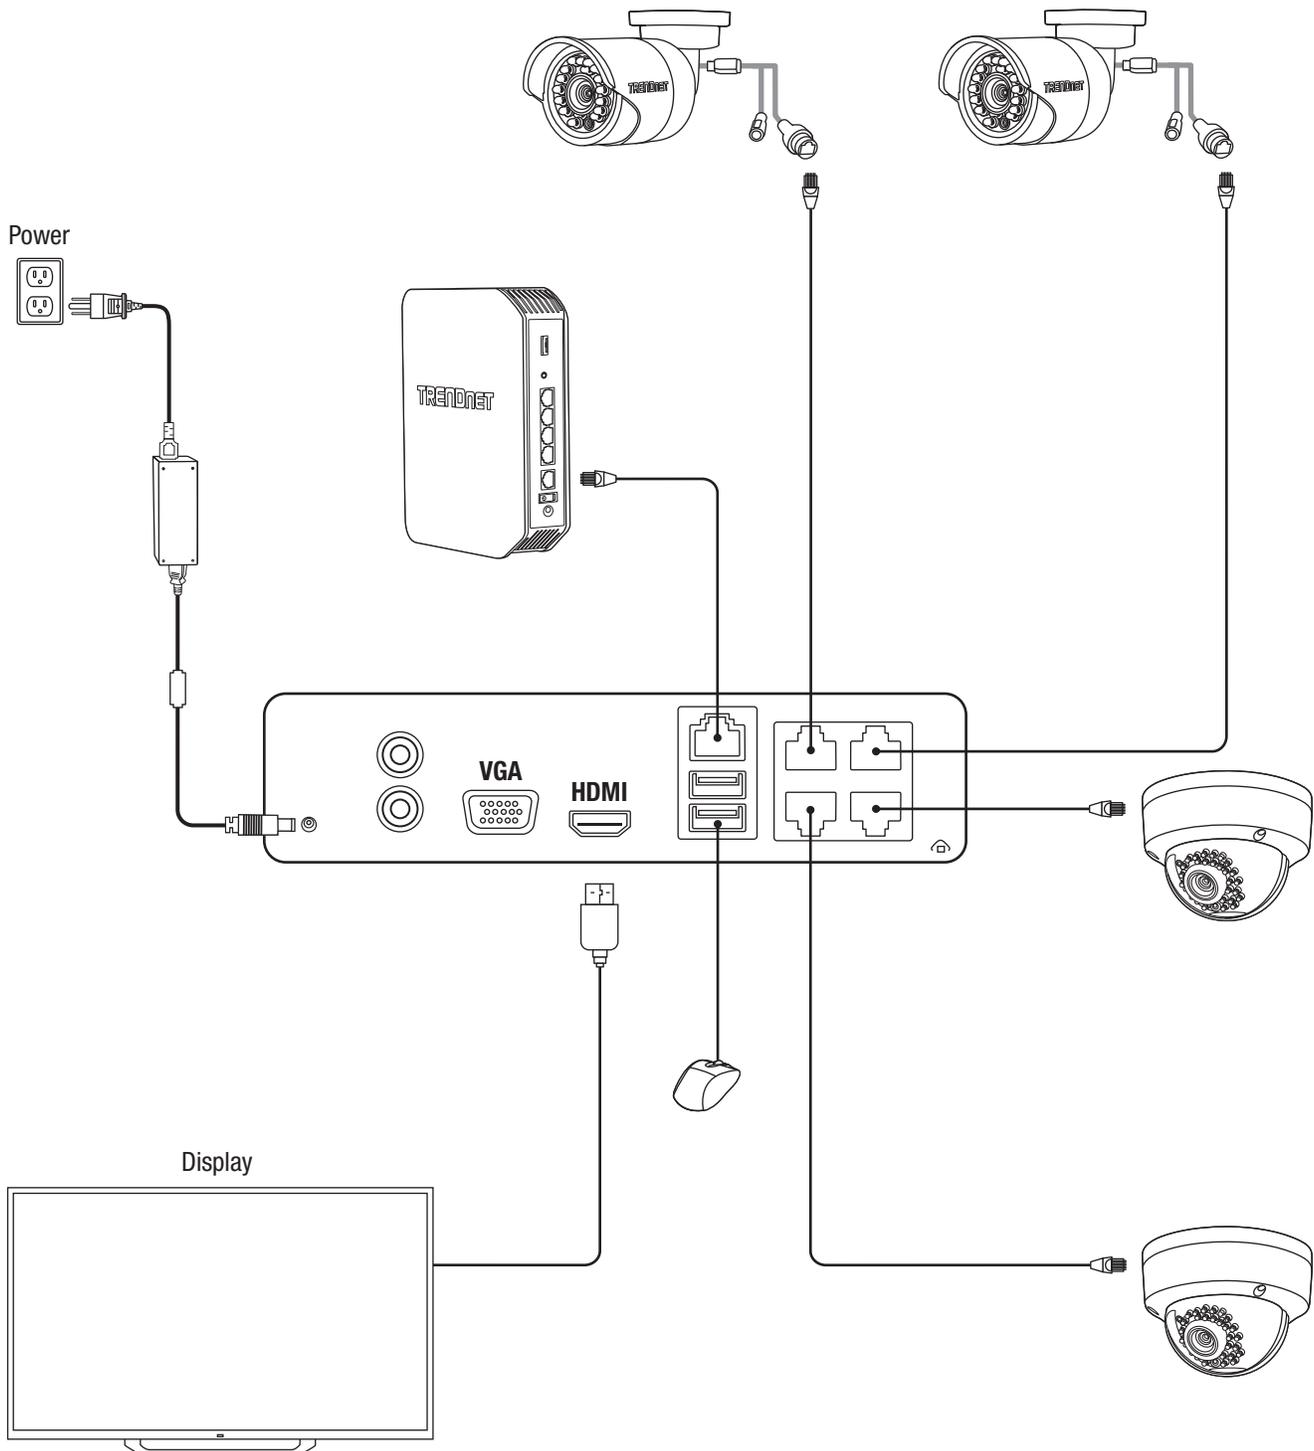

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH


ESPAÑOL

PORTUGUÊS

ITALIANO

4. Configurazione Iniziale


1. Quando si accende il NVR verrai aggiornato a attiva il NVR. Cambiare la password per il requisito elencato sulla finestra e cliccare "OK".

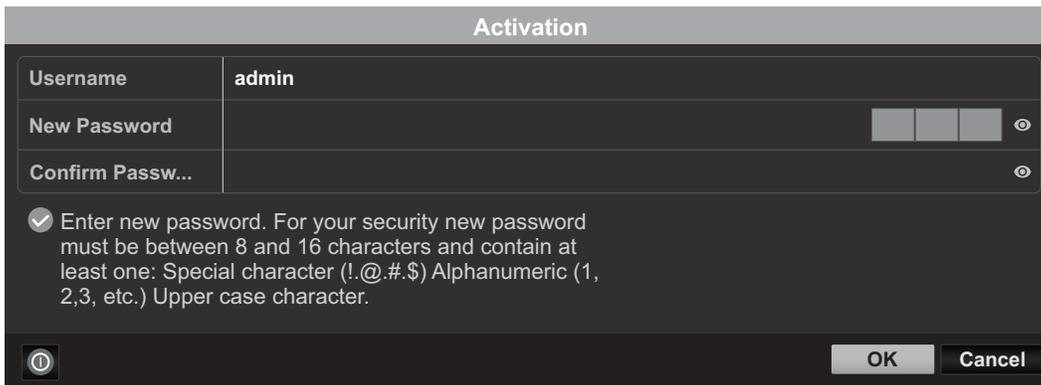

Activation	
Username	admin
New Password	<input type="password"/>
Confirm Passw...	<input type="password"/>

Enter new password. For your security new password must be between 8 and 16 characters and contain at least one: Special character (!.@.#.\$) Alphanumeric (1, 2,3, etc.) Upper case character.


2. Otterrai un pop up che il tuo dispositivo è stato attivato. Si prega di cliccare "OK"

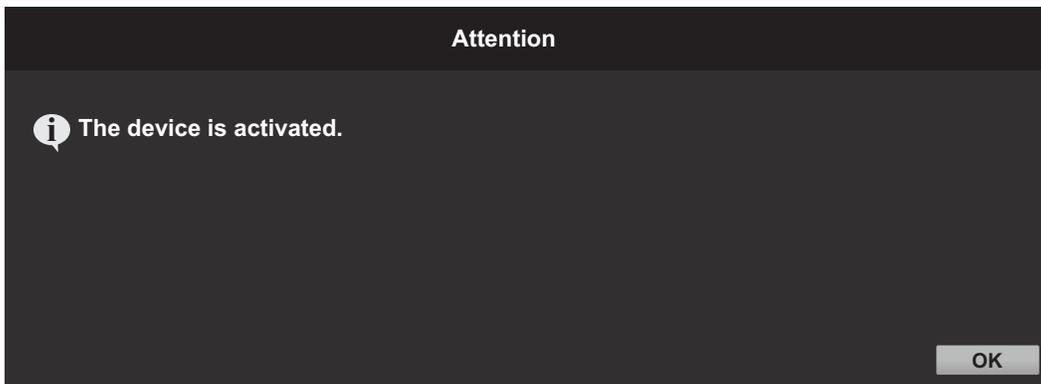

Attention

 The device is activated.


3. Dopo aver impostato il tuo modello, ti sarà chiesto di impostare la tua lingua, seleziona la tua lingua e clicca su "Applica".

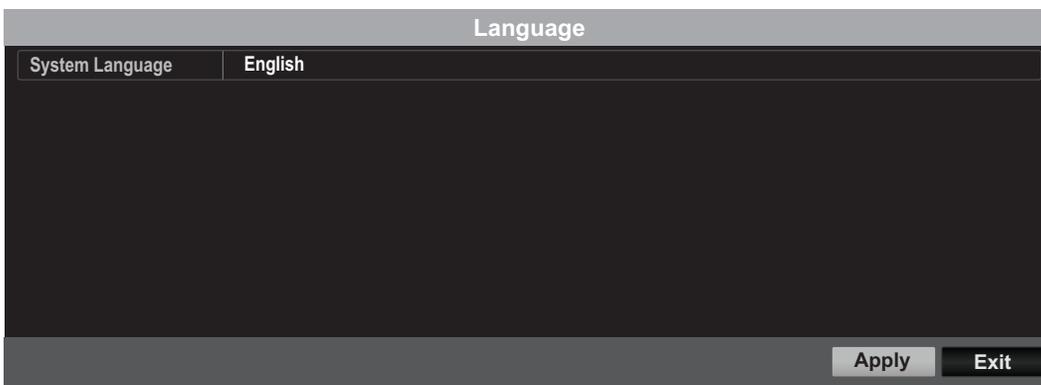

Language	
System Language	English


5. Guida Rapida D'Installazione

1. La prima finestra sarà visualizzata se desideri avviare la guida rapida quando il dispositivo si avvia. Seleziona la casella di spunta per la tua preferenza e clicca su "**Avanti**".

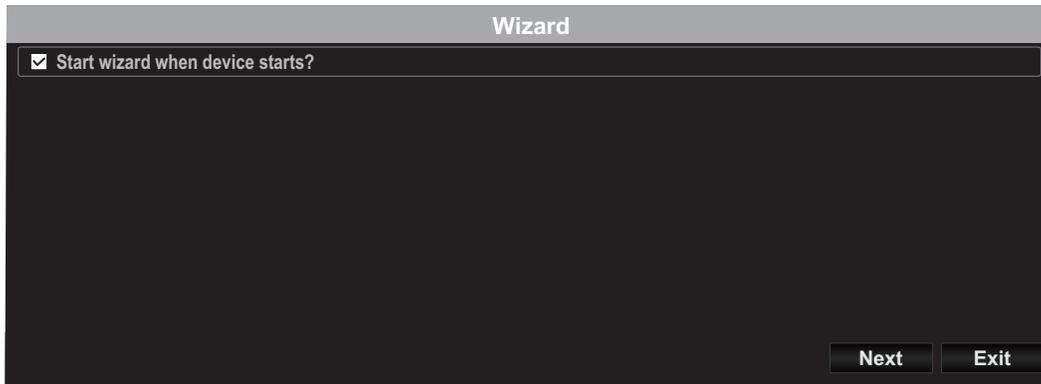


2. Configura il tuo fuso orario insieme alla data, ora e formato del sistema e clicca su "**Avanti**".

** Il nostro sistema di recupero della password utilizza l'ora e la data del dispositivo, di conseguenza è importante impostarli correttamente**

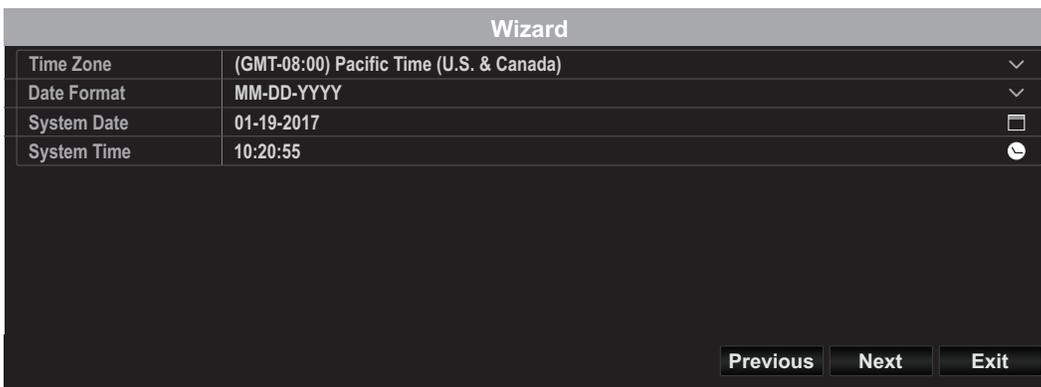

3. La prossima finestra è la finestra della tua configurazione. Se non intendi collegare la tua NVR a una rete, puoi cliccare su "**Avanti**"; in caso contrario configura le tue impostazioni di rete, quindi clicca su "**Avanti**". Si raccomanda di abilitare sia il Client DHCP che il DNS DHCP.

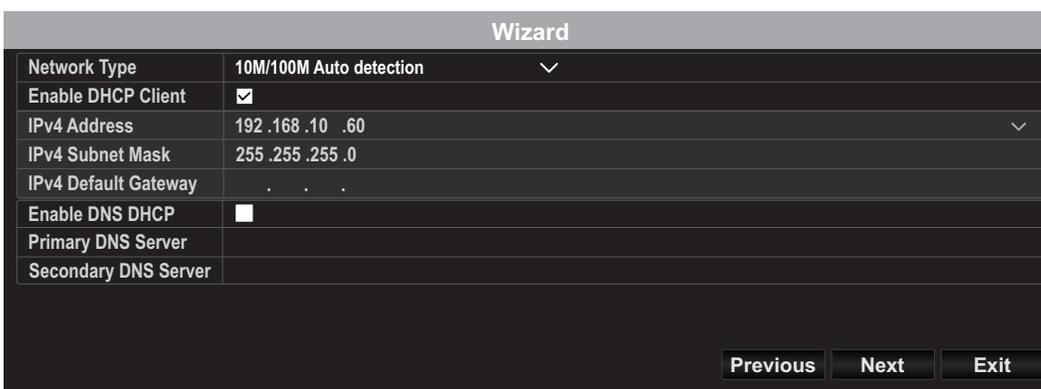

4. La prossima finestra riguarda le impostazioni delle porte e del DNS. Se non le hai o non sai quali sono le impostazioni del DNS, puoi cliccare su "**Avanti**", in caso contrario configura le impostazioni del tuo DNS quindi clicca su "**Avanti**".

Wizard	
Server Port	8000
HTTP Port	80
RTSP Port	554
Enable UPnP	<input type="checkbox"/>
Enable DDNS	<input type="checkbox"/>
DDNS Type	dyn.com ▼
Server Address	
Device Domain Name	
Status	DDNS is disabled
Username	
Password	<input type="password"/>

5. Se è la tua prima configurazione su una nuova unità, ti occorre semplicemente premere "**OK**". Se hai installato un Hard Drive differente, seleziona il tuo Hard Drive dall'elenco e clicca su "**Init**" per inizializzare/formattare il tuo hard drive. Una volta che l'inizializzazione dell'Hard Drive è completata, clicca su "**OK**".

Wizard					
<input type="checkbox"/> Label	Capacity	Status	Property	Type	Free Space
<input checked="" type="checkbox"/> 1	931.51GB	Normal	R/W	Local	927GB

6. La finestra fina contiene le opzioni di configurazione di registrazione. Configura il tuo NVR alle tue preferenze di registrazione: sia Continua o Rivelazione Movimento. Dopo di che clicca su "**OK**" e la configurazione è terminata!

Wizard	
Continuous	<input checked="" type="checkbox"/>
Motion Detection	<input checked="" type="checkbox"/>

7. L'installazione è completata, fare riferimento al manuale utente per ulteriori dettagli informativi e altre configurazioni.

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:

www.trendnet.com/register