



Modem router ADSL2/2+ TDM-C500(V1.0R)

Il modem router ADSL 2/2+, codice TDM-C500, offre un modem per l'accesso ad internet ed un router ad alta velocità per consentire connessioni multiple alla rete.

Supporta tutti gli internet service provider con reti ADSL 2, ADSL 2+, Annex A, Annex L o Annex M. L'installazione è rapida e veloce con la guida alla configurazione; i LED di stato indicano lo stato dell'apparecchio ed un comodo pulsante di accensione e spegnimento protegge l'hardware in caso di cali di tensione.

Proteggi i dati con il doppio firewall NAT e SPI. Gestisci l'accesso a internet con il filtro per porta IP e indirizzo MAC e i controlli di blocco di URL e nome dominio. Tra le altre funzioni l'interfaccia di gestione basata su browser, supporto SNMP v1 e V2, la prioritizzazione dei dati QoS, i comandi DMZ, il supporto Port Forwarding e Dynamic DNS.


- ### Caratteristiche
- 1 porta LAN e 10/100Mbps RJ-45 Auto-MDIX
 - 1 x RJ-11 porta
 - 1 porta USB 2.0 tipo B (maschio) per alternare la connessione Ethernet
 - Pulsante di accensione/spegnimento
 - Spia LED
 - Caratteristiche del modem:
 - Compatibile con gli standard ADSL, ADSL2 e ADSL2+ (Annex A, L, e M)
 - Fino a 24Mbps in downstream e 1.2Mbps in upstream, Annex M fino a 3Mbps in upstream
 - Compatibile con i tipi di connessione PPPoE, PPPoA o IPoA
 - Caratteristiche del router:
 - Supporta sino a PVC
 - Compatibile con gli standard SNMP v1 e v2c e supporti IGMP v1 e v2, port forwarding e comandi DMZ
 - Supporta RIP, routing statico e funzione di DNS dinamico
 - Protezione firewall avanzata con funzione NAT (Network Address Translation) e SPI (Stateful Packet Inspection)
 - Supporta controllo di accesso Internet (Indirizzo MAC, Dominio, URL e filtro IP)
 - Supporta IP QoS
 - Facile configurazione e gestione remota con browser web (http) e CLI
 - Supporto Universal Plug and Play (UPnP) e Application Level Gateway per le applicazioni internet come ad esempio e-mail, FTP, giochi, remote desktop, Net Meeting, telnet e molto altro ancora
 - 3 Anni- Garanzia Limitata

Modem router ADSL2/2+ TDM-C500(V1.0R)

Specifiche

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• Conforme alla norma ADSL: ANSI T1.413 Issue2 G.992.1 (G.dmt, Annex A) G.992.2 (G.lite)• IEEE 802.3u 10/100Base TX Fast Ethernet• Conforme alla norma ADSL2: G.992.3 (G.dmt.bis, Annex L)• Conforme alla norma ADSL2+: G.992.5 Annex A and M
Protocollo	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, NAT, HTTP, DHCP Server/Relay/Client, DDNS, DNS Proxy, UPNP
Firewall	<ul style="list-style-type: none">• Network Address Translation (NAT)• Stateful Packet Inspection (SPI)• Packet Filtering – IP, MAC, dominio, parola chiave• Gestione controllo accesso per LAN
ATM	<ul style="list-style-type: none">• VC e LLC Multiplexing• Bridged/Routed Ethernet over ATM (RFC1483/2684)• OAM F4/F5 loop-back• PPP over ATM (RFC2364)• PPP over Ethernet (RFC2516)• ATM Traffic Shaping QoS(UBR, CBR, rt-VBR, nrt-VBR)
Gestione	<ul style="list-style-type: none">• Configurazione Web (HTTP)• Funzione CLI (Command Line Interface) via Telnet• SNMP v1 e v2c• IGMP v1 e v2• Aggiornamento SW
Porta WAN (Interfaccia linea ADSL)	<ul style="list-style-type: none">• 1 x RJ-11 porta
Porta LAN	<ul style="list-style-type: none">• 1 porta 10/100Mbps Auto-MDIX RJ-45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Porta maschio tipo B, supporta USB 2.0 e compatibile all'indietro con 1.0 (porta LAN optional)
Pulsante di reset	<ul style="list-style-type: none">• Ripristina le impostazioni di fabbrica
Pulsante di accensione/ spegnimento	<ul style="list-style-type: none">• Pulsante di accensione/spegnimento
LED	<ul style="list-style-type: none">• Power, LAN: Link/ACT, USB, ADSL, Internet, USB
Adattatore	<ul style="list-style-type: none">• A: Adattatore d'alimentazione esterno 9V, 1A• EU: Adattatore d'alimentazione esterno 9V, 0.5A
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• 4.3 Watts
Dimensioni (L x A x P)	<ul style="list-style-type: none">• 90 x 107 x 28 mm (3.5 x 4.2 x 1.1 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 221 g (7.8 oz)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)• stoccaggio: -20° C ~ 60° C (-4° ~ 140° F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (senza condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

NETWORKING SOLUTIONS

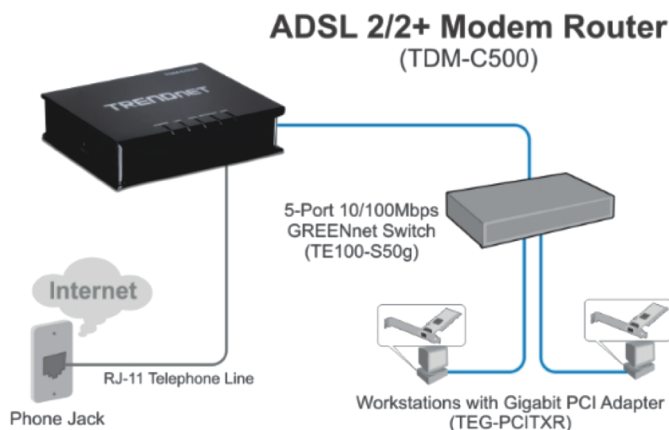

Contenuto della confezione

- TDM-C500
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- CD-ROM (Manuale dell'utente)
- Adattatore re (12V, 1A)
- Cavo Ethernet Categoria 5 (1.5 m/5ft.)
- Cavo telefonico Rj11 (1.8 m / 6 ft.)

Prodotti correlati

TE100-S50g	Switch GREENnet 5 porte 10/100Mbps
TEG-PCITXR	Adattatore PCI gigabit
TEW-635RBM	Modem router ADSL2/2+ wireless n 300Mbps

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061