



4-facher ADSL 2/2+ Modem Router

TDM-C504(V1.0R)

Der 4-fache ADSL 2/2+ Modem-Router, Model TDM-C504, besteht aus einem Modem für den Zugriff auf das Internet, einem Router zum Aufbau mehrerer Internetverbindungen sowie einem 4-fachen Umschalter für Netzwerk-Computer und andere Geräte.

Dieser Modem-Router unterstützt alle Internetdienstanbieter mit ADSL 2 und ADSL 2+ Netzwerken.

Dank des leicht verständlichen Assistenten ist die Installation ein Kinderspiel. Status-LEDs zeigen den Gerätezustand an und ein bequemer Ein-/Ausschalter schützt die Hardware beim Herunterfahren des Systems. Ihre wertvollen Daten sind durch eine Firewall umfassend geschützt. Der Zugriff auf das Internet lässt sich über IP-Port und MAC-Adressen-Filter sowie Sperrungen von URLs und Domänennamen einschränken. Zum weiteren Funktionsumfang gehören ein browserbasiertes Verwaltungsprogramm, Unterstützung für SNMP 1 und 2, QoS-Datenpriorisierung, DMZ-Regelung, Port-Weiterleitung und Unterstützung für dynamische DNS.

Eigenschaften

- 4 x 10/100 MBit/s Auto-MDIX RJ-45 LAN-Port
- 1 x RJ-11-Port
- Elektronischer Ein/Aus Netzschatler
- Diagnose-LEDs
- Funktionen des Modems:
 - Kompatibel mit ADSL-, ADSL2 und ADSL2+(Annex A, L, und M)-Standards
 - Bis zu 24 MBit/s Empfang und 1 MBit/s Sendeleistung
 - Kompatibel mit Verbindungsarten PPPoE, PPPoA und IPoA
 - Unterstützt gleichzeitig bis zu 8 PVC
- Funktionen des Routers:
 - Kompatibel mit SNMP 1 und 2c, Unterstützung für IGMP 1 und 2, Port-Weiterleitung und DMZ-Regelung
 - Unterstützt RIP (v1 und v2), statisches Routing und dynamischen DNS-Service
 - Erweiterter Firewall-Schutz mit Adress-Übersetzungsverfahren (NAT) und Stateful-Packet-Inspection (SPI)
 - Internetzugangskontrolle (MAC Adresse, Domain, URL und IP Filter) Unterstützung
 - Unterstützung für QoS (IP-Dienstqualität)
 - Einfache Konfiguration und externe Verwaltung über Webbrowser (HTTP), CLI und TR-069 Fernmanagement
 - UPnP (Universelles Plug&Play) und ALGs-Support für Internetanwendungen wie E-Mail, FTP, Gaming, Remote Desktop, Telnet u.a.
- 3 Jahre Begrenzte Garantie

4-facher ADSL 2/2+ Modem Router


TDM-C504(V1.0R)

Technische Spezifikationen

Hardware

Standards	<ul style="list-style-type: none">Kompatibel mit ADSL Standards ANSI T1.413 Issue2 G.992.1 (G.dmt, Annex A) G.992.2 (G-lite)Kompatibel mit ADSL2 Standards: G.992.3 (G.dmt.bis, Annex L)Kompatibel mit ADSL2+ Standards: G.992.5 Annex A und M
Protokoll	<ul style="list-style-type: none">TCP/IP,NAT, HTTP, DHCP Server/Relay/Client, DDNS, DNS Proxy, UPNP, RIP (v1 and v2)
Firewall	<ul style="list-style-type: none">Firewall-Schutz mit Address-ÜbersetzungsverfahrenPaketfilterung – IP, MAC-Adresse, DomäneStateful-Packet-Inspection (SPI)Zugriffskontrolle für LAN
ATM	<ul style="list-style-type: none">VC und LLC MultiplexingBridged/Routed Ethernet over ATM (RFC1483/2684)PPP over ATM (RFC2364)PPP over Ethernet (RFC2516)OAM F4/F5 loop-backATM Traffic Shaping QoS(UBR, CBR, rt-VBR, nrt-VBR)ATM AAL5 adaptation
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none">Webbasierte Konfiguration (HTTP)Befehlszeilenschnittstelle über TelnetSNMP v2cIGMP v1 und v2SW-ErweiterungATM PVC Fernmanagement
WAN Port (ADSLADSL-Schnittstelle)	<ul style="list-style-type: none">1 x RJ-11-Port
LAN Port	<ul style="list-style-type: none">4 x 10/100MBit/s Auto-MDIX RJ-45-Port
Rücksetztaste	<ul style="list-style-type: none">Stellt alle Einstellungen auf Herstellerstandard zurück
Elektronischer Ein/Aus Netzschalter	<ul style="list-style-type: none">Elektronischer Ein/Aus Netzschalter
LED	<ul style="list-style-type: none">Adaptateur de courant , LAN: Link/ACT, ADSL, Internet
Adaptateur de courant	<ul style="list-style-type: none">A: 9V DC, 1A Externes NetzteilEU : 12V, 0.5A Externes Netzteil
Stromverbrauch	<ul style="list-style-type: none">5 Watts
Abmessungen (B x T x H)	<ul style="list-style-type: none">145 x 113 x 28 mm (5.7 x 4.4 x 1.1 Zoll)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">280 g (9.9 oz)
Temperatur	<ul style="list-style-type: none">Funktionieren: 5 ~ 45 C (41 ~ 113 F)Lagerung: -20 ~ 60 C (-4 ~ 140 F)
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none">Max. 90% (nicht kondensierend)
Zulassungen	<ul style="list-style-type: none">CE, FCC

Illustration eines Netzwerks

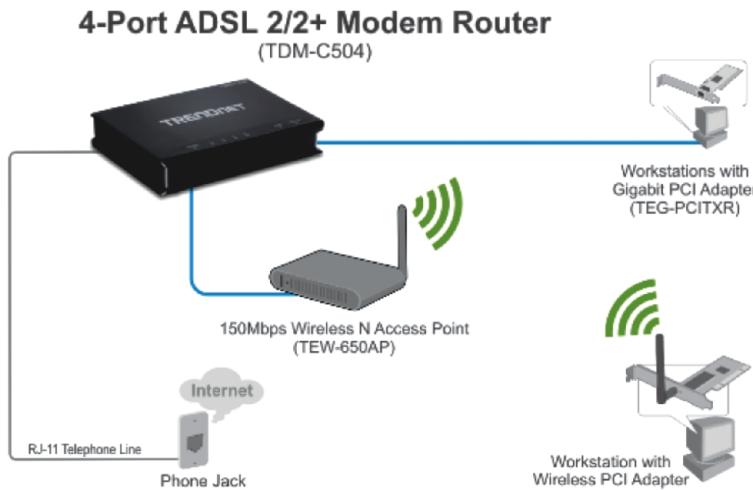

Packungsinhalt

- TDM-C504
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- CD-ROM (Gebrauchsanleitung)
- Netzteil
- Kat. 5 Ethernet Kabel (1.5 m / 5 ft.)
- RJ-11-Telefonkabel (1.8 m / 6 ft.)

Verwandte Produkte

TE100-S50g	5-facher 10/100 MBit/s GREENnet-Switch
TEG-PCITXR	Gigabit-PCI-Adapter
TEW-635BRM	300Mbit/s Wireless N ADSL 2/2+ Modem Router

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDNET®

Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16

Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com