



Adattatore PCIe Low Profile in fibra ottica SC 100Base

TE100-ECFXL (v1.0R)

L'Adattatore PCIe Low Profile in fibra ottica SC 100Base, codice TE100-ECFXL, offre una connessione affidabile ad altre prestazioni da un PC o server ad un connettore a fibra ottica SC multimodale su distanze fino a 2 chilometri (1,2 miglia). Compatibile con i computer formato di basso profilo con uno slot PCI Express

La tecnologia full-duplex genera velocità dati fino a 200 Mbps. Supporta funzioni Wake-on-LAN, remote wake-up, codifica delle priorità 802.1p e tagging VLAN 802.1Q. Compatibile con i sistemi operativi Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 e Linux.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Compatibile con computer low profile
- Adattatore PCIe fibra ottica SC multimodale 100Base
- Supporta connessioni in fibra su distanze fino a 2 km (1,2 miglia)
- Supporta Wake-on-LAN, 802.1p e 802.1Q
- Compatibile con i sistemi operativi Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 e Linux

CARATTERISTICHE

- Compatibile con computer low profile
- 1 porta in fibra ottica tipo SC 100Base-FX
- Compatibile con PCI Express 1.1
- Tagging VLAN IEEE 802.1Q
- Tagging delle priorità IEEE 802.1p Layer 2
- Controllo flusso IEEE 802.3x full-duplex
- Supporto Wake-on-LAN e remote Wake-up
- Plug-e-Play
- 3 Anni- Garanzia Limitata

Adattatore PCIe Low Profile in fibra ottica SC 100Base

TE100-ECFXL (v1.0R)

FIBRA

SPECIFICHE


HARDWARE

Norma	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 100Base-FX• IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Supporti di rete	<ul style="list-style-type: none">• Cavo in fibra ottica multimodale da 50/125 µm fino a 550m o 62,5/125 µm fino a 2 km
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none">• PCI Express, Slot SC-tipo
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• Max 2 watts
Spia LED	<ul style="list-style-type: none">• Velocità, link / attività
Sistemi operativi supportati	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)• Windows Server 2003, 2008• Linux Kernel 2.4.x / 2.6.x
Velocità dati	<ul style="list-style-type: none">• 100 Mbps (half-duplex)• 200 Mbps (full-duplex)
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 80 x 107 x 57 mm (3 x 4.2 x 2.2 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 40 g (1,4 oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funzionamento: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)• Stoccaggio: -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max 95% (senza condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUZIONE DELLA RETE

Adattatore PCIe Low Profile in fibra ottica SC 100Base

TE100-ECFXL

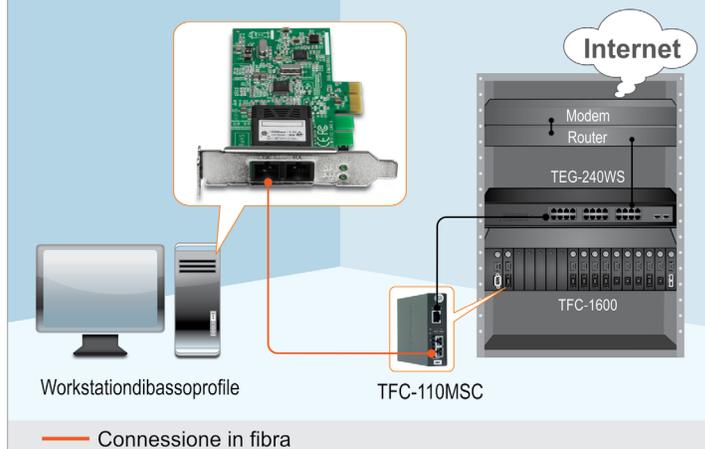

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TE100-ECFXL

Manuale d'installazione rapida

CD ROM (Driver/Manuale per l'utente)

PRODOTTI CORRELATI

TFC-110MSC	Convertitore in fibra SC multi-mode 100Base-T/100 Base-FX
TE100-ECFX	Adattatore PCIe in fibra ottica SC 100Base
TE100-S16G	Switch GREENnet 16 porte 10/100 Mbps

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

