

## Adaptador PCIe para fibra 100Base de bajo perfil

TE100-ECFXL (v1.0R)

El Adaptador PCIe para fibra 100Base de bajo perfil, modelo TE100-ECFXL, ofrece una conexión fiable de alto rendimiento de un PC o servidor a una conexión de fibra multi-modo tipo SC para distancias de hasta 2 kilómetros (1.2 millas). Compatible con ordenadores con factores de forma de bajo perfil con una ranura PCI Express.

La tecnología full-dúplex genera tasas de datos de hasta 200 Mbps. Admite activación por LAN (Wake-on-LAN), reactivación remota, codificación de prioridad 802.1p, y etiquetado de VLAN 802.1Q. Compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 y Linux.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Compatible con ordenadores con factores de forma de bajo perfil
- Adaptador 100Base multi-modo tipo SC de fibra a PCIe
- Admite conexiones de fibra para distancias de hasta 2 km (1.2 millas)
- Admite activación por LAN (Wake-on-LAN), 802.1p y 802.1Q
- Compatible con los sistemas operativos Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 y Linux

## CARACTERÍSTICAS

- Compatible con ordenadores de bajo perfil
- 1 puerto 100Base-FX para fibra tipo SC
- Compatible con PCI Express 1.1
- Etiquetado de VLAN IEEE 802.1Q
- Etiquetado de prioridad IEEE 802.1p de 2 capas
- Control de flujo full-dúplex IEEE 802.3x
- Admite activación por LAN y activación por LAN remota
- Plug & Play
- Garantía limitada de 3 años

# Adaptador PCIe para fibra 100Base de bajo perfil

TE100-ECFXL (v1.0R)

FIBRA


## ESPECIFICACIONES

### HARDWARE

<b>Estándares</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3u 100Base-FX</li><li>• IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p</li></ul>
<b>Medios de Red</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cable de fibra óptica multi-modo de 50/125 µm a 550 m o 62.5/125 µm, hasta 2 km</li></ul>
<b>Interfaz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PCI Express, Ranuras tipo SC</li></ul>
<b>Consumo eléctrico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Máx 2 vatios</li></ul>
<b>LEDs de diagnóstico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Link / Activity (Enlace/Actividad), Speed (Velocidad)</li></ul>
<b>OS compatible</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)</li><li>• Windows Server 2003, 2008</li><li>• Linux Kernel 2.4.x / 2.6.x</li></ul>
<b>Transmisión de datos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 Mbps (half-dúplex)</li><li>• 200 Mbps (full-dúplex)</li></ul>
<b>Dimensiones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 80 x 107 x 57 mm (3 x 4.2 x 2.2 pulgadas)</li></ul>
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 40 g (1.4 onzas)</li></ul>
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operación: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)</li><li>• Almacenamiento: -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)</li></ul>
<b>Humedad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Máx 95% (sin condensación)</li></ul>
<b>Certificación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

## SOLUCIÓN EN REDES

### Adaptador PCIe para fibra 100Base de bajo perfil TE100-ECFXL

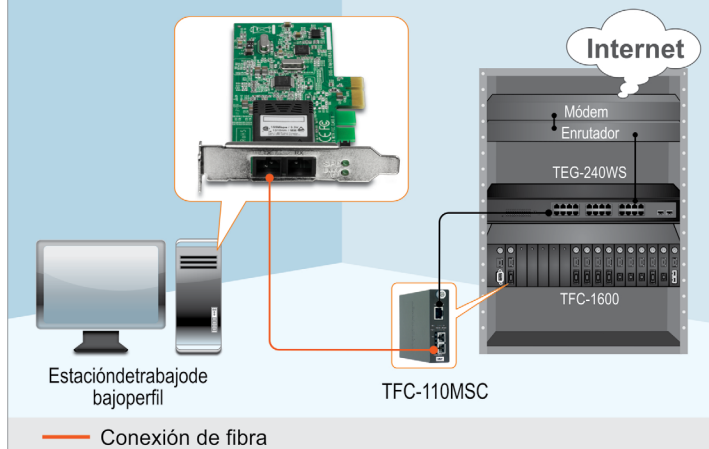

## CONTENIDOS DEL PAQUETE

TE100-ECFXL

Guía de instalación rápida

CD ROM (Controladores y Guía del usuario)

## PRODUCTOS RELACIONADOS

TFC-110MSC	Convertidor de fibra SC multimodo de 100Base-TX a 100Base-FX
TE100-ECFX	Adaptador PCIe 100Base para fibra
TE100-S16G	Conmutador GREENnet de 16 puertos a 10/100 Mbps

## INFORMACION DE CONTACTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

