



Serveur d'impression USB multifonction à un port TE100-MFP1 (V1.0R)

Le Serveur d'impression USB multifonction à un port de TRENDnet (modèle (TE100-MFP1) transforme la majorité des imprimantes USB standard autonomes en une ressource réseau partagée. Installez votre imprimante multifonction à l'endroit le plus ergonomique et connectez ensuite le TE100-MFP1 compact à un réseau filaire.

Un utilitaire intuitif est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac et fournit une expérience utilisateur transparente. Scannez, faxez et imprimez de puis n'importe quel poste de travail en réseau. Cet appareil compact s'adapte aux plus petits espaces.

CARACTÉRISTIQUES


- 1 port Fast Ethernet 10/100Mbps Auto-MDIX
- 1 port à USB haut débit
- Rétrocompatible avec vos périphériques USB 1.1
- L'utilitaire Control Center est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 7 (32/64-bits) / Vista (32/64-bits) / Windows XP(32/64-bits) et Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7
- Compatible avec la majorité des imprimantes multifonction tout-en-un et avec les imprimantes USB normales
- Partagez des imprimantes multifonctions et des imprimantes USB normales via le réseau
- L'utilitaire Control Center comprend des fonctions intégrées de scannage*
- Compatible avec la technologie NetUSB *
- Partagez des périphériques USB à travers le réseau : caméras numériques, web cams, haut-parleurs, iPods™, mémoires flash, disques durs externes, imprimantes et lecteurs de carte mémoire *
- Installation Plug and Play universelle (UPnP)
- Voyants lumineux de diagnostic
- Garantie limitée de 3 ans

* Installation de l'utilitaire Control Center indispensable sur chaque ordinateur afin d'accéder au serveur d'impression

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL	
Standards	• IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), USB 1.1/2.0
Port LAN	• 1 port Ethernet 10/100Mbps Auto-MDIX
Ports USB	• 1 x USB 2.0 Type-A
Voyants lumineux de diagnostic	• Power (Alimentation), Link (Lien), ACT (Activité), USB
Protocole TCP/IP supporté	• DHCP
SE compatibles avec l'utilitaire Control Center	• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP • Mac OS® 10.4-10.9
Appareils USB compatibles	• 127 max.
Bouton	• Réinitialisation : restaure les paramètres de base par défaut
Alimentation	• Entrée: 120~240V AC, 50~60Hz • Sortie: 12V DC, 1A
Consommation	• 1.9 Watts (max.)
Dimensions (LxWxH)	• 75 x 58 x 24 mm (3 x 2.3 x 1 pouces)
Poids	• 60 g (2.0 oz.)
Température	• Entreposage: -10 ~ 60°C (13.9~139 °F) • Opération: 5 ~ 40°C (41~104 °F)
Humidité	• Max. 90% (pas de condensation)
Certificats	• CE, FCC

SOLUTION DE RÉSEAUX

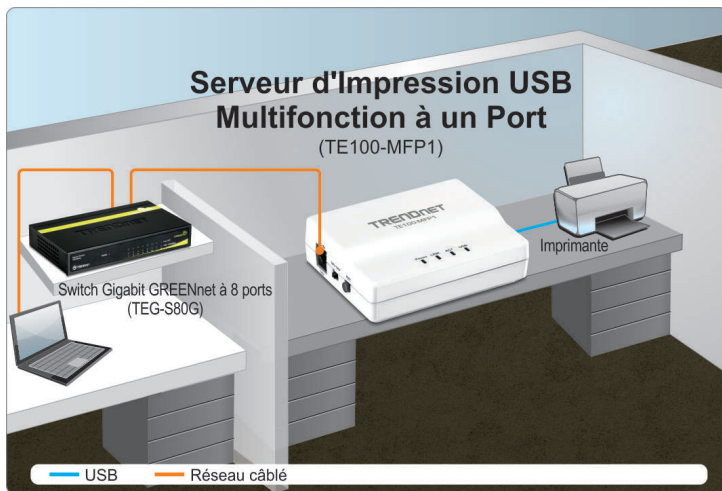

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TE100-MFP1

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

CD-ROM (guide de l'utilisateur et utilitaire)

Adaptateur secteur (12V DC, 1A)

Câble réseau (1.5 m / 5 pieds)

PRODUITS EN RELATION

TEW-MFP1	Serveur d'impression multifonction USB sans fil N à 1 port
TEG-S80g	Commutateur GREENnet 8-Ports Gigabit
TEG-PCITXRL	Adaptateur PCI Gigabit extra plat

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com