



Einfacher Multifunktions-USB-Druckserver

TE100-MFP1 (v1.1R)

- Verwandelt Multifunktions- oder Standarddrucker in gemeinsam genutzte Netzwerkressource
- Scannen, Faxen und Drucken von einem beliebigen vernetzten Computer aus
- Kompakte Form
- Intuitiv nutzbares Dienstprogramm unterstützt Windows und Mac OS


Der Einfache Multifunktions-USB-Druckserver, Modell TE100-MFP1, von TRENDnet kann die meisten einzeln stehenden Multifunktions- und Standard-USB-Drucker in eine gemeinsam genutzte Netzwerkressource verwandeln. Installieren Sie einfach Ihren Multifunktionsdrucker am bequemsten Standort und verbinden Sie den kompakten TE100-MFP1 anschließend mit einem verdrahteten Netzwerk.

Das intuitiv nutzbare Dienstprogramm unterstützt Windows und Mac und erlaubt eine überaus einfache Bedienung. Die Dokumente lassen sich von einem beliebigen vernetzten Computer aus scannen, faxen oder ausdrucken. Und schließlich passt dieses kompakte Gerät auch problemlos in überaus beengte Räume.

- 1-Facher 10/100 MBit/s Auto-MDIX-Fast-Ethernet
- 1-Facher schneller USB-2.0
- Auch mit Geräten nach USB 1.1 kompatibel
- Kontrollzentrum unterstützt Windows 7 (32/64 Bit) / Vista (32/64 Bit) / Windows XP (32/64 Bit) und Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7
- Unterstützt die meisten Multifunktions- und Standard-USB-Drucker
- Gemeinsame Nutzung eines Multifunktions- oder Standard-USB-Druckers über das Netzwerk
- Kontrollzentrum mit integrierter Scan-Funktion*
- Unterstützt NetUSB-Technologie *
- Gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten wie digitale Kameras, Internetkameras, Lautsprecher, iPods™, Flash- Laufwerke, externe Festplatten, Drucker und Speicherkartenlesegeräte über das Netzwerk *
- Installation per UPnP (Universal Plug&Play)
- Diagnose-LEDs
- 3 Jahre Begrenzte Garantie

* Auf jedem Computer, der auf den Druckserver zugreifen soll, muss das Kontrollzentrum installiert werden

Illustration Eines Network

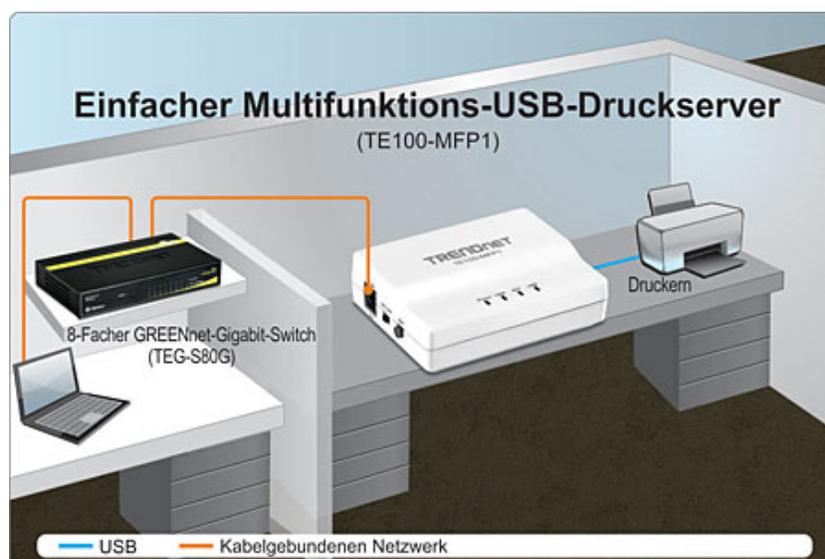

Technische Spezifikationen

HARDWARE

Standards

- IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), USB 1.1/2.0

LAN-Ports

- 1-Facher 10/100Mbps Auto-MDIX Ethernet

USB-Ports

- 1-Facher USB-2.0 Typ-A

LED-Anzeigen

- Power (Stromversorgung), Link, ACT (Aktivität), USB

Unterstützte TCP/IP-Protokolle

- DHCP

Vom Kontrollzentrum unterstützte Betriebssysteme

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.9

Unterstützte USB-Geräte

- 127 max.

Taste

- Rücksetz: stellt alle Einstellungen auf Herstellerstandard zurück

Stromversorgung

- Eingang: 120~240V AC, 50~60Hz
- Ausgang: 5V DC, 1A

Stromverbrauch

- 1.9 Watts (max.)

Abmessungen (B x T x H)

- 75 x 58 x 24 mm (3 x 2.3 x 1 Zoll)

Gewicht

- 60 g (2.0 oz.)

Temperatur

- Lagerung: -10 ~ 60°C (13.9~139 °F)
- Betrieb: 5 ~ 40°C (41~104 °F)

Luftfeuchtigkeit

- Max. 90% (nicht kondensierend)

Zulassungen

- CE, FCC

Packungsinhalt

- TE100-MFP1
- Anleitung zur Schnellinstallation
- CD-ROM (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)
- Netzteil (5V DC, 1A)
- Netzwerkkabel (1.5 m / 5 ft.)

