



1-портовый сервер печати с поддержкой USB 2.0, 10/100 Мбит/с TE100-MP1U

1-портовый сервер печати с поддержкой USB 2.0 (TE100-MP1U), обеспечивающий скорость 10/100 Мбит/с, позволяет превратить практически любой автономный многофункциональный USB-принтер в совместно используемый ресурс сети. Интуитивная служебная программа и удобная для пользователя конфигурация создают идеальные условия для работы. Легкость управления обеспечивают светодиодные индикаторы, двусторонняя связь и функция уведомлений по электронной почте. Учитывая поддержку большинства операционных систем, достаточно подключить какое-либо многофункциональное устройство к данному изделию и сделать сразу доступными для совместного использования мультимедийные ресурсы и файлы. Данный продукт представляет собой рентабельное решение, реализованное с учетом необходимости совместного использования многофункциональных принтеров, факсов, сканеров и запоминающих устройств.

Особенности

- Поддержка высокоскоростной печати через USB 2.0
- Поддержка большинства USB-принтеров и универсальных многофункциональных устройств печати *
- Один порт USB 2.0 и один порт Fast Ethernet с автосогласованием RJ-45 10/100 Мбит/с
- TCP/IP-протокол поддерживает DHCP, SNMP, UPnP, FTP
- Обеспечивается два режима доступа к хранилищу: режим netusb и режим сервера
- Поддержка USB-устройств хранения, например, жестких дисков, флэш-накопителей и считывателей карт памяти
- Поддержка автоматического соединения для печати и сканирования
- Уведомление по электронной почте при добавлении/удалении USB-устройств или для передачи сообщений об ошибках
- Совместимость с ОС Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-разрядной)
- Утилита, работающая в среде Windows, и конфигурация на базе Web
- Встроенная флэш-память для простого обновления программно-аппаратных средств
- 5-летняя ограниченная гарантия


1-портовый сервер печати с поддержкой USB 2.0, 10/100 Мбит/с TE100-MP1U

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX
Интерфейс принтера	<ul style="list-style-type: none">• Порт типа A, совместимый со стандартом USB 2.0, 1.1
Порт ЛС	<ul style="list-style-type: none">• Порт UTP/STP Ethernet с автосогласованием, 10/100 Мбит/с
ЦП / синхронное динамическое ОЗУ / флэш-ПЗУ	<ul style="list-style-type: none">• RDC R3210-G 150 МГц / 8 Мб / 2 Мб
USB-хранилище	<ul style="list-style-type: none">• Режим NetUSB: Доступ для одного пользователя, FAT12/16/32(чтение/запись) и NTFS (чтение/запись)• Режим сервера (FTP/SMB-сервер): Многопользовательский доступ. FAT12/16/32(чтение/запись) и NTFS (чтение)
Диагностические СИД	<ul style="list-style-type: none">• Питание, связь, состояние, USB1
Поддержка протокола TCP/IP	<ul style="list-style-type: none">• DHCP, SNMP, UPnP, FTP
Транспортный протокол	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none">• Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-разрядная)
Управление	<ul style="list-style-type: none">• Утилита, работающая в среде Windows, или конфигурация на базе Web
Питание	<ul style="list-style-type: none">• 12 В пост. тока, 1А - внешний адаптер на основе импульсного источника питания
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• Макс. 2,5 Вт (без периферии)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 55 г (1,94 унц.)
Размеры	<ul style="list-style-type: none">• 80 x 60 x 25 мм (3,15 x 2,36 x 0,98 дюйма)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 0°~50°С (32°~122°F); При хранении: -25°~55°С (-13°~131°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• 10%~90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Сетевое решение

1-Port 10/100Mbps Multi-Function USB 2.0 Print Server (TE100-MP1U)

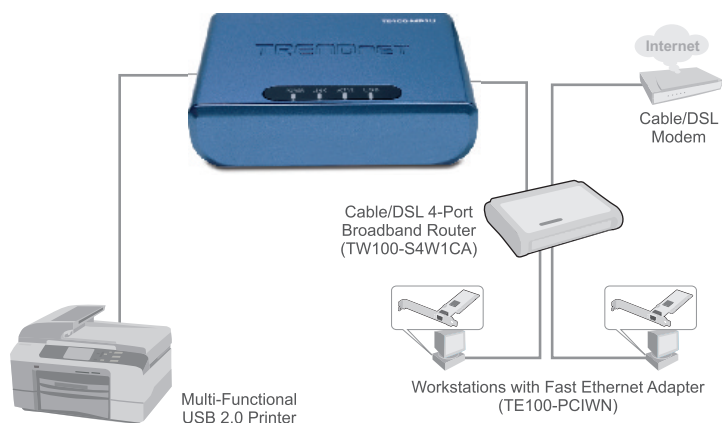

Содержимое упаковки

- TE100-MP1U
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM-диск с утилитами
- Силовой адаптер (12V DC, 1A)

Продукты из этой серии

TE100-P1U	Сервер печати 10/100 Мбит/с USB 2.0
TE100-MP2U	2-портовый сервер печати с поддержкой USB 2.0, 10/100 Мбит/с
TEW-MP2U	54Мбит/с 802.11g беспроводной 2-х портовый Мульти-функциональный USB 2.0 Сервер Печати

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

