





Мини принт-сервер (10/100 Мбит/с) с одним USB портом TE100-P1U (v2.1R & V2.2R)

TE100-P1U компании TRENDnet – это сервер печати, превращающий любой автономный принтер USB, который может использоваться в сети, в совместно используемый принтер. В сервере TE100-P1U предусмотрен интерфейс Fast Ethernet для интеграции с существующей сетью. Сервер ТЕ100-Р1U предназначен для принтеров с портом подключения USB 2.0 и он идеально подходит для преобразования обыкновенного принтера USB в совместно используемый сетевой ресурс.

Особенности • Поддержка высокоскоростной печати через USB 2.0

- Один порт Fast Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с с функциями Auto-MDIX
- Наличие программы LPR для удаленной линейной печати (TCP/IP) под Windows 95/98/ME
- Поддержка печати с протоколом IPP в среде Windows 2000/XP
- Поддержка второго НТТР-порта для удаленного веб-конфигурирования и ІРР-печати
- Поддержка Mac 10.2 "Rendezvous" функция нуль-конфигурации
- TCP/IP-протокол поддерживает DHCP, IPP, LPR, HTTP
- Наличие административной программы (под Windows) и веб-интерфейса для конфигурирования устройства
- Встроенная флэш-память для легкого обновления микропрограмм
- 3-летняя гарантия


Примечание: Системы Мас совместимы только с принтерами Post-Script



Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• IEEE 802.3 10Base-T
	• IEEE 802.3u 100Base-TX
Интерфейс принтера	• Порт USB 2.0, совместимый со стандартом 1.1 USB (тип А)
Порт ЛС	• Порт UTP/STP RJ-45 с автосогласованием 10/100 Мбит/с
ЦП / синхронное динамическое ОЗУ / флэш-ПЗУ	• RDC R2886 150 Мгц / 2 Мбайт / 512 кбайт
сид	• Питание, USB, LAN
Транспортный протокол	• TCP/IP
Поддержка протокола TCP/IP	• DHCP, IPP, LPR, HTTP
	 Windows 95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003/Vista/7
Поддерживаемые ОС	 Удаленная печать Netware 5.x NDPS LPR (TCP/IP)
	Unixware
	• Linux
	• Mac OS X (IP-печать)
Управление	 Утилита PS и конфигурирование для веб-браузера
Сеть	• Внешний силовой адаптер, 5В пост. тока, 2,5 А
Габариты (ДхШхВ)	• 115 x 85 x 30 мм (4,5 x 3,4 x 1,2 дюйма)
Bec	• 128 г (4,5 унции)
Температура	• При работе: 0 ° ~ 50 ° C (32 ° ~ 122 ° F) • Хранение: -25 ° ~ 55 ° C (-13 ° ~ 131 ° F)
Влажность	• 10%~90% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC

Сетевое решение

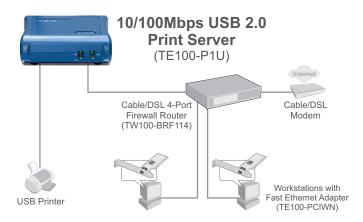

Содержимое коробки

• ТЕ100-Р1U
• Краткое рук-во по уст. на нескольких языках
• CD-ROM (Руководство пользователя)
• Силовой адаптер (5 В, 2 А)

Продукты из этой серии

TE100-P1P	Сервер 10/100 Мбит/с Parallel Print Server
TE100-P21	Мультипортовый принт-сервер 2xUSB 2.0 & 1xLPT (10/100 Мбит/с)
TEW-P1UG	Беспроводной принт-сервер USB 2.0 802.11g (54 Мбит/с)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDNET

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA Tel: 1-310-961-5500 Fax: 1-310-961-5511 Web: <u>www.trendnet.com</u> Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону: **1-888-326-6061**



TRENDnet is a registered trademark. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this document pertain to TRENDnet products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit <u>http://www.trendnet.com</u>. Copyright • TRENDnet. All Rights Reserved.