



Сервер печати с 3 портами TE100-P21 (v3.0R)

TE100-P21 компании TRENDnet – это сервер печати для сети Fast Ethernet, превращающий буквально любой принтер USB или параллельный принтер, который может работать в сети, из автономного в совместно используемый. Сервер TE100-P21 совместим с сетью Ethernet 10 Мбит/с или 100 Мбит/с и в нем предусмотрено два порта USB 2.0 и один порт для параллельного принтера. Сетевым специалистам легко управлять сервером печати с помощью веб-браузера. TE100-P21 повышает производительность рабочих групп при невысоких эксплуатационных затратах.

ОСОБЕННОСТИ

- Совместим с высокоскоростным интерфейсом USB 2.0 и DB25 параллельным интерфейсом печати
- Один порт Fast Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с с функциями Auto-MDIX
- Печать по электронной почте и уведомление о печати ошибке
- Печать с помощью команд LRP в Windows
- Печать с протоколом IPP в Windows 7/Vista/XP/2000
- Поддержка Universal Plug and Play (UPnP) для Windows 7/ Vista/ 2003 Server/ XP
- Поддержка принтеров с интерфейсом графических устройств (GDI) для Windows*
- Поддержка второго HTTP-порта для удаленного веб-конфигурирования
- Поддержка Mac "Rendezvous" функция нуль-конфигурации
- Поддержка SNMP v1.0 и MIBII (RFC-1213)
- Конфигурирование с применением технологии Web (HTTP)
- Windows-основанной мастером установки и настройки утилиты
- Встроенная флэш-память для легкого обновления микропрограмм и сохранения/восстановления файлов конфигурации
- 3-летняя гарантия

* Системы Mac совместимы только с принтерами Post-Script


** Системы Mac совместимы только с принтерами Post-Script

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА

Standards	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX
Интерфейс принтера	<ul style="list-style-type: none"> • 2 порта USB 2.0 Type A • 1 параллельный порт DB25 (гнездовой)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> • Один порт Fast Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с с функциями Auto-MDIX
СИД	<ul style="list-style-type: none"> • Питание, ЛС, USB1, USB2, LPT
Транспортный протокол	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
Поддержка протокола TCP/IP	<ul style="list-style-type: none"> • BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
Поддержка ОС	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/2003 Server/XP(32/64-bit)/2000/ME/98SE • Netware 5.x NDPS удаленная печать LPR (TCP/IP) • HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX • Unixware, Linux & Mac OS 10.1~10.6
Управление	<ul style="list-style-type: none"> • Служебная программа PS, PS-монитор и конфигурирование для веб-браузера
Сеть	<ul style="list-style-type: none"> • Внешний силовой адаптер, 5В пост. тока, 2,5 А
Габариты	<ul style="list-style-type: none"> • 206 x 122 x 34mm (8.1 x 4.8 x 1.3 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 289 г (10.2 унции)
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • При работе: 0°~50°C (32°~122°F) • При хранении: -25°~55°C (-13°~131°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • Макс. 90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

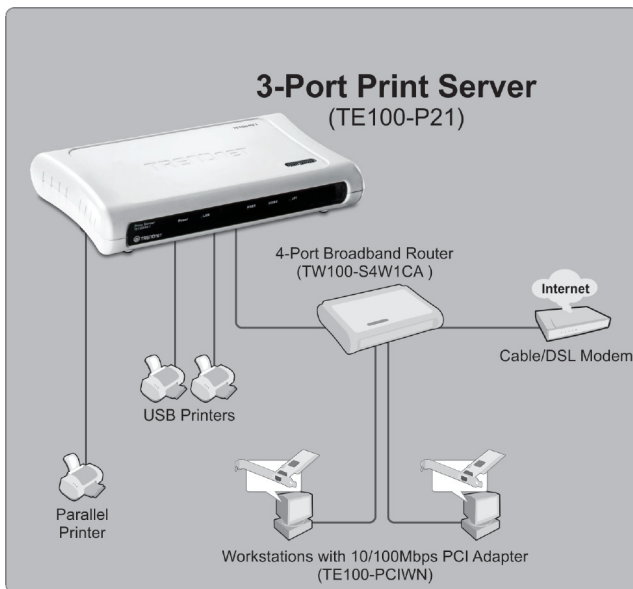

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TE100-P21

Руководство по установке на нескольких языках

CD-ROM-диск со служебными программами

Адаптер питания (5V DC, 2.5A)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TE100-P1U	Сервер печати с 1 портами
TE100-MFP1	1-Портовый многофункциональный USB сервер печати
TEW-MFP1	1-Портовый многофункциональный USB сервер печати стандарта Wireless N

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com