



Servidor de impresión de 3 puertos TE100-P21 (v3.0R)

El TE100-P21 de TRENDnet es un servidor de impresión Fast Ethernet que transforma una impresora con capacidad de red paralela o USB independiente en una impresora de red compartida. El TE100-P21 es compatible con la red Ethernet a 10Mbps o 100Mbps y además cuenta con dos puertos USB 2.0 y un puerto de impresión paralelo. Los profesionales de red pueden administrar con facilidad el servidor de impresión y utilizar el TE100-P21 para aumentar la productividad en un ambiente de grupos de trabajo con un coste bajo en equipos.

CARACTERÍSTICAS

- Impresión compatible con USB 2.0 de alta velocidad y paralelo DB25
- Un puerto Fast Ethernet Auto-MDIX RJ-45 a 10/100Mbps
- Impresión a través de correo electrónico y notificación de error de impresión a través de correo electrónico
- Impresión LRP para Windows
- Impresión IPP para Window 7/Vista/XP/2000
- Soporta UPnP (Plug and Play universal) para Windows 7/ Vista/ 2003 Server/ XP
- Soporta impresoras GDI (Interfaz de dispositivo gráfico) de Windows*
- Compatible con un segundo puerto HTTP para configuración Web remota
- Compatible con "Rendezvous" para Mac función de configuración cero
- Soporta SNMP v1.0 y MIBII (RFC-1213)
- Configuración basada en Web (HTTP)
- Asistente basado en Windows para la instalación y la utilidad de configuración
- Control/Despliegue de acceso de impresión y notificación por correo electrónico para mensajes de error de impresión
- Garantía limitada de 3 años

* La característica GDI es compatible solamente con una impresora GDI de HP


** Los sistemas de Mac sólo son compatibles con impresoras Post-Script

ESPECIFICACIONES

HARDWARE

Estándares	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX
Interfaz de impresora	<ul style="list-style-type: none"> • 2 puertos USB 2.0 tipo A • 1 puerto paralelo DB25 (Hembra)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> • Puerto Fast Ethernet Auto-MDIX a 10/100Mbps RJ-45
LED	<ul style="list-style-type: none"> • Power (Encendido), LAN, USB1, USB2, LPT
Protocolo de transporte	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
Protocolo TCP/IP soportado	<ul style="list-style-type: none"> • BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
Compatible con OS	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/2003 Server/XP(32/64-bit)/2000/ME/98SE • Netware 5.x impresión remota (TCP/IP) LPR NDPS • HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX • Unixware, Linux & Mac OS 10.1~10.6
Gestión	<ul style="list-style-type: none"> • Herramienta PS, Monitor PS o configuración para navegador Web
Alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptador de alimentación eléctrica externo 2,5A y 5V DC
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> • 206 x 122 x 34mm (8.1 x 4.8 x 1.3 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • 289 g (10.2 onzas)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Operación: 0°~50°C (32°~122°F) • Almacenamiento: -25°~55°C (-13°~131°F)
Humidad	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 90% (sin condensación)
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC

SOLUCIÓN EN REDES

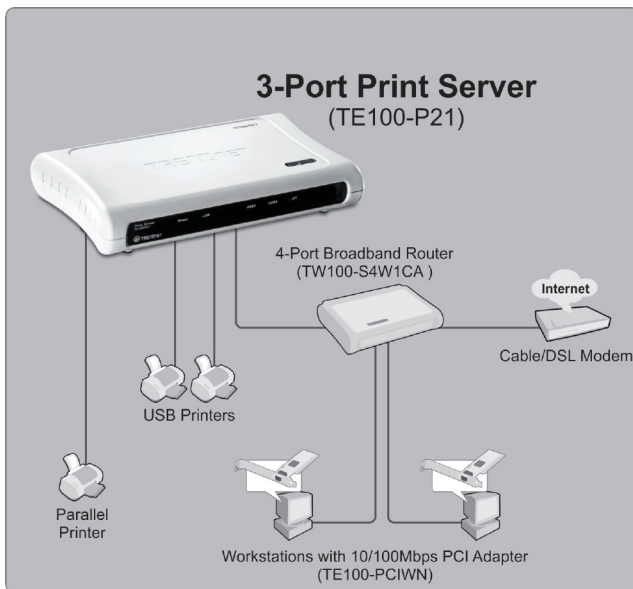

CONTENIDOS DEL PAQUETE

TE100-P21

Guía de instalación multilingüe

CD-ROM de la herramienta

Adaptador de corriente (5V DC, 2.5A)

PRODUCTOS RELACIONADOS

TE100-P1U	Servidor de impresión de 1 puerto
TE100-MFP1	Servidor de impresión USB multifunción de 1 puerto
TEW-MFP1	Servidor de impresión USB multifunción inalámbrico N de 1 puerto

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com