

10/100 MBit/s Fast-Ethernet PCI-Adapter TE100-PCIWN (V2.1R)

Der TE100-PCIWN ist ein 10/100 MBit/s Fast-Ethernet-Adapter mit Plug&Play- und PCI-Funktion. Er verwendet die neueste Chipset-Technologie und lässt sich sehr einfach installieren. Der Adapter erkennt das Fast-Ethernet-Netzwerk automatisch und nimmt die Verbindung über einen RJ-45-Anschluss auf. Mit Hilfe dieses Adapters von TRENDnet können Sie Ihren Desktop-PC mit Grafik- und Multimediafunktionen hoher Bandbreite ausstatten oder in einen Power-Server mit Vollduplex-Geschwindigkeit verwandeln.


- Eigenschaften**
- Kompatibel mit Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
 - Unterstützt 32-Bit PCI-Bus-Master Version 2.1/2.2
 - Unterstützt 10/100 MBit/s Auto-Negotiation
 - Unterstützt erweiterten Energiesparmodus
 - Halb- und Vollduplex-Datenflusskontrolle
 - Kompatibel mit Windows 95/98(SE)/2000/NT/XP(32-bit)/2003 server/Vista(32/64-bit)
 - Unterstützt „Magic Packet“ und „Remote Wake-up“ (Wake-on-LAN)
 - Unterstützt ACPI-, PCI-Leistungsmanagement
 - Diagnose-LEDs
 - Plug&Play
 - 3 Jahre begrenzte Garantie

10/100 MBit/s Fast-Ethernet PCI-Adapter TE100-PCIWN(V2.1R)

Technische Spezifikationen

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX• ANSI/IEEE 802.3 auto-negotiation• IEEE 802.3x Vollduplex-Datenflusskontrolle
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none">• 32-Bit PCI BUS Version 2.1/2.2
Protokoll	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CD
Netzwerk-kabel	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: UTP/STP Kat. 3, 4, 5 EIA/TIA-568 100-Ohm• Fast Ethernet: UTP/STP Kat. 5, EIA/TIA-568 100-Ohm
Datenübertragungsrate	<ul style="list-style-type: none">• 10 MBit/s: 10/20 MBit/s (Halb-/Vollduplex); 100 MBit/s: 100/200 MBit/s (Halb-/Vollduplex)
Diagnose-LEDs	<ul style="list-style-type: none">• Link, Aktivität
Unterstützte Betriebssysteme	<ul style="list-style-type: none">• Windows 95/98(SE)/2000/NT/XP(32-bit)/2003 server/Vista(32/64-bit)• Novell NetWare ODI, NDIS, SCO UNIX, Linux, LAN Manager
Temperatur	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb: 0 °C bis 50 °C• Lagerung: -20 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb: 10 % bis 90 % (nicht kondensierend); Lagerung: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Zulassungen	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Illustration eines Netzwerks

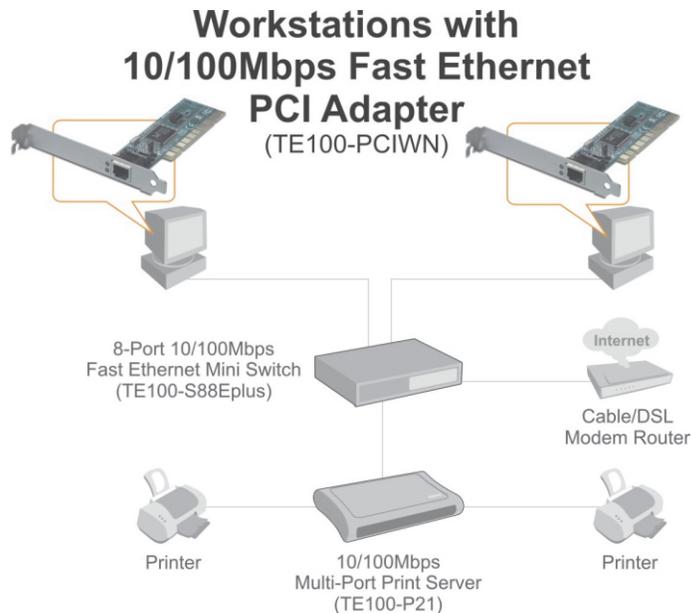

Packungsinhalt

- TE100- PCIWN
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Treiberdiskette

Verwandte Produkte

TE100-PCIWA	10/100 MBit/s Fast-Ethernet PCI-Adapter
TE100-S5	5-facher 10/100 MBit/s Fast-Ethernet-Switch
TE100-S8	8-facher 10/100 MBit/s Fast-Ethernet-Switch

Bestellungs Informationen

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

