

PCI-адаптер, 10/100 Мбит/с, Fast Ethernet TE100-PCIWN (V2.1R)

TE100-PCIWN представляет собой PCI-адаптер с функцией Plug-and-Play для сетей Fast Ethernet, поддерживающий скорость 10/100 Мбит/с. В нем применена новейшая технология чипсетов. Отличается простотой установки. Автосенсинг и подключение к сети Fast Ethernet с помощью разъема RJ-45. С помощью переходника TRENDnet Ваш настольный компьютер превратится в графическую и мультимедийную рабочую станцию с высокой пропускной способностью или мощный сервер, работающий на дуплексной скорости.

Особенности


- Совместимость со стандартами IEEE 802.3, IEEE 802.3u и IEEE 802.3x
- Поддержка спецификации 32-разрядных устройств управления передачей данных по шине PCI, Rev 2.1/2.2
- Поддержка автосогласования при скорости 10/100 Мбит/с
- Поддержка дополнительного режима энергосбережения
- Управление потоком (полудуплексный или дуплексный режим)
- Совместимость с Windows 95/98(SE)/2000/NT/XP(32-bit)/2003 server/Vista(32/64-bit)
- Поддержка Magic Packet™ - метода удаленного включения (Wake-on-LAN)
- Поддержка управления электропитанием ACPI, PCI
- Диагностические СИД
- Plug и Play
- 3-летняя ограниченная гарантия

PCI-адаптер, 10/100 Мбит/с, Fast Ethernet TE100-PCIWN(V2.1R)

Характеристики

Аппаратура	
Стандартный	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX• ANSI/IEEE 802.3 (автосогласование)• IEEE 802.3x (управление потоком в дуплексном режиме)
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none">• 32-разр. PCI-шина, Rev. 2.1/2.2
Протокол	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CD
Сетевые носители	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: UTP/STP CAT3, 4, 5 EIA/TIA-568 100 Ом• Fast Ethernet: UTP/STP CAT5, EIA/TIA-568 100 Ом
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• 10 Мбит/с: 10/20 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)• 100 Мбит/с: 100/200 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)
Диагностический СИД	<ul style="list-style-type: none">• Связь, работа
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none">• Windows 95/98(SE)/2000/NT/XP(32-bit)/2003 server/Vista(32/64-bit)• Novell NetWare ODI, NDIS, SCO UNIX, Linux, LAN Manager
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 0° C ~ 50° C (32° F ~ 122° F)• При хранении: -20° C ~ 70° C (-4° F ~ 158° F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При работе: От 10 % до 90 % без конденсации; При хранении: От 5 % до 90 % без конденсации
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Сетевое решение

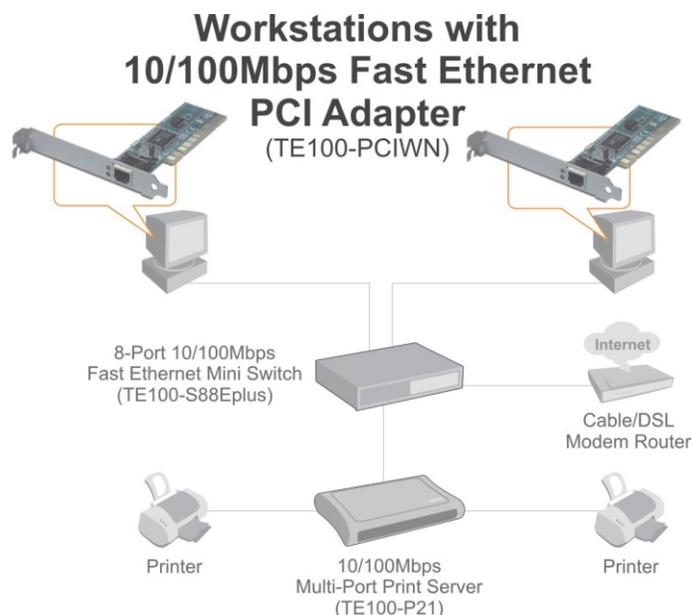

Содержимое упаковки

- TE100- PCIWN
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- Дискета с драйверами

Продукты из этой серии

TE100-PCIWA	PCI-адаптер, 10/100 Мбит/с, Fast Ethernet
TE100-S5	5-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с для сети Fast Ethernet
TE100-S8	8-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с для сети Fast Ethernet

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

