



5-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с для сети Fast Ethernet TE100-S55Eplus(f1)

TE100-S55Eplus - 5-портовый коммутатор для скоростей 10/100 Мбит/с в сети Fast Ethernet - это идеальное устройство для небольших рабочих групп, удобно размещаемое в настольном пространстве. Достаточно присоединить любой порт к сети со скоростью 10 Мбит/с или 100 Мбит/с - и полоса пропускания увеличится в несколько раз, время отклика сократится, а также будут реализованы возможности работы с тяжелой нагрузкой. Порты автоматически согласовывают между собой полудуплексный и дуплексный режим, а также типы носителей Auto-MDIX.

Особенности


- 5 портов RJ-45 Fast Ethernet, 10/100 Мбит/с, с автосогласованием и с функциями Auto-MDIX
- Совместимость со стандартами IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
- Поддержка управления потоком IEEE 802.3x
- 1000 записей MAC-адресов
- Совместимость с операционными системами Windows, Linux и Mac
- Метод коммутации с промежуточным хранением
- Неблокирующая архитектура
- Диагностические СИД
- Plug & Play
- 5-летняя гарантия

5-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с для сети Fast Ethernet TE100-S55Eplus

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX
Сетевые носители	• Ethernet: UTP Cat. 3,4,5, EIA/TIA-568, 100 Ом - экранированная витая пара (STP) • Fast Ethernet: 2-парн. UTP Cat. 5, EIA/TIA-568, 100 Ом - экранированная витая пара (STP)
Скорость передачи данных	• Ethernet: 10 Мбит/с/20 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)Fast • Ethernet: 100 Мбит/с/200 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный)
Switch Fabric	• Продвижение данных – 1 Гбит/с
Топология	• Звезда
Интерфейс	• 5 портов RJ-45, 10/100 Мбит/с, с функциями Auto-MDIX
Таблица фильтрации	• По 1000 записей на устройство
Потребляемая мощность	• 2,5 Вт (макс.)
Диагностический СИД	• Сеть, Связь/РАБОТА, 100 Мбит/с
Силовой адаптер	• Внешний силовой адаптер, 7,5В пост. тока, 1А
Габариты	• 116 x 69 x 24 мм (4,57 x 2,72 x 0,94 дюйма)
Вес	• 220g
Температура	• При работе: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) ; Хранение: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Влажность	• При работе: 10%~90% (без конденсации); Хранение: 5%~90% (без конденсации)
Безопасность и излучение	• FCC, CE

Сетевое решение

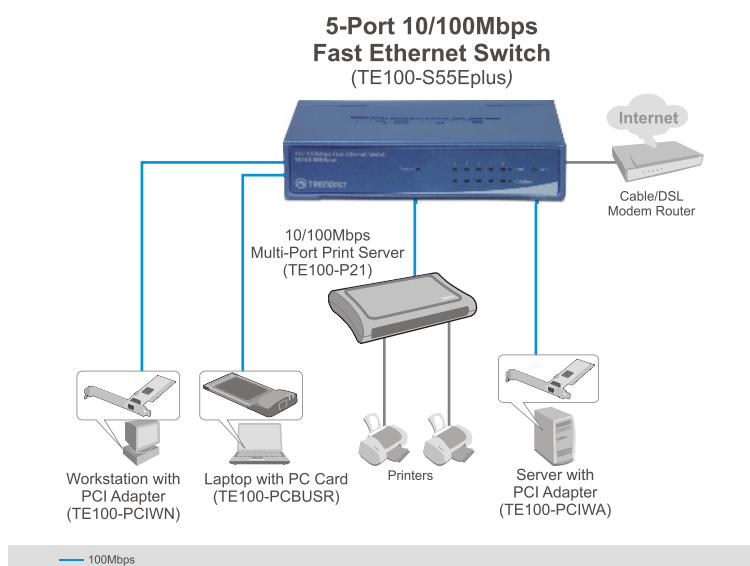

Содержимое упаковки

- TE100-S55Eplus
- Руководство по быстрой установке
- Силовой адаптер

Продукты из этой серии

TE100-PCIWN	PCI адаптер Fast Ethernet (10/100 Мбит/с, N-каналов)
TE100-PCBUSR	32-х разрядный PCMCIA адаптер CardBus Ethernet с XpressPort™ (10/100 Мбит/с)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDNET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

