



8-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с для сети Fast Ethernet TE100-S8 (v1.0)

TE100-S8 - это коммутатор с функцией Auto-MDIX, специально предназначенный для повышения производительности сети за счет устранения перегрузки в сети и ненужного сетевого трафика. Каждый порт коммутатора обеспечивает выделенную полосу пропускания и может согласовывать между собой сетевые скорости 10 Мбит/с и 100 Мбит/с, а также полудуплексный и дуплексный режимы. Plug-N-Play для экономии средств и повышения производительности.

Особенности

- 8 портов RJ-45 Fast Ethernet, 10/100 Мбит/с, с автосогласованием и с функциями Auto-MDIX
- Совместимость со стандартами IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
- Поддержка управления потоком IEEE 802.3x
- 1000 записей MAC-адресов
- Совместимость с операционными системами Windows, Linux и Mac.
- Метод коммутации с промежуточным хранением
- Неблокирующая архитектура
- Диагностические СИД
- Plug & Play
- 3-летняя ограниченная гарантия


8-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с для сети Fast Ethernet TE100-S8 (v1.0)

Характеристики

Hardware	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• Управление потоком IEEE 802.3x
Сетевые носители	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: UTP/STP Cat. 3,4,5, EIA/TIA-568 100 Ом• Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5E, EIA/TIA-568 100 Ом
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10 Мбит/с/20 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)Fast• Ethernet: 100 Мбит/с/200 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный)
Switch Fabric	<ul style="list-style-type: none">• Продвижение данных – 1,6 Гбит/с
Топология	<ul style="list-style-type: none">• Звезда
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none">• 8 портов RJ-45, 10/100 Мбит/с, с функциями Auto-MDIX
Таблица фильтрации	<ul style="list-style-type: none">• По 1000 записей на устройство
Буферная память	<ul style="list-style-type: none">• 512 Кбайт на устройство
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• 2,8 Вт (макс.)
Диагностический СИД	<ul style="list-style-type: none">• Сеть, СВЯЗЬ/РАБОТА, 100 Мбит/с
Силовой адаптер	<ul style="list-style-type: none">• Импульсный источник питания - 5 В пост. тока 800mA или Линейный источник питания - 7,5 В пост. тока, 1A
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 154 x 110 x 33 мм (6 x 4,3 x 1,3 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 225 г (8 унций)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• 10%~90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Сетевое решение

8-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch (TE100-S8)

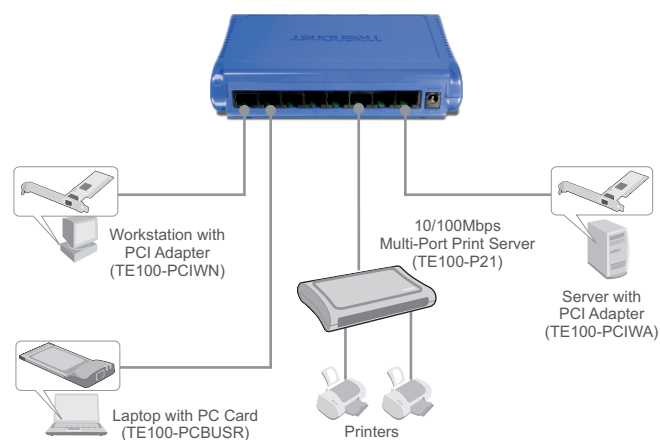

Содержимое упаковки

- TE100-S8
- Руководство по быстрой установке
- Силовой адаптер (5В пост. тока, 800mA)

Продукты из этой серии

TE100-PCIWN	PCI адаптер Fast Ethernet (10/100 Мбит/с, N-каналов)
TE100-PCBUSR	32-х разрядный PCMCIA адаптер CardBus Ethernet с XpressPort™ (10/100 Мбит/с)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

