



TEG-2224WS **Conmutador Smart Gigabit con base Web de 28 puertos** **a 10/100/1000Mbps**

El conmutador Smart Gigabit con base Web a 10/100Mbps TEG-2224WS de TRENDnet es el conmutador ideal para la segmentación de red. Cuenta con 24 puertos RJ45 a 10/100Mbps y 2 puertos RJ45 a 10/100/1000Mbps, Auto-MDIX y Auto-Sensing para una fácil instalación. Y este conmutador además dispone de 2 mini puertos GBIC adicionales que aceptan módulos de fibra gigabit opcionales para una mayor flexibilidad. El TEG-2224WS es compatible con la configuración del navegador Web; el Administrador de Red puede usar el navegador Web para configurar la velocidad del puerto, VLAN y QoS basados en puerto, Trunking y además monitorear el estatus de cada puerto. El TEG-2224WS de TRENDnet tiene mucha potencia y es fácil de usar para reducir el tráfico innecesario de transmisión y para aumentar la seguridad en la red.



Características

- ... 24 puertos Fast Ethernet MDIX de Auto-Negociación a 10/100Mbps
- ... 2 puertos Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps
- ... 2 mini puertos GBIC para módulo de fibra gigabit tipo LC opcional
- ... Modo Full/half dúplex para cada puerto
- ... Método de conmutación de almacenamiento y reenvío
- ... Motor de búsqueda de dirección integrado con tabla de dirección MAC absoluta de 4K
- ... Compatible con un registro de dato RAM de 768K bytes LED de diagnóstico de gran alcance en el panel frontal
- ... Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-dúplex
- ... Control de flujo de contrapresión para modo half-dúplex
- ... De fácil configuración para el dispositivo de un navegador Web
- ... Compatible con VLAN (28 estaciones) basado en puerto y QoS (Alto/Normal) IEEE 802.1p basado en puerto
- ... Compatible con Trunking (puertos 25, 26) y Mirroring de puerto
- ... Compatible con la Función de configuración de puerto que permite al usuario programar la velocidad, el modo dúplex y flujo de control de cada puerto
- ... Diseño Rack-mount estándar de 19"
- ... 5 años de garantía

Ventajas

- ... **Easy Upgrade:**
Grupos de trabajo Ethernet capaces de pasar a Fast Ethernet mediante el cambio de adaptadores y hub sin cambiar los conmutadores.
- ... **Expandability:**
Amplía la distancia de conexión con módulos de fibra GBIC opcionales.
- ... **Flexibility:**
De fácil configuración y gestión a través del navegador Web
- ... **Performance:**
Alto rendimiento sin bloqueo con controlador de conmutación interno.
- ... **Cost-Effectiveness:**
El TEG-2224WS presenta Ethernet Gigabit a un índice económico.



TEG-2224WS

Conmutador Smart Gigabit con base Web de 28 puertos a 10/100/1000Mbps

Especificaciones Técnicas

Estándares LAN:

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX
- IEEE 802.3ab 1000Base-T
- IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX (mini GBIC)
- Control de flujo full-dúplex IEEE 802.3x

Medios de Red:

- Ethernet: UTP/STP Cat. 3, 4, 5
- Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5
- Gigabit: UTP/STP Cat. 5

Protocolo:

- CSMA/CD

Puerto LAN:

- 24 puertos Fast Ethernet Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100Mbps
- 2 puertos Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps
- 2 mini puertos GBIC

Topología:

- Star

Tabla de dirección:

- Entradas por dispositivo de 4K

Buffers RAM de datos:

- 768 KB por dispositivo

Velocidad de transferencia de datos:

- Ethernet: 10/20Mbps – (Half/Full-Dúplex)
- Fast Ethernet: 100/200Mbps – (Half/Full-Dúplex)
- Gigabit Ethernet: 2000Mbps – Half/Full Dúplex

Consumo eléctrico:

- 19 vatios. Máx

Alimentación eléctrica:

- Alimentación eléctrica universal interna de 100-240V AC y 50/60Hz

Dimensiones:

- 440 x 200 x 44 mm (17,32" x 7,9" x 1,73")

Peso:

- 2,62 kg

LEDs de diagnóstico:

- Por unidad: Power (Encendido), System (Sistema)
- Por puerto Fast Ethernet: Enlace/ACT, 100M
- Por puerto Ethernet Gigabit: Enlace/ACT, 1000M, 100M
- Por puerto Gigabit GBIC: Enlace/ACT, 1000M

Temperatura:

- Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Almacenamiento: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)

Humedad:


- 10% ~ 90% (sin condensación)

Certificaciones:

- FCC Class A, CE Mark A, VCCI-A



Soluciones par Integrar

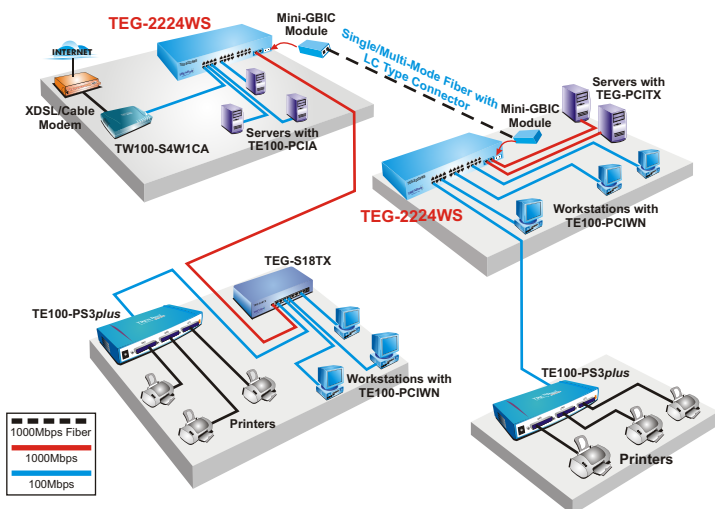

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

Productos Relacionados

TEG-2224WS:

- Conmutador Smart (Rack Mount) Gigabit con base Web de 28 puertos a 10/100/1000Mbps
- TEG-MGM (discontinuo) Módulo 1000Base-SX tipo LC Multi-modo
- TEG-MGBSX Mini módulo SX Multi-modo GBIC
- TEG-MGBSX Mini módulo LX (10KM) modo sencillo GBIC
- TEG-MGBS30
- TEG-MGBS50
- TEG-MGBS70

TE100-S24WS:

- Conmutador Smart de 24 puertos a 10/100Mbps y ranura de fibra (Rack Mount)

TE100-S16V:

- Conmutador Smart de 16 puertos a 10/100Mbps y ranura de fibra (Rack Mount)

TE100-SFXM:

- Módulo slide-in de fibra tipo SC para TE100-S16V/S24WS

Información de la orden

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com

TRENDnet
TRENDware, USA