




Module SFP cuivre RJ45 1000BASE-T (lot de 2)

TEG-MGBRJ/2 (V2)

- Compatible avec les normes Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab et IEEE 802.3z
- Compatible avec les normes Multi-Source Agreement (MSA) et Small Form-Factor Pluggable (SFP)
- Supporte un débit de données de 1,25Gb/s
- Distance de transmission de 100 mètres (328 pieds)
- Connectable à chaud
- Faible consommation
- Conformité NDAA / TAA (États-Unis et Canada uniquement)

Le module SFP cuivre RJ45 1000BASE-T TRENDnet (lot de 2), modèle TEG-MGBRJ/2, convertit un port SFP standard en port Gigabit RJ45 pour une connectivité cuivre supplémentaire. Ces modules SFP fonctionnent avec les ports SFP standard couramment utilisés dans les commutateurs réseau et les convertisseurs de média fibre. Réalisez des économies d'équipement en réaffectant les ports SFP inutilisés d'un commutateur à une connectivité cuivre

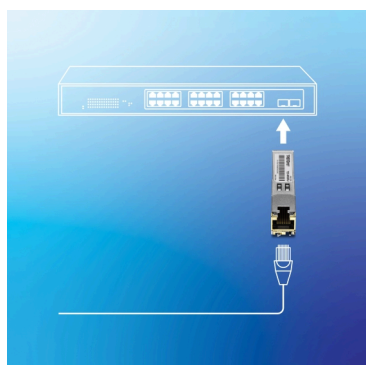


SFP cuivre RJ-45

Profitez des logement SFP inutilisés et transformez-les en connexions Ethernet cuivre RJ-45.



Débits Gigabit

Le SFP cuivre RJ-45 1000BASE-T permet d'atteindre des distances de 100 mètres (328 pieds) et supporte jusqu'à 1,25Gb/s.

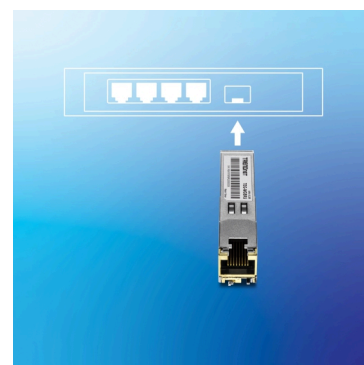

Compatibilité

Convient à un logement SFP compatible MSA et aux connexions RJ-45 1000BASE-T.

CARACTÉRISTIQUES



Distance

Supporte la mise en réseau sur des distances de 100m (328 pieds)



Interface de Connexion

Port gigabit RJ-45 1000BASE-T



SFP Connectable à chaud


SFP connectable à chaud compatible avec un logement SFP compatible MSA



Température de fonctionnement

La température de fonctionnement va de -40 – 75°C (-40 – 167°F)

SOLUTION RÉSEAUX

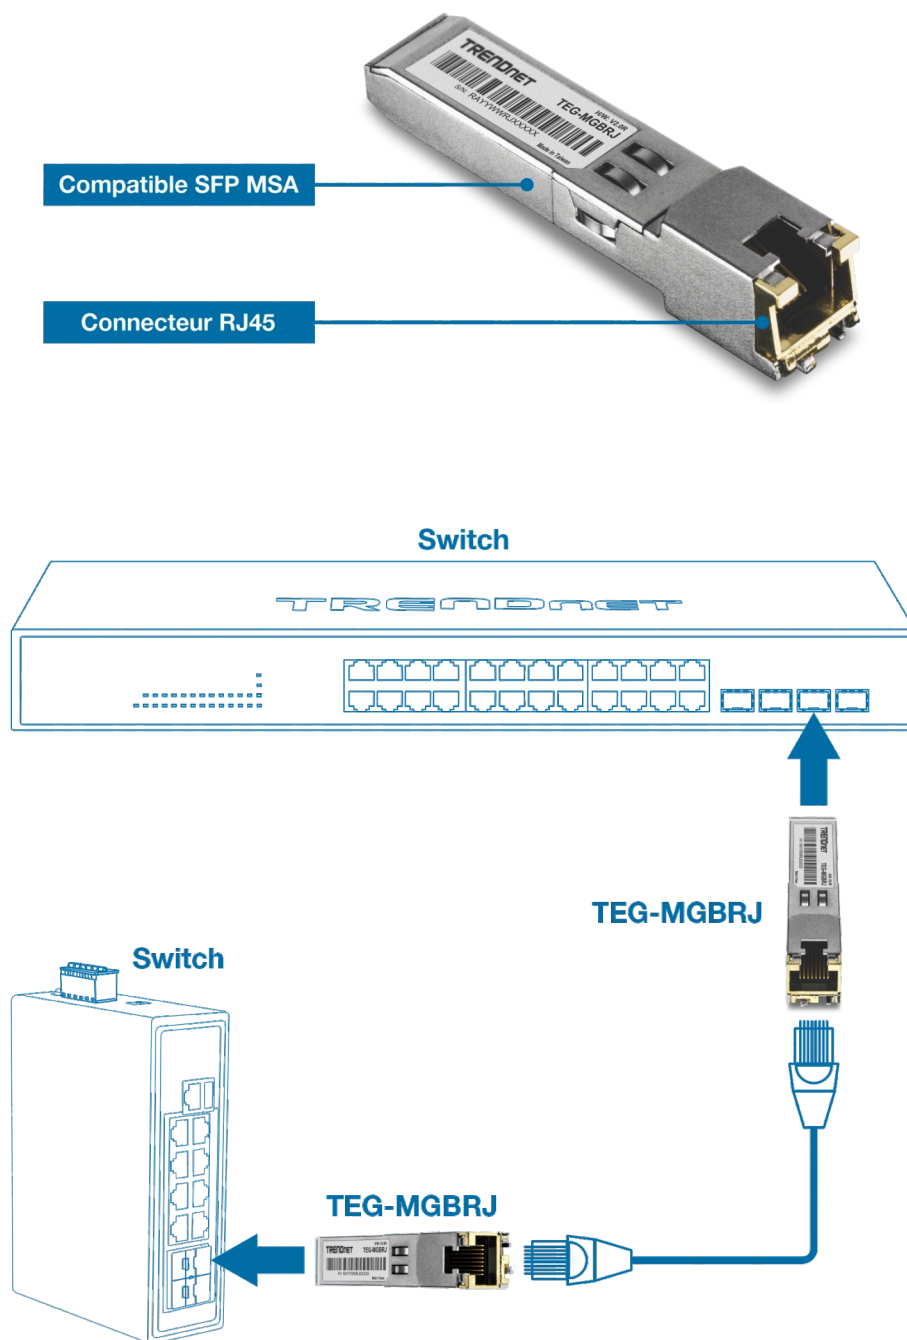

SPÉCIFICATIONS

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab

Interface du périphérique

- Compatible SFP MSA
- Connecteur RJ45
- Connectable à chaud

Débit de transfert des données

- Jusqu'à 1,25 Gbps

Distance

- 100m (328 pieds)

Boîtier

- Boîtier métallique

Puissance (par unité)

- Consommation max.: 0,9 W

Température de fonctionnement

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Alimentation

- Consommation max.: 0,9W

Température de fonctionnement

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 95% pas de condensation

Dimensions (par unité)

- 68 x 13 x 13 mm (2,67 x 0,5 x 0,5 pouce)

Poids

- 22 g (0,8 onces)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 3 ans

Contenu de l'emballage

- 2 x TEG-MGBRJ

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.