




Modulo SFP in rame RJ45 1000BASE-T, confezione da 2

TEG-MGBRJ/2 (V2)

- Conforme con Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z
- Conforme a Small Form-Factor Pluggable (SFP) e Multi-Source Agreement (MSA)
- Supporta velocità di trasmissione dati fino a 1,25 Gbps
- Distanza di trasmissione fino a 100m (328 ft.)
- Collegabile a sistema avviato
- Basso consumo energetico
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

Il modulo SFP in rame RJ45 1000BASE-T di TRENDnet, modello TEG-MGBRJ/2, confezione da 2, converte una porta SFP standard in una porta Gigabit RJ45 per una maggiore connettività in rame. Questi moduli SFP funzionano con le porte SFP standard comunemente presenti negli switch di rete e nei convertitori di media in fibra. Risparmia sui costi delle apparecchiature riutilizzando le porte SFP inutilizzate di uno switch per la connettività in rame

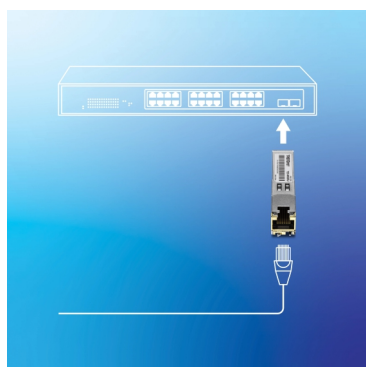


SFP Rame rj-45

Trai vantaggio dagli slot SFP non utilizzati e riutilizzali con la connettività Ethernet rame RJ-45.



Velocità Gigabit

Il modulo SFP Rame RJ-45 1000BASE-T copre distanze fino a 100m (328 ft.) e supporta fino a 1.25Gbps.

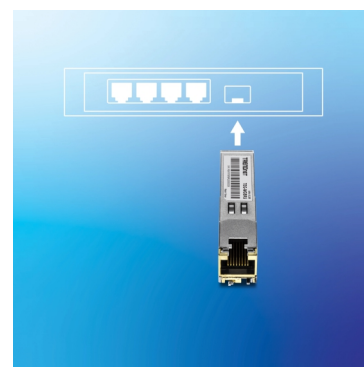

Compatibilità

Compatibile con uno slot SFP conforme MSA e connessioni 1000BASE-T RJ-45.

CARATTERISTICHE



Distanza

Supporta distanze di networking fino a 100m (328 ft.)



Interfaccia di connessione

Porta gigabit 1000BASE-T RJ-45



SFP collegabile a sistema avviato


SFP hot-pluggable compatibile con uno slot SFP conforme MSA



Temperatura di esercizio

Range di temperatura operativa di -40° – 75°C (-40° – 167°F)

SOLUZIONE DELLA RETE

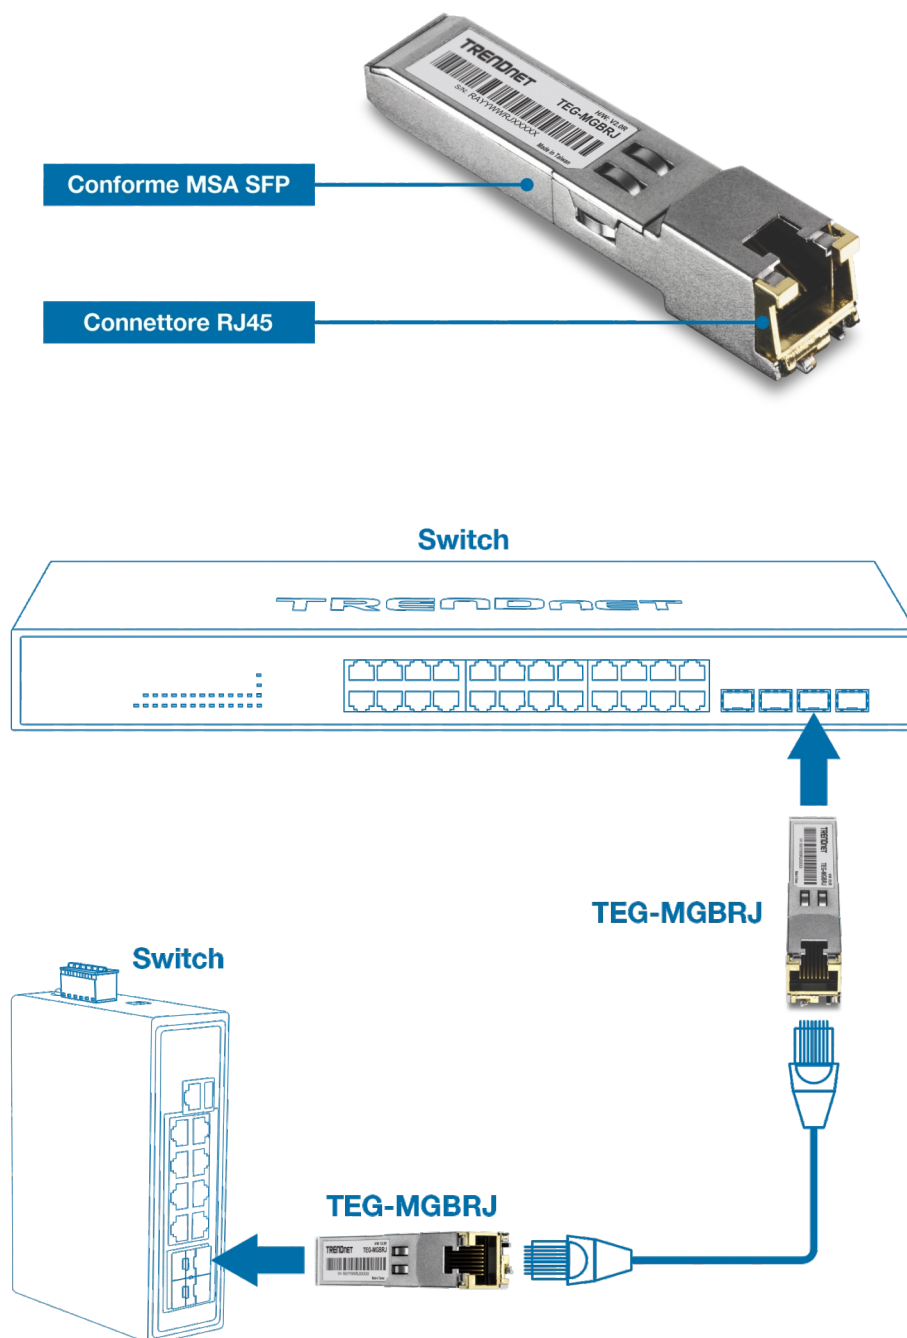

SPECIFICHE

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab

Interfaccia dispositivo

- Conforme MSA SFP
- Connettore RJ45
- Collegabile a sistema avviato

Velocità di trasferimento dati

- Fino a 1,25 Gbps

Distanza

- 100m (328 piedi)

Involucro

- Alloggiamento in metallo

Potenza (per unità)

- Consumo massimo: 0.9 W

Temperatura d'esercizio

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Alimentazione

- Consumo massimo: 0,9W

Temperatura di esercizio

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Umidità di esercizio

- Max. 95% senza condensa

Dimensioni (per unità)

- 68 x 13 x 13 mm (2,67 x 0,5 x 0,5 in.)

Peso

- 22 g (0,8 oz)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 3 ans

Contenuto della confezione

- 2 x TEG-MGBRJ

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.