




Módulo SFP de Cobre 1000BASE-T RJ45 - Pacote com 2

TEG-MGBRJ/2 (V2)

- Compatível com IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Compatível com Small Form-Factor Pluggable (SFP) e Multi-Source Agreement (MSA)
- Suporta taxas de dados de até 1,25 Gbps
- Distância de transmissão de até 100m (328 pés)
- Hot-pluggable
- Baixo consumo de energia
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

O Módulo SFP de Cobre 1000BASE-T RJ45 da TRENDnet, modelo TEG-MGBRJ/2, pacote com 2, converte uma porta SFP padrão em uma porta RJ45 gigabit para conectividade de cobre adicional. Esses módulos SFP funcionam com portas SFP padrão comumente encontradas em switches de rede e conversores de mídia de fibra. Economize em custos de equipamento reaproveitando as portas SFP não utilizadas de um switch para conectividade de cobre

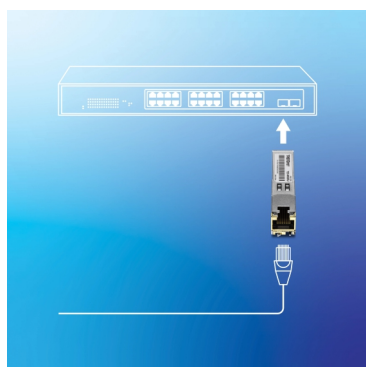


SFP RJ-45 Cobre

Aproveite as vantagens dos slots SFP não utilizados e reaproveite-os com conectividade Ethernet RJ-45 de cobre.



Velocidades Gigabit

SFP 1000BASE-T RJ-45 de cobre abrange distâncias de até 100m (328 pés) e suporta até 1,25Gbps.

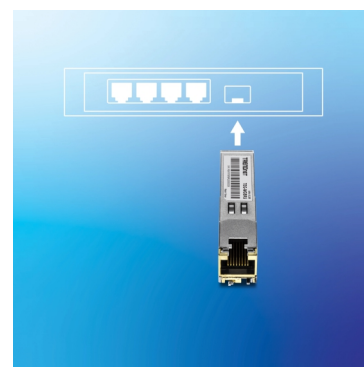

Compatibilidade

Compatibilidade com slot SFP MSA
Compatível e conexões 1000BASE-T RJ-45.

CARACTERÍSTICAS



Distância

Suporta distâncias de rede de até 100m (328 pés)



Interface de conexão

Porta gigabit 1000BASE-T RJ-45



SFP Hot-Pluggable


SFP hot-pluggable compatível com um slot SFP MSA Compatível



Temperatura de operação

Faixa de temperatura de operação de -40° à 75°C (-40° à 167°F)

PROJETO DE REDE

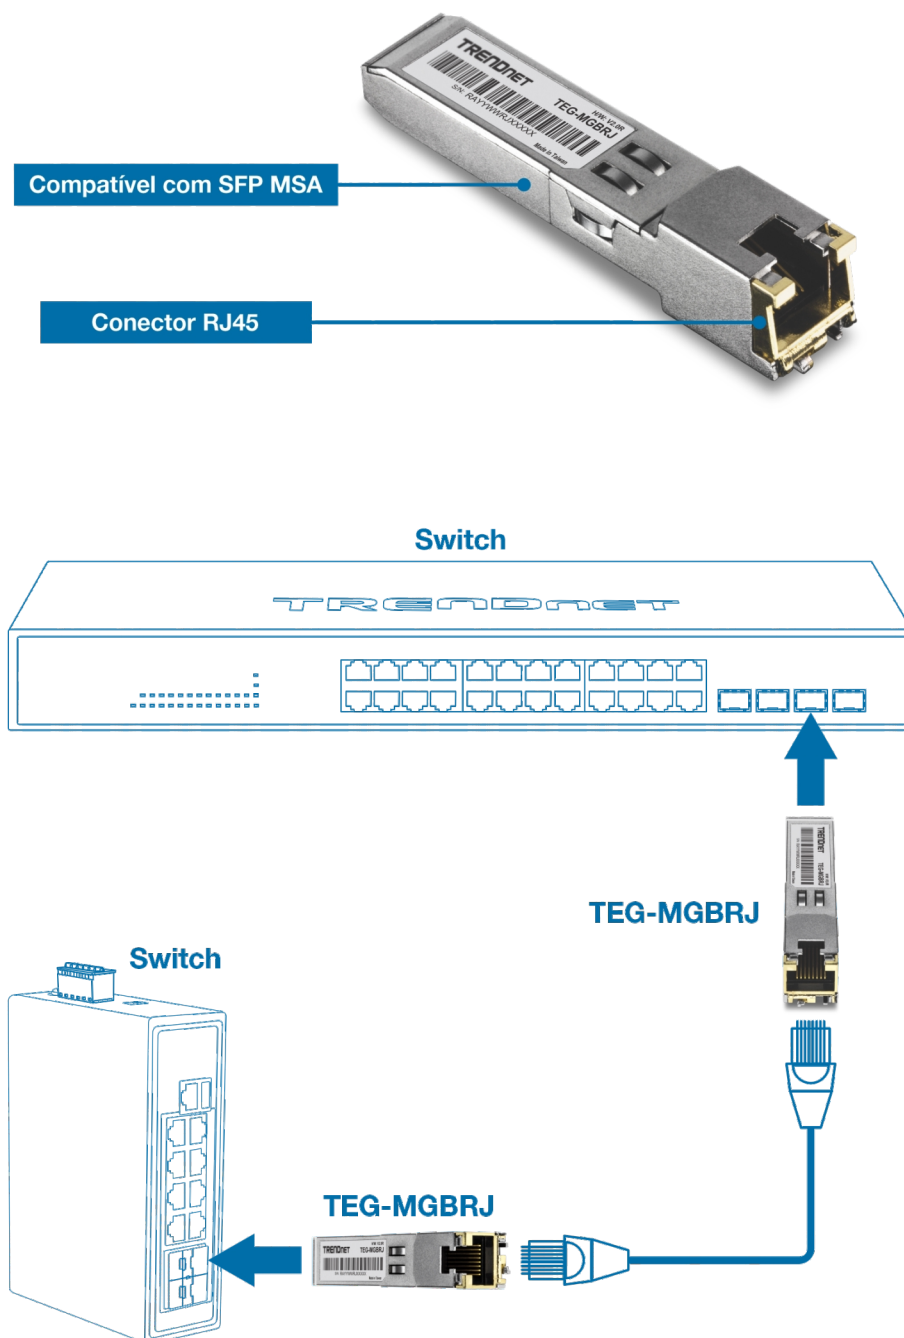

Compatível com SFP MSA

Conector RJ45

Switch

TEG-MGBRJ

Switch

TEG-MGBRJ

ESPECIFICAÇÕES

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab

Interface

- Compatível com SFP MSA
- Conector RJ45
- Hot pluggable

Taxa de transferência de dados

- Até 1,25 Gbps

Distância

- 100m (328 pés)

Estrutura

- Caixa de metal

Potência (por unidade)

- Consumo máximo: 0,9 W

Temperatura de operação

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Alimentação

- Consumo máximo: 0,9 W

Temperatura de operação

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Umidade de operação

- Máx. 95% sem condensação

Dimensões (por unidade)

- 68 x 13 x 13 mm (2,67 x 0,5 x 0,5 polegada)

Peso

- 22 g (0,8 oz)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 3 años

Conteúdo da embalagem

- 2 x TEG-MGBRJ

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.