



24-Port Gigabit GREENnet Switch

TEG-S24D (v1.0R)

- 24 Gigabit-Ports
- Unterstützt Quality of Service Verkehrspriorisierung/Pass-Through (802.1p QoS)
- 48 Gbps Switching Fabric
- Unterstützt Jumbo Frame
- Lüfterloses Design
- GREENnet Energiespartechnologie

TRENDnet 24-Port Gigabit GREENnet Switch, Modell TEG-S24D, bietet Leistung, erwiesene Zuverlässigkeit und geringeren Stromverbrauch. Die eingebaute GREENnet-Energiespartechnologie funktioniert direkt nach dem Einschalten – keine Verwaltung erforderlich. Dieser lüfterlose, unverwaltete Desktop-Switch bietet eine Gesamtschaltkapazität in Höhe von 48 Gbps und unterstützt 802.1p Quality of Service Verkehrspriorisierung/Pass-Through.



Gigabit-Networking

Sechzehn Gigabit-Ports produzieren eine Schaltkapazität in Höhe von 48 Gbps und unterstützen Jumbo Frames bis zu 9 KB.



GREENnet-Energiespartechnologie


Die GREENnet-Technologie spart Strom, indem ungenutzte Ports ausgeschaltet werden, was gleichzeitig die Effizienz der genutzten Ports verbessert.



QoS-Priorisierung


Unterstützt MAC Level IEEE 802.1p Quality of Service (QoS) Verkehrspriorisierung/Pass-Through.

Illustration Eines Network

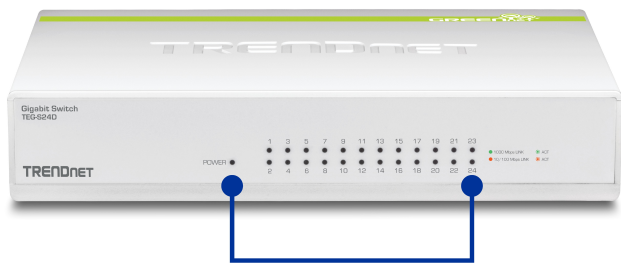

1

1 LED-Anzeigen

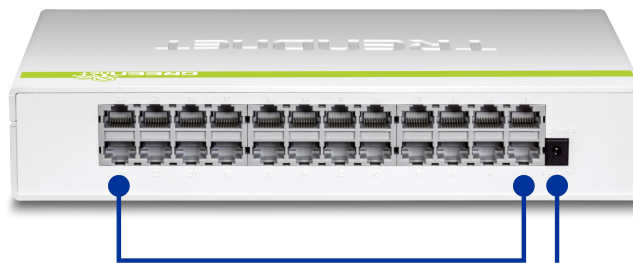

2

2 Gigabit-Ports

3

3 Stromanschluss



Plug and Play

Schalten Sie den Switch einfach ein und schließen Sie Ihre verbundenen Geräte an



Ports

24 Gigabit Ethernet Ports



Schaltkapazität

48 Gbps Schaltkapazität



QoS-Priorisierung

Unterstützt MAC Level IEEE 802.1p Quality of Service (QoS) Verkehrspriorisierung/Pass-Through



Jumbo Frame

Verschicken größerer Pakete oder Jumbo Frames (bis zu 9 KB) für bessere Leistung



LED-Leuchten

LED-Leuchten zeigen den Port-Status an



Lüfterlos

Lüfterloses Design reduziert den Stromverbrauch und eliminiert Betriebsgeräusche



Energiesparend

Geringerer Stromverbrauch durch eingebaute GREENnet-Technologie

Technische Spezifikationen

Standards

- IEEE 802.1p
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Geräteschnittstelle

- 24 Gigabit-Ports
- LED-Anzeige
- Stromversorgungsbuchse

Datenübertragungsrates

- Ethernet: 10 Mbps (Halbduplex), 20 Mbps (Voll duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (Halbduplex), 200 Mbps (Voll duplex)
- Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (Voll duplex)

Leistung

- Switch Fabric: 48 Gbps
- Ram Buffer: 512 KB
- MAC-Adresstabelle: 8K Einträge
- Jumbo Frames: 9 KB

Besondere Eigenschaften

- Unterstützt 802.1p QoS Paketpriorisierung
- Bis zu 40% Stromersparnis dank GREENnet

Leistung

- Eingang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A
- Ausgang: 12 V DC, 1,5 A
- Verbrauch: 12 Watt (max.)

Mittlere Lebensdauer

- 2,344,449 Stunden

Temperatur

- Betriebstemperatur: 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

Maße

- 251 x 158 x 48 mm (9,9 x 6,2 x 1,9 Zoll)

Gewicht

- 1,6 kg (3,5 Pfund)

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Garantie

- 3 Jahre begrenzt

Packungsinhalt

- TEG-S24D
- Schnellinstallationsanleitung
- Netzadapter (12 V DC, 1,5 A)

