24-портовый компактный коммутатор Gigabit

TEG-S24R (v1.0R)

24-портовый коммутатор Gigabit (TEG-S24R), с компактным форм-фактором, обеспечивает высокую пропускную способность, легок в использовании и надежен.
Повысьте эффективность работы своего офиса, настроив свое рабочее пространство на высокие скорости Gigabit. Ускоряйте передачу ощутимых для полосы пропускания файлов, повышая скорости сервера опорной сети.
Коммутатор на широком металлическом шасси 11” удачно «вписывается» в пространство стола; предусмотрен комплект для монтажа в стойке 19“. Коммутация с промежуточным хранением, защита от широковещательных штормов, коммутирующая способность 48 Гбит/с и таблица с 8000 MAC-адресами – все это способствует оптимальной работе сети. Управление потоком 802.3x при дуплексном режиме и управление потоками Back Pressure при полудуплексном режиме обеспечивают бесперебойность передачи данных.

Особенности

- Этот высокопроизводительный 24-портовый коммутатор Gigabit поднимет работоспособность в Вашем офисе на новую высоту
- 24 порт 10/100/1000Мбит/с RJ-45 Auto-MDIX
- ОЗУ 500 Кб для буферизации данных и неблокирующая архитектура
- Устойчивая коммутирующая способность 48 Гбит/с
- Поддержка передачи большими пакетами (макс. размер до 12.2 килобайт)
- Поддержка фильтра по адресам (до 8000)
- Предусмотрено управление потоками 802.3x, защита от широковещательных штормов и коммутация с промежуточным хранением
- Готовность к работе в ОС Windows, Linux и Mac
- Диагностические светодиодные индикаторы и поддержка Plug & Play для легкого устранения сбоев и для легкости настройки
- Установка в стойке или на рабочем столе
- Компактная конструкция 11”, 1U плюс комплект для монтажа в стойке
- 5-летняя ограниченная гарантия

24-портовый компактный коммутатор Gigabit

TEG-S24R (v1.0R)

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base−TX • IEEE 802.3ab 1000Base−T
Интерфейс	• 24 10/100/1000Mbps Auto−MDIX RJ-45 Ports
Network Media	• Ethernet: UTP/ STP Cat. 3, 4, 5, 5e • Fast Ethernet: UTP/STP Cat., 5e, 6 • Gigabit: UTP/ STP Cat 5e, 6
Switch Fabric	• 48Gbps Forwarding Capacity
Data Transfer Rate	• Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half/Full Duplex) • Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half/Full Duplex) • Gigabit: 2000Mbps (Full Duplex)
Data RAM Buffering	• 500KBytes Per Device
Таблица MAC-адресов	• 8Kbytes или 4096 входов в приспособление
Протокол	• CSMA / CD
Способ передачи	• С промежуточным хранением
Сеть	• 100-240VAC, 50/60H, Внутренний блок питания
Потребляемая мощность	• 20 Гбит(m)
Diagnostic LED	• Питание, связь/РАБОТА, 10/100Mbps, 1000Mbps
Вес	• 1.8 кг. (4фунта)
Габариты ((Ш x В x Г)	• 280 x 180 x 45mm (11 x 7.09 x 1.77 дюйма)
Температура	• При работе: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) Хранение: -20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)
Влажность	• При работе: 10%~90% (без конденсации) Хранение: 5%~90% (без конденсации)
Certification	• CE, FCC

Сетевое решение

24-Port Compact Gigabit Switch

(TEG-S24R)

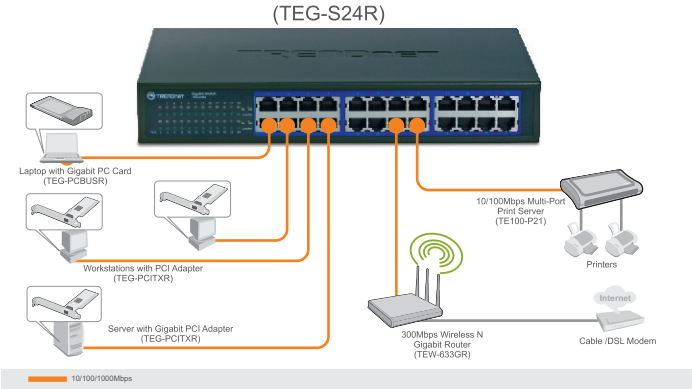

Содержимое упаковки

- TEG-S24R
- Руководство по быстрой установке
- Электрический провод
- Комплект для монтажа в стойке

Продукты из этой серии

TEW-633GR	Беспроводной маршрутизатор N Gigabit
TEG-160WS	16-ти портовый гигабитный интеллектуальный веб-ко (10/100/1000 Мбит/с)
TEG-PCITXR	PCI-адаптер, 10/100/1000 Мбит/с, Gigabit
TEG-PCBUSR	32-х разрядный гигабитный адаптер CardBus PC Card

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®
20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

TRENDnet is a registered trademark. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this document pertain to TRENDnet products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit http://www.trendnet.com.
Copyright © TRENDnet. All Rights Reserved.