Switch Gigabit GREENnet à 5 ports

TEG-S50g (v5.0R)

- Installation plug-and-play
- 5 ports Gigabit
- Capacité de commutation de 10Gb/s
- Epargnez jusque 70% d'énergie grâce à la technologie GREENnet*
- Solide switch métallique

Le switch Gigabit GREENnet à 5 ports TEG-S50g offre des performances à large bande, une simplicité d'utilisation et un fonctionnement en toute confiance, tout en réduisant votre consommation de courant jusqu'à 70%*. La technologie GREENnet adapte automatiquement la consommation d'énergie en fonction des besoins, permettant d'importantes économies en énergie. La technologie GREENnet intégrée fonctionne immédiatement, sans aucune gestion nécessaire.

Améliorez l'efficacité de votre bureau et éliminez la congestion de votre réseau grâce aux débits Gigabit et à la capacité de commutation totale de 10Gb/s en mode Full-Duplex. Intégrez ce solide switch métallique pour une connexion réseau haut débit fiable.





Economies d'énergie
La technologie GREENNET embarquée offre des réductions de coûts et réduit la consommation d'énergie jusqu'à 70% en limitant la consommation de courant lors des périodes de fible utilisation de la liaison.

Débits Gigabit
Les 5 ports gigabit offrent une connexion à haut débit aux périphériques et une capacité de commutation de 10Gb/s permet au trafic de circuler aisément, réduisant les embouteillages.

Conception compacte
Grâce à la conception légère et compacte de son boîtier métallique, ce switch est parfait pour une installation sur le bureau. La conception sans ventilateur de ce switch le rend idéal pour les installations calmes qui exigent un fonctionnement silencieux.

Solution réseaux

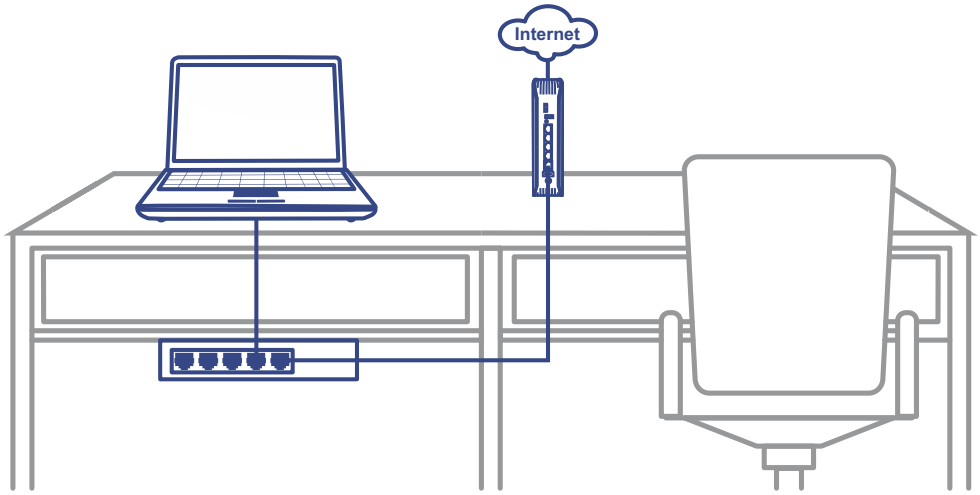

Installation simple
Mettez simplement le switch sous tension et branchez-y les périphériques connectés

Trame Jumbo
Envoie des paquets plus volumineux, ou trames Jumbo (jusqu'à 9 KB), pour de meilleures performances

Conception du boîtier
Boîtier métallique compact et léger

Ports
5 ports Gigabit Ethernet

Sans ventilateur
La conception sans ventilateur réduit la consommation d'énergie et élimine le bruit

Voyants LED
Les LED fournissent des informations sur l'alimentation, la liaison et l'activité

Capacité de commutation
Capacité de commutation de 10 Gb/s

Spécifications

Normes	• IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3az
Interface du périphérique	• 5 ports Gigabit • Voyants LED
Débit de transfert des données	• Ethernet: 10 Mb/s (half duplex), 20 Mb/s (full duplex) • Fast Ethernet: 100 Mb/s (half duplex), 200 Mb/s (full duplex) • Ethernet Gigabit: 2000 Mb/s (full duplex)
Performances	• Mémoire tampon RAM: 128 KB • Matrice de commutation 10 Gb/s • Tableau des adresses MAC: 2K • Débit de transmission: 7,44 Mb/s (paquets de 64 octets) • Trame Jumbo: 9 KB
Fonctions spéciales	• Technologie GREENnet d'économie d'énergie • Boîtier métallique • Mur montable
Alimentation	• Entrée: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,15A • Sortie: Adaptateur secteur externe de 5V DC 1A • Consommation max.: 2,75W

Ventilateur/ Acoustique	• Conception sans ventilateur
MTBF	• 2.152.216 heures
Température de fonctionnement	• 0° – 40° C (32° – 104° F)
Humidité en fonctionnement	• Max. 90% sans condensation
Dimensions	• 116 x 70 x 25 mm. (4,6 x 2,8 x 1 pouces)
Poids	• 192g (6,8 onces)
Certifications	• CE • FCC
Garantie	• 3 ans

CONTENU DE L'EMBALLAGE

• TEG-S50g
• Guide d'installation rapide
• Adaptateur secteur (5 V DC, 1 A)

* Economie d'énergie maximum compare aux switch TRENDnet standards.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet est une marque déposée. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les informations fournies dans ce document concerning les produits TRENDnet et peuvent être modifiées à tout moment, sans notification. Pour les plus récentes infos, veuillez visitez http://www.trendnet.com. © Copyright TRENDnet Tous droits reserves.

Modifie: 8/9/2018