Switch gigabit GREENnet 5 porte

TEG-S50g (v5.0R)

- Installazione Plug and Play
- 5 porte Gigabit
- Capacità di commutazione di 10Gbps
- Fino al 70% di risparmio energetico con la tecnologia* GREENnet
- Switch in metallo resistente

Lo Switch GREENnet Gigabit 5 Porte, modello TEG-S50g, fornisce prestazione di larghezza di banda elevata, facile da utilizzare e affidabile, riducendo al contempo il consumo energetico fino al 70%*. La tecnologia GREENnet regola automaticamente il consumo energetico in base alle esigenze con conseguente, sostanziale, risparmio energetico. La tecnologia GREENnet integrata funziona immediatamente senza alcun requisito di gestione.

Aumenta l'efficienza della rete dell'ufficio e elimina la congestione della rete con velocità gigabit e una capacità di switching totale di 10Gbps con modalità full-duplex. Integra questo switch in metallo resistente per una connettività di rete ad alta velocità.





Risparmio energetico
La tecnologia GREENnet integrata fornisce risparmio sui costi e riduce il consumo di potenza fino al 70%, limitando il consumo di energia per porta durante i periodi di bassa utilizzazione del collegamento.

Velocità Gigabit
Le porte a 5 gigabit forniscono connessioni ad alta velocità di rete per dispositivi e una capacità di commutazione 10Gbps che consente al traffico dati di fluire senza intoppi riducendo i colli di bottiglia.

Design Compatto
Grazie al design dell'alloggiamento compatto in metallo e leggero, questo switch è ideale per installazioni a desktop. Il suo design senza ventole è ideale per ambienti tranquilli che richiedono un funzionamento silenzioso.

Soluzione della rete

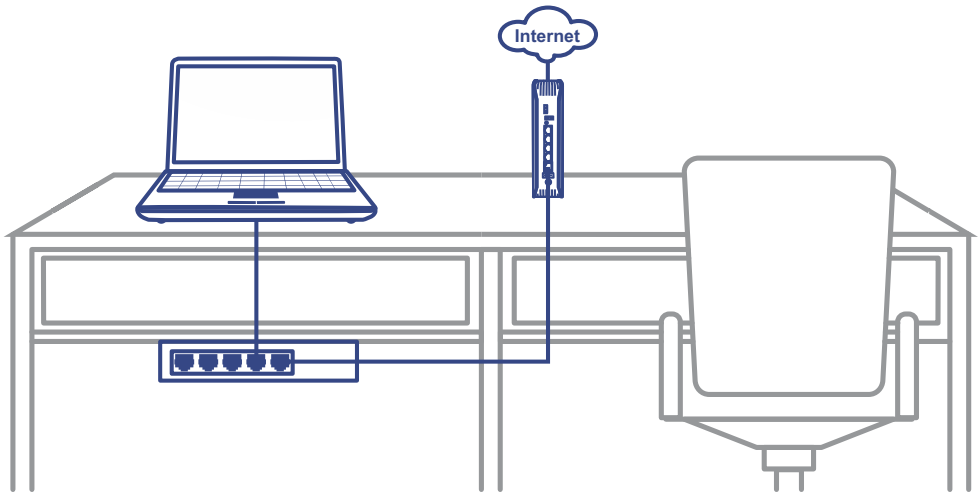

Configurazione semplice
Basta accendere lo switch e collegare i dispositivi

Jumbo Frame
Inoltra pacchetti più grandi, o Jumbo Frame (fino a 9 KB), per migliori prestazioni

Design dell'alloggiamento
Alloggiamento in metallo compatto e leggero

Porte
5 porte Gigabit Ethernet

Senza ventole
Il design senza ventole abbassa il consumo di energia ed elimina il rumore di funzionamento

Indicatori LED
I LED indicano lo stato dell'alimentazione, il collegamento e l'attività

Capacità di commutazione
Capacità di commutazione di 10 Gbps

Specifiche

Standards	• IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3az
Interfaccia dispositivo	• 5 porte Gigabit • Indicatori LED
Velocità trasferimento dati	• Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex) • Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex) • Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex)
Rendimento	• RAM per buffer dati: 128 KB • Matrice di commutaizone: 10 Gbps • Tabella indirizzi MAC: 2K • Velocità invio: 7,44 Mpps (dimensione pacchetto 64-byte) • Jumbo Frames: 9 KB
Caratteristiche speciali	• Tecnologia GREENnet di risparmio energetico • Involucro in metallo • Parete montabile
Energía	• Ingresso: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,15A • Uscita: Adattatore di alimentazione esterno 5V CC 1A • Consumo massimo: 2,75W

Ventole/rumore	• Design senza ventole
MTBF	• 2.152.216 ore
Temperatura di esercizio	• 0° – 40° C (32° – 104° F)
Umidità di esercizio	• Max. 90% senza condensa
Dimensioni	• 116 x 70 x 25 mm. (4,6 x 2,8 x 1 pollici)
Peso	• 192g (6,8 oz.)
Certificazioni	• CE • FCC
Garanzia	• 3 anni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

• TEG-S50g
• Guida rapida d'installazione
• Alimentatore (5 V DC, 1 A)

* Max risparmio energetico rispetto alla norma switch TRENDnet

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prdotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono soggette a modifica in qualsiasi momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Tutti i diritti riservati.

Aggiornato: 8/9/2018