




Adaptador USB 2.0 inalámbrico 802.11g a 54Mbps con detector de HotSpot o punto de acceso a Internet inalámbrico

TEW-429UB [c2]

El adaptador USB 2.0 inalámbrico 802.11g combina características de los detectores Wi-Fi y del adaptador inalámbrico 802.11g estándar a fin de ofrecer la solución perfecta para los usuarios móviles. Cuenta con pantalla LCD integrada para ayudarle a determinar el escenario de seguridad (WPA/WPA2, WEP) de un punto de acceso, potencia de la señal y estándar inalámbrico (802.11b ó 802.11g) ¡sin necesidad de encender su portátil!

Características

- Compatibilidad Wi-Fi con los estándares IEEE 802.11g y IEEE 802.11b
- Detecta HotSpots IEEE 802.11b y 802.11g
- Se conecta a dispositivos Wi-Fi IEEE 802.11b ó 802.11g
- Compatible con el modo Ad-Hoc (de usuario a usuario) o modo de infraestructura (AP-Cliente)
- Escala de valoración de datos dinámicos a 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps para 802.11g
- Escala de valoración de datos dinámicos a 11,5.5, 2 y 1 Mbps para 802.11b
- Batería Li-on recargable integrada (se carga automáticamente cuando está conectada al puerto USB) y soporte para luz trasera
- El buscador de HotSpot muestra información sobre SSID, Canal, Seguridad activada/desactivada y potencia de señal.
- Fiabilidad máxima, rendimiento y conectividad con conmutación automática de datos
- Admite encriptación WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK sin degradar el rendimiento
- Baja interferencia y alta susceptibilidad para garantizar un rendimiento seguro
- Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server
- Gama de 35 a 100 metros en interiores, de 100 a 300 metros en exteriores (dependiendo del entorno)
- Configuración de usuario simple y herramientas de diagnósticos
- 3 años de garantía

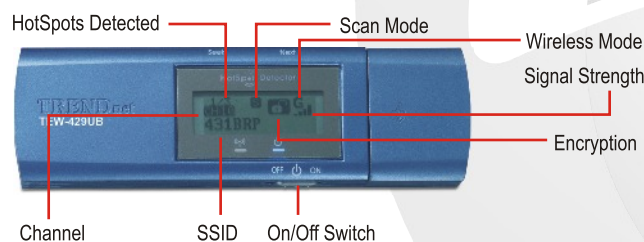


Adaptador USB 2.0 inalámbrico 802.11g a 54Mbps con detector de HotSpot o punto de acceso a Internet inalámbrico TEW-429UB(c2)

Especificaciones

Hardware	
Interfaz	• Compatible con USB 2.0 y 1.1
LCD / LED	• 96 x 32 píxeles, luz trasera / PWR, ACT
Control	• Encendido (On)/Apagado (Off), Scan (Escanear), Next (Siguiente)
Batería recargable	• 180mAh
Consumo eléctrico	• 280mA
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	• 97.3 x 28.6 x 14 mm (3,8 x 1,1 x 0,6 pulgadas)
Peso	• 35g (1,2 onza)
Temperatura	• Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Almacenamiento: -20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)
Humedad	• Máx. 10% ~ 90% (sin condensación)
Certificación	• FCC, CE
Inalámbrico	
Frecuencia	• 2.412 ~ 2.484 GHz
Técnica de modulación	• 802.11b: CCK (11 y 5.5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps) • 802.11g: OFDM
Protocolo de acceso a medios	• CSMA/CA
Velocidad de datos (auto repliegue)	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps y 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps y 6Mbps
Potencia de transmisión	• 15dBm ± 2dBm
Sensibilidad de recepción	• 802.11b: -87dBm a 11Mbps • 802.11g: -72dBm a 54Mbps
Encriptación	• WEP (Hex o Passphrase) de 64 a 128 bits, WPA/WPA2 (AES/TKIP) • WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Canales	• 1~11 (EE.UU.), 1~13 (UE), Japón (11b: 1~14, 11g: 1~13)

Solución en redes

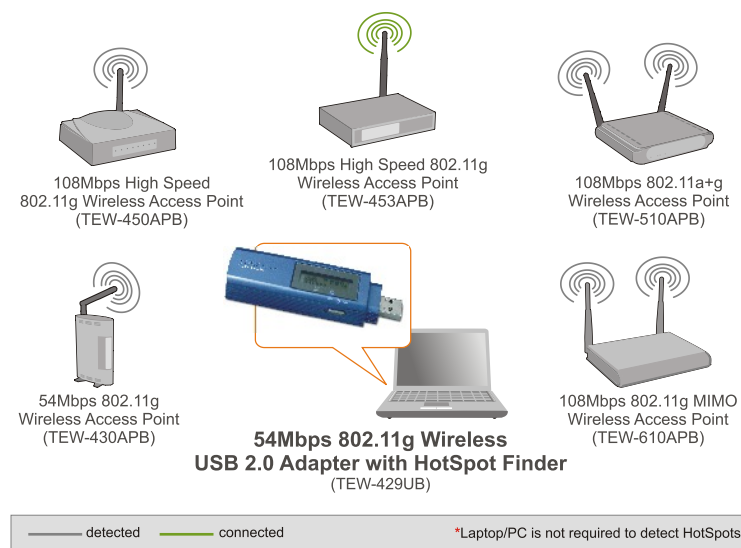

Contenidos del paquete

- TEW-429UB
- CD-ROM del controlador y la herramienta
- Guía de instalación rápida

Productos Relacionados

TEW-421PC	Tarjeta PC Inalámbrica de 54Mbps 802.11g
TEW-423PI	Adaptador PCI Inalámbrico de 54Mbps 802.11g
TEW-430APB	Punto de Acceso Inalámbrico 802.11g a 54Mbps

Información de la orden

TRENDNET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
 Tel: 1-888-326-6061
 Fax: 310-891-1111
 Web: www.trendnet.com
 Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

