




Adaptateur USB combo *HotFlash* 802.11g sans fil & mémoire flash 512 MB avec détecteur HotSpot TEW-429UF

L'adaptateur USB combo mémoire FLash 512 Mb & 802.11g sans fil avec détecteur HotSpot comprend un détecteur Wi-Fi, un adaptateur sans fil et un lecteur flash USB en une solution mobile tout en un. Trouvez les hotspots environnants et visualisez les informations relatives à l'analyse du site sur l'écran LCD intégré. Enregistrez des fichiers de présentations professionnelles, des photos de famille ou d'autres documents importants.

Caractéristiques

- Compatible Wi-Fi avec les normes IEEE 802.11g et IEEE 802.11b
- Detecte les HotSpots IEEE 802.11b et 802.11g et se branche sur les terminaux Wi-Fi IEEE 802.11b ou 802.11g
- Lecteur mémoire flash 512MB avec lecture à 9MB/s et écriture à 8MB/s
- Le programme d'installation automatique installe automatiquement le pilote et l'utilitaire à partir du lecteur Flash
- Supporte les modes d'architecture réseau Ad-hoc (Peer-to-Peer) et Infrastructure (Point d'accès)
- Etalage dynamique de la vitesse de transfert à 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 et 6Mbps pour le 802.11g
- Etalage dynamique de la vitesse de transfert à des vitesses de 11, 5,5, 2 et 1 Mbps pour le 802.11b
- Batterie Li-on rechargeable intégrée (se recharge automatiquement lorsqu'elle est connectée au port USB)
- Le détecteur de HotSpots affiche les informations relatives au SSID, au canal, aux types de cryptage et à la puissance du signal
- Fiabilité, communication et connectivité maximales avec commutation automatique de la vitesse de transfert des données
- Supporte le WEP 64/128 bits, le WPA/WPA2 et le WPA-PSK/WPA3-PAK sans perte de performance
- Performances fiables avec peu d'interférences et garantie élevée
- Utilisation sans fil compatible avec Windows 98SE/Me/2000/XP (SP1/SP2)/2003 Server
- Portée de 35 à 100 mètres en intérieur et de 100 à 300 mètres en extérieur (en fonction de l'environnement)
- Installation Plug & Play aisée, aucun CD ni utilitaire de diagnostic n'est nécessaire.
- 3 ans de garantie

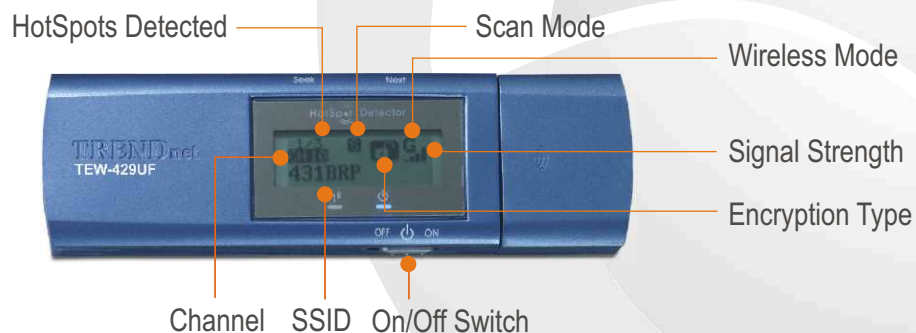

Adaptateur USB combo *HotFlash* 802.11g sans fil & mémoire flash 512 MB avec détecteur HotSpot TEW-429UF

Spécifications

Matériel	
Interface	• Compatible USB 2.0, 1.1
Affichage à cristaux liquides / voyants lumineux	• 96 x 32 pixels / alimentation, ACT
Contrôle	• Sous/hors tension, recherche, suivant
Batterie rechargeable	• 180mAh
Consommation	• 280mA
Dimensions (LxIxH)	• 97,3 x 28,6 x 14 mm (3,8 x 1,1 x 0,6 pouces)
Poids	• 35g (1.2 oz.)
Température	• Fonctionnement : De 0 à 40° C Entreposage : De -20 à 70° C
Humidité	• De 10 à 90% (sans condensation)
Sécurité des émissions	• FCC, CE
Sans fil	
Technique de modulation	• 802.11b : CCK (11 et 5.5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps) • 802.11g : OFDM
Fréquence	• de 2,412 à 2,484 GHz
Protocole d'accès au média	• CSMA/CA
SE compatibles	• Windows 98SE/ME2000/XP (SP1/SP2)/2003 Server
Débit des données (récupération automatique)	• 802.11b : 11Mbps, 5,5Mbps, 2Mbps et 1Mbps • 802.11g : 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps et 6Mbps
Transmission de l'alimentation	• 802.11b : 18dBm @ 11Mbps / 802.11g : 15dBm @ 54Mbps
Sensibilité du récepteur	• 802.11b: 11Mbps 10 ⁻⁵ BER @ -87dBm • 802.11g: 54Mbps 10 ⁻⁵ BER @ -72dBm
Encodage	• WEP 64/128 bits (Hex ou ASCII), WPA/WPA2 et WPA-PSK/WPA2-PSK
Canaux	• USA : De 1 à 11, Europe : 1-14
Lecteur Flash	
SE compatibles	• Aucun pilote requis : Windows ME/2000/XP/2003, Mac OS 9.x +, Linux 2.4 + • Avec pilote : Windows 98/98SE

Solution de Réseaux

108Mbps High Speed 802.11g Wireless Access Point (TEW-450APB)

108Mbps High Speed 802.11g Wireless Access Point (TEW-453APB)

108Mbps 802.11a+g Wireless Access Point (TEW-510APB)

54Mbps 802.11g Wireless Access Point (TEW-430APB)

802.11g Wireless and 512MB Flash Memory Combo USB Adapter with HotSpot Detector (TEW-429UF)

108Mbps 802.11g MIMO Wireless Access Point (TEW-610APB)

— detected — connected

*Laptop/PC is not required to detect HotSpots

*Remarque : Une partie de la capacité mentionnée est utilisée pour le formatage ainsi que pour d'autres fonctions (20MB sont réservés au Guide de l'utilisateur et au pilote) et ne sont donc pas disponibles pour le stockage de données. Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur pour des informations complémentaires.



Contenu de l'emballage

- TEW-429UF
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM avec le pilote et les utilitaires
- Câble de rallonge USB (15cm)/le collier d'attache

Produits en relation

TEW-421PC	Carte PC Sans Fil 54Mbps 802.11g
TEW-423PI	Adaptateur PCI Sans Fil 54Mbps 802.11g
TEW-430APB	Point d'accès sans fil 802.11g 54Mbps
TEW-432BRP	Routeur sans file 802,11g 54Mbps

Information pour commander

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061