




Drahtloser *HotFlash* 802.11g Combo-USB-Adapter mit 512 MB Flash-Speicher und Hotspot-Finder TEW-429UF

Der drahtlose 802.11g Combo-USB-Adapter mit 512 MB Flash-Speicher und Hotspot-Finder verbindet einen WiFi-Detektor, einen drahtlosen Adapter und ein USB-Flash-Laufwerk in einer multifunktionalen Lösung. Fragen Sie die umliegenden Hotspots ab und lassen Sie sich die Abfrageinformationen auf dem integrierten LCD-Display anzeigen. Speichern Sie Dateien wie Unternehmenspräsentationen, Familienfotos oder andere wichtige Dokumente ab.

Eigenschaften

- WiFi-kompatibel mit IEEE-802.11g- und IEEE-802.11b-Standards
- Erkennt IEEE 802.11b- und 802.11g-HotSpots und nimmt die Verbindung mit IEEE 802.11b- oder 802.11g-WiFi-Geräten auf
- 512 MB Flash-Speicher mit Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 9 bzw. 8 MB/s
- Autoinstallation lädt automatisch Dienstprogramm und Treiber vom Flash-Laufwerk
- Unterstützt Ad-Hoc- (Peer-to-Peer) oder Infrastrukturmodus (AP-Client)
- Dynamische Skalierung der Datenrate bei 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 und 6 MBit/s für 802.11g
- Dynamische Skalierung der Datenrate bei 11, 5,5, 2 und 1 MBit/s für 802.11b
- Integrierter wiederaufladbarer Lion-Akku (lädt sich automatisch auf, wenn Gerät über USB-Port angeschlossen ist)
- Hotspot-Finder zeigt SSID, Kanal, Verschlüsselungsart und Signalstärke an
- Automatische Umschaltung der Datenrate erlaubt Maximum an Zuverlässigkeit, Datendurchfluss und Verbindungsqualität
- Unterstützt 64/128-Bit WEP, WPA/WPA2 und WPA-PSK/WPA2-PSK ohne Leistungsabfall
- Niedrige Interferenzen und guter Empfang ermöglichen verlässliche Leistung
- Drahtlose Übertragung kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP (SP1/SP2)/2003 Server
- Reichweite: 35 - 100 Meter innen, 100 - 300 Meter im Freien (abhängig von Umgebung)
- Einfache Plug&Play-Installation, keine CD erforderlich, Diagnoseprogramme
- 3 Jahre Garantie

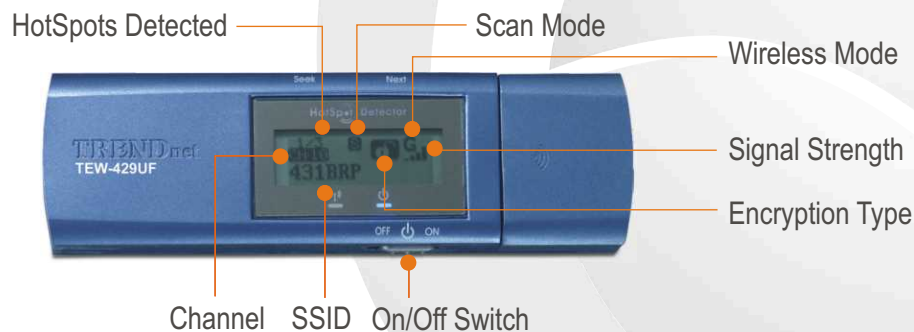


Drahtloser HotFlash 802.11g Combo-USB-Adapter mit 512 MB Flash-Speicher und Hotspot-Finder

TEW-429UF

Technische Spezifikationen

Hardware	
Schnittstelle	• Kompatibel mit USB 2.0, 1.1
LCD / LED	• 96 x 32 Pixel / Stromversorgung, Aktivität
Einstellungen	• Stromversorgung ein/aus, Abfrage, Weiter
Wiederaufladbarer Akku	• 180mAh
Stromverbrauch	• 280mA
Abmessungen (LxBxH)	• 97,3 x 28,6 x 14 mm
Gewicht	• 35g
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C • Lagerung: -20 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	• 10 % - 90 % max. (nicht kondensierend)
Sicherheit & Elektromagnetische Verträglichkeit	• FCC, CE
Drahtlose Verbindung	
Modultechnik	• 802.11b: CCK (11 und 5,5 MBit/s), DQPSK (2 MBit/s), DBPSK (1 MBit/s) • 802.11g: OFDM
Frequenzbereich	• 2,412 - 2,484 GHz
Medienzugriffsprotokoll	• CSMA/CA
Kompatible Betriebssysteme	• Windows 98SE/ME2000/XP (SP1/SP2)/2003 Server
Datenrate (Auto-Fallback)	• 802.11b: 11 MBit/s, 5,5 MBit/s, 2 MBit/s und 1 MBit/s • 802.11g: 54 MBit/s, 48 MBit/s, 36 MBit/s, 24 MBit/s, 18 MBit/s, 12 MBit/s, 9 MBit/s und 6 MBit/s
Sendeleistung	• 802.11b: 18 dBm bei 11 MBit/s / 802.11g: 15 dBm bei 54 MBit/s
Empfangsempfindlichkeit	• 802.11b: 11 MBit/s 10 BER mit -87 dBm • 802.11g: 54 MBit/s 10 BER mit -72 dBm
Encryption	• 64/128-Bit WEP (Hex oder ASCII), WPA/WPA2 und WPA-PSK/WPA2-PSK
Channels	• USA: 1 - 11, EU: 1 - 14
Flash Drive	
Compatible OS	• Kein Treiber erforderlich: Windows ME/2000/XP/2003, Mac OS 9.x +, Linux 2.4 + • Treiber erforderlich: Windows 98/98SE

Illustration eines Netzwerks

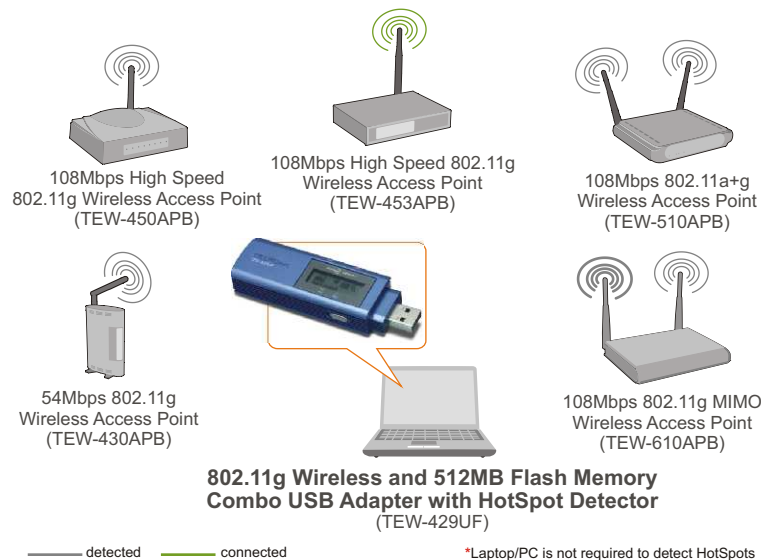

Packungsinhalt

- TEW-429UF
- Anleitung zur Schnellinstallation
- Treiber- und Dienstprogramm-CD
- USB-Verlängerungskabel/Umhängband

Verwandte Produkte

TEW-421PC	Drahtlose 54 MBit/s 802.11g PC-Karte
TEW-423PI	Drahtloser 54 MBit/s 802.11g PCI-Adapter
TEW-430APB	Drahtloser 54Mbit/s 802.11g Access Point
TEW-432BRP	Drahtloser 54 MBit/s 802.11g Router

Bestellungs Informationen

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA. 90505. USA
 Tel: 310-891-1100
 Fax: 310-891-1111
 Web: www.trendnet.com
 Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:
1-888-326-6061

