




Адаптер **HotFlash 802.11g Wireless & 512MB Flash Memory Combo USB** с детектором «горячих точек» TEW-429UF

Приобретая адаптер 802.11g Wireless & 512MB Flash Memory Combo USB с детектором «горячих точек», вы получаете комбинированное мобильное устройство, в которое включен детектор Wi-Fi сетей, адаптер для беспроводной связи и флэш-накопитель USB. Определяются ближайшие "горячие точки" и информация об участке просматривается на встроенном ЖКД. Хранение файлов - бизнес-презентаций, семейных фотографий и других важных документов.

Особенности

- Совместимость Wi-Fi со стандартами IEEE 802.11g и IEEE 802.11b
- Определение "горячих точек" IEEE 802.11b и 802.11g и подключение к Wi-Fi устройствам IEEE 802.11b или 802.11g
- Дисковод с 512 Мбайт флэш-памяти и скоростью считывания 9 Мбайт/с и записи 8 Мбайт/с
- При автоматической установке с флэш-накопителя автоматически загружается драйвер и служебная программа
- Поддерживает режим Ad-Нос (соединение равноправных узлов) или режим инфраструктуры (точка доступа-клиент)
- Динамическое масштабирование скорости передачи при 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с для 802.11g
- Динамическое масштабирование скорости передачи при 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с для 802.11b
- Встроенный ионно-литиевый аккумулятор (автоматическая зарядка при подключении к USB-порту)
- Hotspot Finder отображает информацию о SSID, канале, типах шифрования и силе сигнала
- Максимальная надежность, пропускная способность и возможности соединения с автоматической коммутацией на скорости среды передачи данных
- Поддержка 64/128-разрядного шифрования WEP, WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK без снижения производительности
Надежность работы гарантируется благодаря низкому уровню помех и высокой чувствительности
- Совместимость при беспроводной связи с Windows 98SE/ME2000/XP (SP1/SP2)/2003 Server
- Дистанция 35~100 метров в помещении, 100~300 метров вне помещения (зависит от местных условий)
- Простота установки Plug & Play, компакт-диск не требуется, диагностические служебные программы
- 3-летняя гарантия

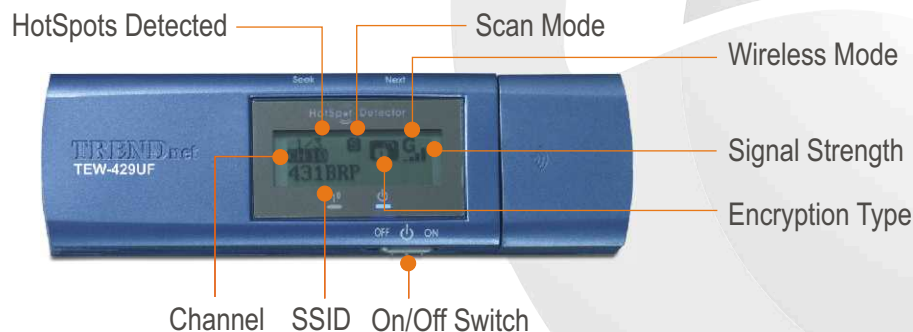

Адаптер **HotFlash 802.11g Wireless & 512MB Flash Memory Combo USB** с детектором «горячих точек» TEW-429UF

Характеристики

Аппаратура	
Интерфейс	• Совместим с USB 2.0, 1.1
ЖКД / СИД	• 96 x 32 пикселей / СЕТЬ, РАБОТА
Управление	• Питание вкл./выкл., сканирование, следующий
Аккумулятор	• 180mAh
Потребляемая мощность	• 280mA
Габариты (ДхШхВ)	• 97,3 x 28,6 x 14 мм (3,8 x 1,1 x 0,6 дюйма)
Вес	• 35 г (1,2 унции)
Температура	• Operating: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Хранение: -20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)
Влажность	• Макс. 10% ~ 90% (без конденсации)
Безопасность и излучение	• FCC, CE
Беспроводная связь	
Модульная аппаратура	• 802.11b: CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с) • 802.11g: ортогон. мультиплексир. деления частоты
Частота	• 2,412 ~ 2,484 ГГц
Протокол доступа к среде передачи	• CSMA/CA
Совместимость с ОС	• Windows 98SE/ME2000/XP (SP1/SP2)/2003 Server
Скорость передачи данных (автом. устранение неисправностей)	• 802.11b: 11 Мбит/с, 5,5 Мбит/с, 2 Мбит/с и 1 Мбит/с • 802.11g: 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с и 6 Мбит/с
Мощность передачи	• 802.11b: 18dBm @ 11 Мбит/с / 802.11g: 15dBm @ 54 Мбит/с
Чувствительность приема	• 802.11b: 11Мбит/с 10 ⁻⁵ BER @ -87dBm • 802.11g: 54Мбит/с 10 ⁻⁵ BER @ -72dBm
Шифрование	• 64/128-разрядное шифрование WEP (Hex или ASCII), WPA/WPA2, and WPA-PSK/WPA2-PSK
Каналы	• США: 1~11, ЕС: 1~14
Флэш-накопитель	
Совместимость с ОС	• Драйвер не требуется: Windows ME/2000/XP/2003, Mac OS 9.x +, Linux 2.4 + • необходим драйвер: Windows 98/98SE

Сетевое решение

108Mbps High Speed 802.11g Wireless Access Point (TEW-450APB)

108Mbps High Speed 802.11g Wireless Access Point (TEW-453APB)

108Mbps 802.11a+g Wireless Access Point (TEW-510APB)

54Mbps 802.11g Wireless Access Point (TEW-430APB)

802.11g Wireless and 512MB Flash Memory Combo USB Adapter with HotSpot Detector (TEW-429UF)

108Mbps 802.11g MIMO Wireless Access Point (TEW-610APB)

— detected — connected *Laptop/PC is not required to detect HotSpots

Примечание: Часть указанной емкости отведена под форматирование и другие функции (20 Мбайт зарезервировано для руководства пользователя и служебной программы-драйвера), а потому не доступна для хранения данных. Подробности см. в руководстве пользователя.

Содержимое упаковки

- TEW-429UF
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM-диск с драйвером и утилитой
- Удлинительный USB-кабель/Шейный ремень

Продукты из этой серии

TEW-421PC	Беспроводной адаптер PC Card 802.11g (54 Мбит/с)
TEW-423PI	Беспроводной PCI адаптер 802.11g (54 Мбит/с)
TEW-430APB	Беспроводной узел доступа 802.11g (54 Мбит/с)
TEW-432BRP	Маршрутизатор 54 Мбит/сек 802.11g Wireless

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

