



## Kit switch KVM a 2 porte DVI USB con audio

TK-204UK (v2.0R)

Il Kit switch KVM a 2 porte DVI USB con audio gestisce due computer con un solo set di comandi a console. Controlla due computer dotati di porte DVI e USB al semplice tocco di un pulsante, con un solo set di microfono / altoparlanti, tastiera USB, mouse USB e monitor DVI.

Basta inserire gli spinotti per iniziare a condividere il monitor HD DVI con due computer Mac o Windows. Nessuna necessità di cavi supplementari, tutti i cavi necessari sono compresi nel kit. Stampanti di rete, driver di archiviazione, flash drive e tanto altro ancora possono essere collegati alle due porte USB extra sul pannello frontale dello switch. Ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro. Passa da un computer all'altro premendo il relativo pulsante sullo switch o mediante i comandi hotkey.

## PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Gestisci due PC o Mac con un unico set di comandi
- Condividi un monitor HD DVI con due computer
- Due porte USB extra per mettere in rete stampanti, dispositivi di archiviazione ed altro.
- Ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro
- Tutti i cavi necessari sono inclusi

## CARATTERISTICHE

- 2 porte USB per tastiera e mouse
- 2 porte USB 2,0 extra
- Supporta audio bidirezionale per un'esperienza multimediale ininterrotta attraverso diverse piattaforme.
- Switching simultaneo indipendente tra i due PC e i canali audio
- Supporta tastiera e mouse avanzati
- Supporto multi-piattaforma per Windows, Mac, e Linux
- Collega rapidamente i PC senza dover spegnere lo switch
- Selezione del canale tramite pulsante, hotkey comandi da tastiera (Windows OS)
- Risoluzione video digitale fino a 1920 x 1200 e risoluzione video analogico fino a 2048 x 1536
- Funzioni HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) e TDMS (Transition Minimized Differential Signaling) integrate
- Nessun CD di installazione desiderata, semplicemente plug and go
- Garanzia limitata di 2 anni




## SPECIFICHE

### HARDWARE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Conessioni</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 computers</li></ul>  |
| <b>Standard</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compatibile DVI-I e DVI-D</li><li>• Compatibile USB 2,0</li></ul>  |
| <b>Connettore porta PC</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x USB (tipo B)</li><li>• 2 x DVI-I (supporto altoparlante / microfono integrato)</li></ul>   |
| <b>Connettore porta console</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x USB (tipo A) (Tastiera e mouse)</li><li>• 2 x USB (tipo A) (apparecchi USB 2,0)</li><li>• 1 x DVI-I</li><li>• 1 jack altoparlante 3,5 mm</li><li>• 1 jack microfono 3,5 mm</li></ul> |
| <b>Cavo</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 cavi combinati staccabili DVI / altoparlante e microfono</li><li>• 2 cavi USB (Tipo A – Tipo B)</li></ul>  |
| <b>Selezione PC</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pressione pulsante, comandi hotkey da tastiera (solo windows)</li></ul>  |
| <b>LED</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verde: Computer 1</li><li>• Blu: Computer 2</li></ul>  |
| <b>Risoluzione VGA</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1920 x 1200 (digitale)</li><li>• 2048 x 1536 (analogico)</li></ul>   |
| <b>Alimentazione</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Entrata: 100~240V AC, 50~60Hz</li><li>• Uscita: Adattatore d'alimentazione esterno 5V DC, 2A</li></ul>   |
| <b>Dimensioni</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• 165 x 75 x 33 mm (6,5 x 3,0 x 1,3 pollici)</li></ul>   |
| <b>Peso</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 160 g (5,6 once)</li></ul>   |
| <b>Temperatura</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Funzionamento: 0° ~ 40°C (32° ~104°F)</li><li>• Stoccaggio: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)</li></ul>  |
| <b>Umidità</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Massimo 90% (senza condensa)</li></ul>   |
| <b>Certificazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>  |



## SOLUZIONE DELLA RETE

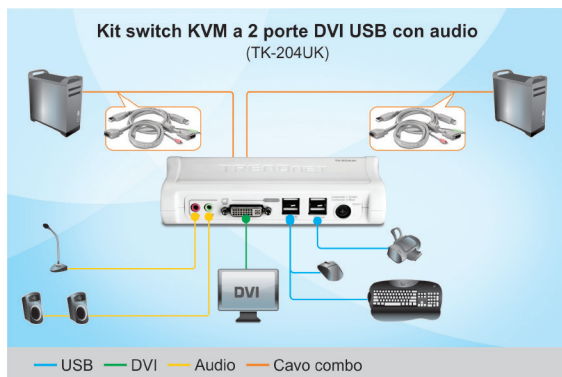

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TK-204UK

Guida di installazione rapida

2 cavi KVM combinati DVI / Audio (1,2 m / 4 ft.)

2 cavi USB (Tipo A – Tipo B) (1,2 m / 4ft.)

Adattatore d'alimentazione esterno (5V DC, 2A)

## PRODOTTI CORRELATI

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| TK-214i | Switch KVM 2 porte DVI USB con audio |
| TK-217i | Switch KVM 2 porte USB               |
| TK-209K | Kit switch KVM 2 porte USB con audio |

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)