



## Kit de switch KVM PS/2 à 4 ports avec fonction audio

### TK-408K (v1.3R)

Le Switch audio KVM à 4 ports PS/2 vous permet de contrôler des PC multimédia à l'aide d'un seul clavier, d'un moniteur, d'une souris, d'un micro et d'une paire de diffuseurs. Le switch KVM vous permet non seulement de partager votre moniteur, votre clavier et votre souris mais également de partager votre micro et vos diffuseurs. En appuyant simplement sur un bouton, il élimine les enchevêtrements de câbles passant entre 4 PC. Grâce à ses fonctions de recherche automatique et ses touches de raccourci, le TK-408K est le choix idéal pour le partage de 4 PC. Des câbles KVM séparés sont fournis.

## APERÇU DU PRODUIT

- Switch KVM à 4 ports avec connexions VGA et USB vers les PC et appareils audio
- Ecoutez de la musique sur un ordinateur tout en travaillant sur l'autre
- Résolution 2048 x 1536 de qualité élevée pour un affichage précis
- Tout le câblage nécessaire est fourni

## CARACTÉRISTIQUES

- Gérez jusqu'à 4 ordinateurs/serveurs avec un seul ensemble de périphériques
- Emulation clavier/souris PS/2 avec 4 ensembles de câbles KVM amovibles
- Supporte Windows et Linux
- Très haute qualité de vidéo – jusqu'à une résolution 2048 x 1536
- Ecoutez de la musique sur un ordinateur tout en travaillant sur l'autre
- Recherche automatique et affichage par voyants lumineux pour le contrôle des PC
- Sélection de l'ordinateur par boutons du panneau frontal ou commandes clavier de raccourcis
- Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d'un PC à l'autre
- Plug & play
- Garantie limitée de 2 ans



## SPÉCIFICATIONS

### MATÉRIEL

<b>Connexion</b>	• 4 ordinateurs		
<b>Câble</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ensembles de 1,2 m (4 pieds) câble KVM</li> <li>• 2 ensembles de 1,8 m (6 pieds) câble KVM</li> <li>• 2 ensembles de 1,2 m (4 pieds) câble audio</li> <li>• 2 ensembles de 1,8 m (6 pieds) câble audio</li> </ul>		
<b>Interface câble (entièrement mâle)</b>		Vers le KVM	Vers le PC
	Câble KVM	• 1 Fiche VGA/SVGA HDB à 15 broches	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Mini DIN à 6 broches pour clavier PS/2</li> <li>• 1 Mini DIN à 6 broches pour souris PS/2</li> <li>• 1 Fiche VGA/SVGA HDB à 15 broches</li> </ul>
	Câble Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 prise audio entrée/sortie 3,5 mm</li> <li>• 1 prise micro 3,5 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 prise audio entrée/sortie 3,5 mm</li> <li>• 1 prise micro 3,5 mm</li> </ul>
<b>Connecteur Port PC (entièrement femelle)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Fiche VGA/SVGA HDB à 15 broches</li> <li>• 4 prise audio entrée/sortie 3,5 mm</li> <li>• 4 prise micro 3,5 mm</li> </ul>		
<b>Connecteur ports console (entièrement femelle)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Mini DIN à 6 broches pour clavier PS/2</li> <li>• 1 Mini DIN à 6 broches pour souris PS/2</li> <li>• 1 Fiche VGA/SVGA HDB à 15 broches</li> <li>• 1 prise audio entrée/sortie 3,5 mm</li> <li>• 1 prise micro 3,5 mm</li> </ul>		
<b>SE supportés</b>	• Windows et Linux		
<b>Sélection du PC</b>	• Boutons du panneau frontal ou commandes clavier de raccourcis		
<b>Intervalles de scan automatique</b>	• 5 secondes		
<b>Etat du clavier</b>	• Enregistré et restauré		
<b>Types d'alimentation</b>	• Alimentation via l'interface PS/2		
<b>Dimensions</b>	• 167 x 80 x 28 mm (6,6 x 3,2 x 1,1 pouces)		
<b>Poids</b>	• 178 g (6,3 oz)		
<b>Température</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)</li> <li>• Entreposage: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)</li> </ul>		
<b>Humidité</b>	• Max. 90% (sans-condensation)		
<b>Certificats</b>	• CE, FCC		


# Kit de switch KVM PS/2 à 4 ports avec fonction audio

TK-408K (v1.3R)



## SOLUTION DE RÉSEAUX

Kit de switch KVM PS/2 à  
4 ports avec fonction audio  
TK-408K

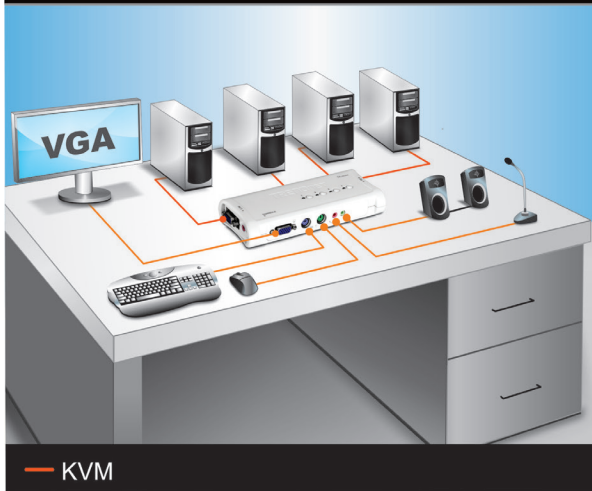

KVM

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

TK-408K

Guide d'installation rapide

4 ensembles de câbles PS/2 KVM (2 x 1,2 m/4 pieds, 2 x 1,8 m/6 pieds)

4 ensembles de câbles Aaudio (2 x 1,2 m/4 pieds, 2 x 1,8 m/6 pieds)

## PRODUITS EN RELATION

TK-208K Kit de switch KVM PS/2 à 2 ports avec fonction audio

TK-407K Kit de switch KVM USB à 4 ports

TK-409K Kit de switch KVM PS/2 à 4 ports avec fonction audio

## INFORMATION POUR COMMANDER

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

