



## Kit switch KVM 4 porte PS/2 con audio TK-408K (v1.3R)

Lo Kit switch KVM 4 porte con audio permette di controllare le funzioni multimediali di quattro PC semplicemente usando una tastiera, un monitor, un mouse, un microfono e un set di altoparlanti. Lo switch non consente solo di condividere tastiera, monitor e mouse ma anche il microfono e gli altoparlanti. Con solo un semplice pressione di un pulsante, lo switch elimina il fastidio dello scambio di cavi per commutazione tra 4 PC. Con Auto-Scan e con le funzioni operative Hot-Key, il TK-408K è la scelta perfetta per la gestione di 4 PC. Separati cavi KVM sono inclusi.

## PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Switch KVM 4 porte con connessione VGA e PS/2 ai computer e dispositivo audio
- ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro
- Risoluzione 2048 x 1536 d'alta qualità per nitide schermate
- Tutti i cavi necessari sono inclusi

## CARATTERISTICHE

- Controlla sino a 4 computer/server con un unico set di apparecchi
- Emulazione tastiera/mouse PS/2 con 4 gruppi di cavi KVM staccabili
- Supporti Windows e Linux
- Supporta high video quality super, fino a una risoluzione di 2048 x 1536
- Ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro
- Scansione automatica & LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
- La selezione del computer avviene attraverso i pulsanti del pannello frontale o i comandi di scelta rapida sulla tastiera
- Tastiera pronta all'uso quando si passa da un pc all'altro
- Plug & play
- 2 anni di garanzia



## SPECIFICHE


### HARDWARE

<b>Conessioni</b>	• 4 computers		
<b>Cavo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 gruppi di cavi PS/2 KVM da 1,2 metri (4 piedi)</li> <li>• 2 gruppi di cavi PS/2 KVM da 1,8 metri (6 piedi)</li> <li>• 2 gruppi di cavi audio da 1,2 metri (6 piedi)</li> <li>• 2 gruppi di cavi audio da 1,8 metri (6 piedi)</li> </ul>		
<b>Interfaccia Cavo (tutto il maschio)</b>		Verso la KVM	Verso la PC
	Cavo KVM	• 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 PS/2 Tastiera mini DIN a 6 pin</li> <li>• 1 PS/2 Mouse mini DIN a 6 pin</li> <li>• 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin</li> </ul>
	Cavo Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 spinotti 3,5 mm audio</li> <li>• 1 spinotti 3,5 mm microfono</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 spinotti 3,5 mm audio</li> <li>• 1 spinotti 3,5 mm microfono</li> </ul>
<b>Connettore porta computer (tutte femmine)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 presa VGA / SVGA HDB a 15 pin</li> <li>• 4 spinotti 3,5 mm audio</li> <li>• 4 spinotti 3,5 mm microfono</li> </ul>		
<b>Connettore porta console (tutte femmine)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 PS/2 Tastiera mini DIN a 6 pin</li> <li>• 1 PS/2 Mouse mini DIN a 6 pin</li> <li>• 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin</li> <li>• 1 spinotti 3,5 mm audio</li> <li>• 1 spinotti 3,5 mm microfono</li> </ul>		
<b>Sistema Operativo Supportato</b>	• Windows e Linux		
<b>Selezione computer</b>	• Fronteggiare il pannello dei pulsanti o i comandi di scelta rapida		
<b>Intervallo di scansione automatica</b>	• 5 secondi		
<b>Stato tastiera</b>	• Salvata e ripristinata		
<b>Tipo di alimentazione</b>	• Alimentazione tramite interfaccia PS/2		
<b>Dimensioni</b>	• 167 x 80 x 28 mm (6,6 x 3,2 x 1,1 pollici)		
<b>Peso</b>	• 178 g (6,3 grammi)		
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di esercizio: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)</li> <li>• Stoccaggio: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)</li> </ul>		
<b>Umidità</b>	• Massimo 90% (senza-condensa)		
<b>Certificazioni</b>	• CE, FCC		



## SOLUZIONE DELLA RETE

**Kit switch KVM 4  
porte PS/2 con audio**  
TK-408K

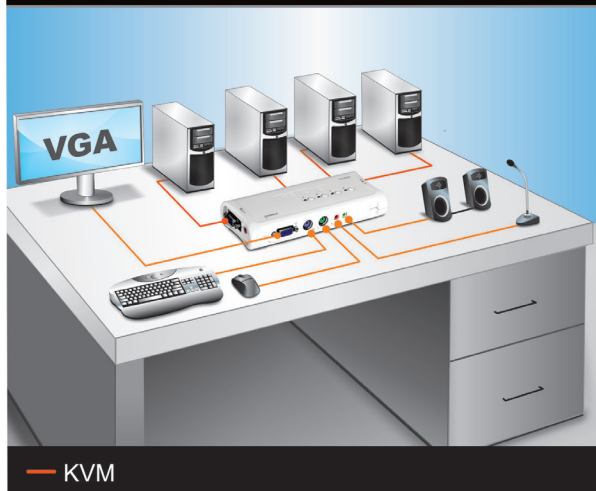

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TK-408K

Guida di installazione rapida

4 gruppi di cavi PS/2 KVM (2 x 1,2 m/4 piedi, 2 x 1,8 m/6 piedi)

4 gruppi di cavi audio (2 x 1,2 m/4 piedi, 2 x 1,8 m/6 piedi)

## PRODOTTI CORRELATI

TK-208K	Kit switch KVM a 2 porte PS/2 con audio
TK-407K	Kit switch KVM a 4 porte USB
TK-409K	Kit switch KVM 4 porte USB con audio

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)