



## 300Mbps Wireless N USB 2.0 Adapter TEW-624UB(B1.1R)

L'Adattatore Wireless USB 2.0 300Mbps Wireless N consente di collegarvi in modalità wireless con una velocità, un raggio d'azione e un'affidabilità superiori. La velocità wireless raggiunge picchi di 300Mbps quando ci si collega ai punti d'accesso Wireless N TRENDnet oppure ai router wireless. Questo dispositivo 802.11n si collega in modo invisibile alla vostra rete wireless senza influire negativamente sulle prestazioni.



### Caratteristiche

- Compatibile Wi-Fi con gli (bozza) standard IEEE 802.11g
- Compatibile Wi-Fi con gli standard IEEE 802.11g e 802.11b
- Supporta la modalità Ad-Hoc (Peer-to-Peer, b/g soltanto) oppure la modalità Infrastruttura (AP-Client)
- Velocità elevata fino a velocità di trasmissione dei dati fino a 300Mbps servendosi di un collegamento IEEE 802.11n
- Supporta la tecnologia MIMO con due antenne stampate interne integrate
- Scaling dinamico di tasso di dati (Dynamic Data Rate Scaling) da 300Mbps a 1Mbps
- Massima affidabilità, velocità di elaborazione e connettività con il Switch Automatico del Tasso di Dati (Automatic Data Rate Switching).
- Connettività wireless universale per seamless roaming fra le reti 802.11b/g/n
- Supporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK
- Poche interferenze ed elevata sensibilità per garantirvi una prestazione affidabile
- Compatibile con i sistemi operativi Windows 2000/XP/Vista
- Installazione semplice da parte dell'utente & Utility di diagnostica
- Supporta WMM QoS (Qualità del Servizio Multimediale Wi-Fi)
- Configurazione ultrasemplice della codifica con la funzione WPS
- 3 Anni- Garanzia Limitata.
- Link to Wi-Fi certification: [http://certifications.wi-fi.org/wbcs\\_ViewCertificate.php?product\\_id=5995](http://certifications.wi-fi.org/wbcs_ViewCertificate.php?product_id=5995)

# 300Mbps Wireless N USB 2.0 Adapter

## TEW-624UB(B1.0R)


### Specifiche

Hardware	
Interfaccia	• USB 2.0, 1.1, Standard
Standards	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n (bozza 2.0)
Consumo elettrico	• Modalità di ricezione: 260mA • Modalità di trasmissione: 420mA
OS Supporto	• Windows 2000/XP(32/64-bit) /Vista (32/64-bit)
Dimensioni (LxWxH)	• 80 x 27 x 12 mm (3.1 x 1 x 0.5 pollici)
Peso	• 20 g (0.7 oz.)
Temperatura	• Funzionamento: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Stoccaggio: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Umidità	• 10% ~ 95% max (senza condensa)
Certificazione	• CE, FCC
Senza Fili	
Tecnica modulo	• 802.11b: CCK (11 e 5.5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps) • 802.11g: OFDM con BPSK, Modulazioni sub-carrier K e 16/64-QAM • 801.11n: OFDM, 64-QAM
Antenna	• 2 Antenne stampate interne integrate
Frequenza	• 2.412 a 2.484 Ghz
Protocollo di accesso media	• CSMA/CA con AC
Tasso Dati (fallback automatico)	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, e 1Mbps • 802.11n (bozza): fino a 300Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps e 6Mbps
Potenza in uscita	• 17dBm (tipicamente) @ 802.11b • 14dBm (tipicamente) @ 802.11g • 13dBm (tipicamente) @ 802.11g
Sensibilità di ricezione	• 802.11b: -88dBm (tipica) @ 10% PER • 802.11g: -74dBm (tipica) @ 10% PER • 802.11n : -66dBm (tipica) @ 8% PER
Cifratura	• 64/128-bit WEP (Hex/ASCII), WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)
Canali	• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)



# 300Mbps Wireless N USB 2.0 Adapter TEW-624UB(B1.0R)

## Soluzione della rete

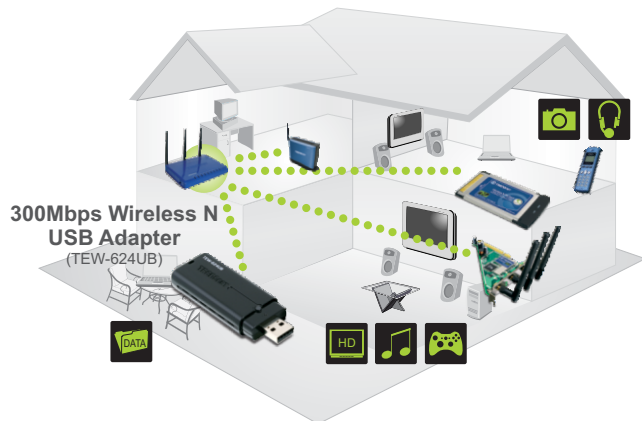

300Mbps, share multimedia throughout the house

## Contenuto della confezione

- TEW-624UB
- Manuale per l'utente su CD-ROM
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- 1 x Cavo USB (145mm/5.7inches)

## Prodotti correlati

TEW-621PC	Scheda PC wireless N 300 Mbps
TEW-623PI	Adattatore PCI wireless N 300 Mbps
TEW-630APB	Access Point wireless N 300 Mbps
TEW-632BRP	Home Router wireless N 300 Mbps

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Per ordinare prego denomi:

**1-888-326-6061**

