



Mini Adaptateur USB sans fil N300 TEW-624UB (D1.0R)

Le mini adaptateur USB sans fil N300 (modèle TEW-624) connecte un ordinateur portable ou de bureau à un réseau sans fil hautes performances sans fil 300 Mbps. Connectez-le rapidement à un routeur sans fil en enfonçant un simple bouton grâce au Wi-Fi Protected Setup (WPS). Epargnez jusqu'à 50% d'énergie grâce à la technologie GREENnet.

La technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output) de pointe de l'antenne fournit une excellente couverture sans fil, réduit les points morts. La technique Quality of Service WMM® donne la priorité au jeu, aux appels via Internet et aux flux vidéo.

Les ordinateurs achetés avec le sans fil intégré offrent le plus souvent une technologie sans fil 150 Mbps ou même 54 Mbps, encore plus lente. Mettez dès aujourd'hui votre ordinateur portable ou de bureau en passant au haut débit sans fil N 300 Mbps. Profitez du haut débit et d'une fiabilité élevée grâce à un dispositif compact, à peine plus grand qu'une pièce de monnaie.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible Wi-Fi avec la norme IEEE 802.11n
- Compatible Wi-Fi avec les normes IEEE 802.11g et IEEE 802.11b
- Supporte les modes d'architecture réseau Ad-hoc (Peer-to-Peer) et Infrastructure (Point d'accès-client)
- Transfert de données à haut débit jusqu'à 300 Mbps grâce à une connexion IEEE 802.11n
- Conception compacte
- Supporte la technologie MIMO avec 2 antennes imprimées internes intégrées
- Etalage dynamique de la vitesse de transfert de 1 à 300 Mbps
- Fiabilité, communication et connectivité maximales avec commutation automatique de la vitesse de transfert des données
- Compatible avec le cryptage sans fil de pointe WPA/WPA2-RADIUS
- Installation du cryptage en une seule étape grâce au Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Paramétrage aisé par l'utilisateur et utilitaires de diagnostic
- Portée en intérieur jusqu'à 100 mètres et extérieur jusqu'à 300 mètres
- Garantie limitée de 3 ans

* Les forces maximales du signal sans fil sont mentionnées conformément aux spécifications théoriques IEEE 802.11. Les vitesses de transfert de données et la couverture réelle dépendra des interférences, du trafic réseau, des matériaux de construction ou d'autres facteurs.

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL


Interface	• Norme USB 2.0, 1.1
Normes	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, and IEEE 802.11n
Bouton WPS	• Activité la connexions WPS
Consommation	• Mode réception: 200mA (max); Mode transmission: 400mA (max)
SE supportés	• Windows® 8.1, 8, 7, Vista et XP • Mac OS® 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
Dimensions (LxWxH)	• 33.9 x 17 x 7 mm (1.3 x 0.7 x 0.3 pouces)
Poids	• 3 g (0.1 oz)
Température	• Fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Entreposage: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Humidité	• Max. 95% (non-condensing)
Certificats	• CE, FCC

SANS FIL


Modulation	• OFDM, DSSS
Antenne	• 2 antennes internes PIFA à hautes performances
Fréquence	• 2.412 ~ 2.484 GHz
Protocole d'accès au média	• CSMA/CA avec ACK
Débit des données (récupération automatique)	• 802.11b: jusqu'à 11Mbps • 802.11g: jusqu'à 54Mbps • 802.11n: jusqu'à 300Mbps
Puissance de sortie	• 802.11b: 12dBm (typique) • 802.11g: 12dBm (typique) • 802.11n : 10dBm (typique)
Sensibilité du récepteur	• 802.11b: -84dBm (typique) • 802.11g: -65dBm (typique) • 802.11n : -62dBm (typique)
Cryptage	• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, WPA /WPA2-PSK (AES/TKIP)
Canaux	• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Mini Adaptateur USB sans fil N300

TEW-624UB (D1.0R)



SOLUTION DE RÉSEAUX

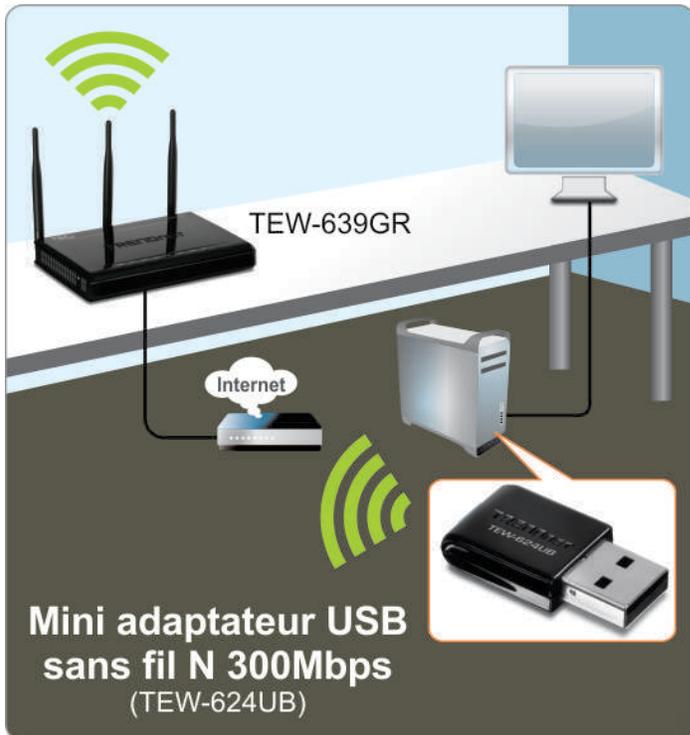

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TEW-624UB

CD-ROM avec le pilote et l'utilitaire

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

PRODUITS EN RELATION

TEW-640MB Pont média sans fil N 300Mbps à 4 ports

TEW-652BRP Routeur domestique 300Mbps sans fil N

TEW-639GR Routeur Gigabit sans fil N 300Mbps

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

