



USB-VGA-KVM-Erweiterungskit

TK-EX4 (v2.0R)

- Erweitern Sie KVM-Steuerungen auf Entfernungen bis zu 100m (328 Fuß)
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200
- Schließen Sie einen TRENDnet KVM-Switch an, um mehrere Server zu verwalten
- Praktische Verwaltungskontrollen über Bildschirmanzeige
- Ermöglicht Hotkey-Befehle


Das USB VGA KVM-Erweiterungskit von TRENDnet, Modell TK-EX4, erweitert die Tastatur-, Video- und Mausbedienung für Entfernungen von bis zu 100m (328 Fuß). Greifen Sie auf Ihren Server im Netzwerkraum zu durch Erweiterung der KVM-Steuerung auf Ihr Büro. Schließen Sie den KVM-Extender an einen TRENDnet-KVM-Switch an, um mehrere Server bequem von einem entfernten Standort aus zu steuern.

Es ist keine Software-Installation erforderlich. Schließen Sie einfach Geräte mit den mitgelieferten Kabeln an den KVM-Extender an, um eine vollständige KVM-Steuerung zu erhalten. Geben Sie Hotkey-Befehle auf dem KVM-Extender ein, um lokale und entfernte Konsolenstationen zu steuern. Die entfernte Konsoleneinheit (Empfängereinheit) unterstützt PS/2-Tastatur- und Mausgeräte sowie Monitore mit einem VGA-Port. Die lokale Konsoleneinheit (Sendereinheit) unterstützt USB-Maus- und Tastaturgeräte sowie VGA-Anschlüsse.



OSD

Verwalten Sie den KVM-Switch-Zugriff mit der praktischen Bildschirmanzeige



KVM-Erweiterung


Erweitern Sie die Tastatur-, Video- und Mausbedienung auf Entfernungen von bis zu 100m (328 Fuß)



Keine CD-Installation

Verbinden Sie einfach Sender und Empfänger über Cat. 5e Kabel oder besser für ein vollständiges KVM-Management.

ILLUSTRATION EINES NETWORK

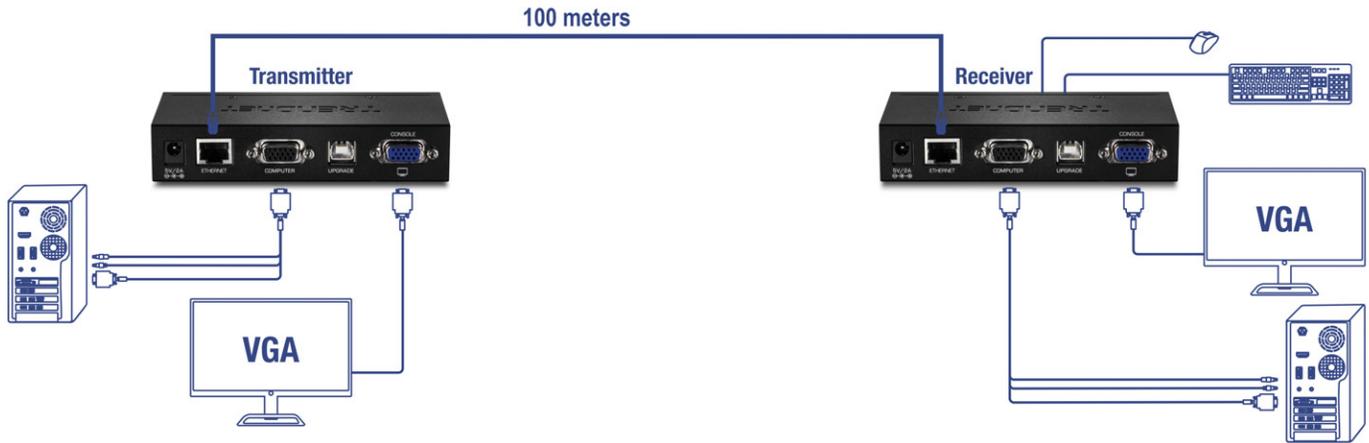

EIGENSCHAFTEN



Keine CD-Installation

Verbinden Sie einfach Sender und Empfänger für ein vollständiges KVM-Management



Ausblenden der Bildschirmanzeige

Definieren Sie eine Zeit, für die die Bildschirmanzeige automatisch ausgeblendet wird



Automatische Abmeldung

Für zusätzlichen Schutz können Sie ein Zeitlimit für die automatische Abmeldung des Bildschirms festlegen.



EDID-Emulation

Übernehmen Sie Auflösungseinstellungen des Monitors vom lokalen oder entfernten Monitor



Kompakt

Der kompakte Formfaktor des KVM-Extenders sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch



Tastaturkürzel

Greifen Sie mit Tastaturkürzeln auf den Remote-Server oder die Bildschirmschnittstelle zu



Konsolen-Übersteuerung

Konsolen-Überbrückung blockiert die KVM-Funktionalität am anderen Terminal, wenn sie verwendet wird



Nur Ansicht

Der KVM-Extender ermöglicht die Fernüberwachung ohne Bedienelemente im Nur-Ansicht-Modus.



OSD

Verwalten Sie den Zugriff auf den KVM-Switch mit der praktischen Bildschirmanzeige



Zugriff

Schaffen Sie einen passwortgeschützten OSD-Zugang



Mehrfacher Serverzugriff

Schließen Sie den KVM-Extender an einen KVM-Switch für den Zugriff mehrerer Server an

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Senderkonsolen-Schnittstelle

- Tastatur: USB Typ A
- Maus: USB Typ A
- Monitore: VGA
- Firmware-Aktualisierungsanschluss: USB-Typ B
- Erweiterung: Ethernet-Anschluss
- LED-Leuchten

Empfängerkonsolen-Schnittstelle

- Tastatur: USB Typ A
- Maus: USB Typ A
- Monitore: VGA
- 0
- Erweiterung: Ethernet-Anschluss
- LED-Leuchten

Computeranschlüsse

- Sender: VGA und USB mit PS/2
- Empfänger: VGA und USB mit PS/2

Monitor-Auflösung

- Bis zu 1920 x 1200

Schalbenachrichtigung

- Ton

Schaltkontrollen

- Sender: Zugriff blockieren, nur Ansichtszugriff und volle Kontrolle
- Empfänger: Lokal- oder Fernansicht
- Bildschirmansicht: Passwortschutz, automatische Bildschirm-Abmeldung, vier Hotkey-Optionen, automatische Bildschirmabschaltung, Konsolenverzögerungsfunktion und EDID-Emulation

Betriebstemperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

Leistung

- Eingang: 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 0,2A
- Ausgang: 5V DC, 2A
- Max. Verbrauch:
- Sender: 2,7W
- Empfänger: 4,7W

Maße

- Sender/Empfänger: 130 x 65 x 25 mm (5,1 x 2,6 x 1,0 Zoll)

Gewicht

- Sender: 285g (10,1 Unzen)
- Empfänger: 290g (10,2 Unzen)

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Garantie

- 2 Jahre

Packungsinhalt

- Sender
- Empfänger
- Schnellinstallationsanleitung
- 2 Sätze 1,2 m (4 Fuß) 3-in-1 VGA Kabel
- 1 Satz 1,2 m (4 Fuß) USB Typ A zu B Kabel
- 2 Netzadapter (5V DC, 2A)
- 2 USB zu PS2 Adapter

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet ist ein eingetragenes Warenzeichen. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte von TRENDnet und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für die neuesten Produktinformationen besuchen Sie bitte <http://www.trendnet.com> © Copyright TRENDnet. Alle Rechte vorbehalten. Aktualisiert: 6/25/2020