



Маршрутизатор беспроводных сетей Wireless N Gigabit 300 Мбит/с с портом USB TEW-634GRU(V1.0R)

Маршрутизатор беспроводных сетей Wireless N Gigabit 300 Мбит/с с портом USB (модель TEW-634GRU) сочетает в себе новейшую технологию wireless n, порты Gigabit Ethernet и удобный порт USB. Все это позволяет легко создать высокоскоростную беспроводную локальную сеть.

К маршрутизатору можно напрямую подключать USB-накопители, жесткие диски или принтеры, что позволяет передавать данные по беспроводной сети.

Мощный межсетевой экран и стойкие алгоритмы шифрования обеспечивают защиту данных. Технология настройки безопасности Wi-Fi Protected Setup (WPS) позволяет быстро подключать совместимые устройства. Передовая технология антенн MIMO оптимизирует зону покрытия беспроводной сети. Технология управления качеством обслуживания (QoS) позволяет приоритезировать трафик игр, голосовых вызовов и потокового видео. Благодаря простому и интуитивно-понятному процессу установки, а также функциям удаленного управления устройство отлично подходит для самых требовательных домашних сетей.



Особенности

- Совместимость Wi-Fi со стандартом IEEE 802.11n и IEEE 802.11b/g
- 4 порта для ЛС, 10/100/1000 Мбит/с, Auto-MDIX и 1 порт для глобальной сети, 10/100 Мбит/с (Интернет)
- Поддержка кабельных/DSL-модемов с видами соединения: по динамическому IP, статическому IP, PPPoE, PPTP и L2TP
- Соединение с передачей данных на высокой скорости - до 300 Мбит/с по стандарту IEEE 802.11n
- Н2 x 2 внешние антенны обеспечивают высокую скорость передачи и большую зону охвата по технологии MIMO
- Поддержка защищенной настройки Wi-Fi (WPS) для легкости подключения
- Поддержка Universal Plug and Play (UPnP)
- Дополнительная безопасность включения/выключения SSID беспроводной сети, контроль доступа к Интернету (фильтрация по MAC-адресам, доменам и IP)
- Легкость управления с помощью веб-браузера (HTTP) и удаленного управления
- Поддержка 64/128-разрядного шифрования WEP, WPA/WPA2 и WPA-PSK/WPA2-PSK
- Соответствует ОС Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux и Mac
- *Беспроводное соединение на расстоянии до 100 м (330 футов) в помещениях и 300 м (980 футов) вне помещений (учитываются конкретные условия)
- 3-летняя ограниченная гарантия

**Максимальная скорость беспроводной передачи сигналов основывается на теоретических данных стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность и зона покрытия зависят от помех, сетевого трафика, строительных материалов и других условий.

** Internet Explorer 6.0 и выше, рекомендуется

Маршрутизатор беспроводных сетей Wireless N Gigabit 300 Мбит/с с портом USB TEW-634GRU(V1.0R)


Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">Проводная сеть: IEEE 802.3/u Fast Ethernet, IEEE 802.3ab Gigabit EthernetUSB: v1.0, 1.1, 2.0Беспроводная связь: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0), IEEE 802.11e QoS
WAN	<ul style="list-style-type: none">1 порт 10/100Мбит/с Auto-MDIX (Интернет)
LAN	<ul style="list-style-type: none">4 x 1 порт 10/100/1000 Мбит/с Auto-MDIX (Интернет)
Кнопка WPS	<ul style="list-style-type: none">Включение функции защищенной установки Wi-Fi
USB	<ul style="list-style-type: none">1 x Порт типа А, совместимый со стандартом USB 2.0, 1.1
Вид соединения	<ul style="list-style-type: none">Dynamic IP, Static (Fixed) IP, PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond
Управление доступом к сети Интернет	<ul style="list-style-type: none">Фильтрация по MAC Address, Фильтрация по домену/ URL, Фильтрация по Протокол/IP
Светодиодн. индикаторы	<ul style="list-style-type: none">Мощность, LAN1~LAN4, WAN и WLAN
Силовой адаптер	<ul style="list-style-type: none">12В пост. тока, 2А - внешний силовой адаптер
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">7 Вт (макс.)
Габариты (Ш x В x Г)	<ul style="list-style-type: none">150 x 110 x 30 мм (5.9 x 4.3 x 1.1 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">245кг. (8.6 фунта)
Температура	<ul style="list-style-type: none">При работе: 0°C~ 40°C (32°F~ 104°F); Хранения: -10°C~ 70°C (-4°F~158° F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">10%~95% RH, без конденсации
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">CE, FCC
Беспроводная связь	
Частота	<ul style="list-style-type: none">2412~2484MHz ISM band
Антенна	<ul style="list-style-type: none">2 съемные симметричные антенны (2dBi)
Протокол доступа к среде передачи	<ul style="list-style-type: none">CSMA/CA с АСК
Техника модуляции	<ul style="list-style-type: none">DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps и 1Mbps802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps и 6Mbps802.11n: До 300Мбит/с
Безопасность	<ul style="list-style-type: none">WEP(HEX/ASCII): 64/128-bitWPA(AES/TKIP): WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSKВключение /выключение устройства определения SSIDФильтрация по протоколуФильтрация по домену
QoS	<ul style="list-style-type: none">Возможность включать/выключать WMM
Выходная мощность	<ul style="list-style-type: none">802.11b: 15dBm (типичая)802.11g: 15dBm (типичая)802.11n: 14dBm (типичая)
Чувствительность приема	<ul style="list-style-type: none">802.11b: 11Mbps -85dBm (типичая) @ 10% per802.11g: 54Mbps -68dBm (типичая) @ 10% per802.11n: 300Mbps -59dBm (типичая) @ 10% per
Каналы	<ul style="list-style-type: none">1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Маршрутизатор беспроводных сетей Wireless N Gigabit 300 Мбит/с с портом USB TEW-634GRU(V1.0R)

Сетевое решение

300Mbps Wireless N Gigabit Router with USB Port (TEW-634GRU)

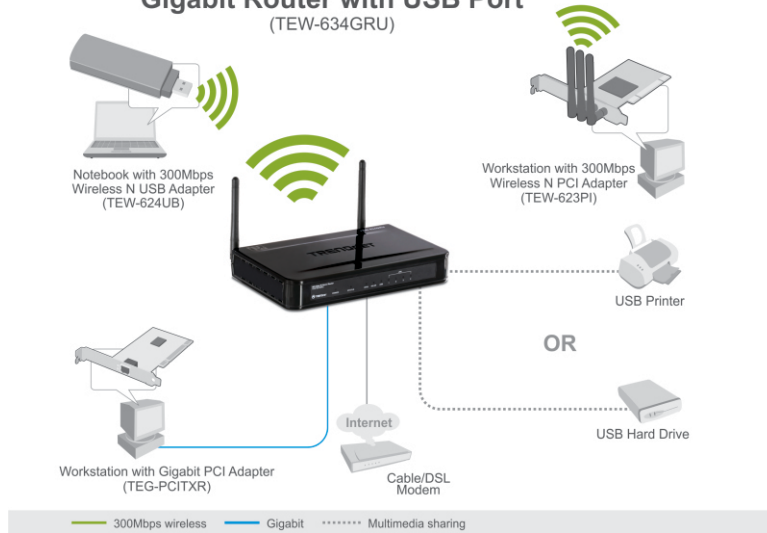

Содержимое упаковки

- TEW-634GRU
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM (руководство пользователя)
- Силовой адаптер (12V DC, 2A)
- Категория 5 кабель Ethernet (1.5 м)

Продукты из этой серии

TEW-641PC	PC-карта Wireless N
TEW-642EC	Карта Wireless N Express
TEW-623PI	PCI-адаптер 300 Мбит/с Wireless N
TEW-644UB	USB-адаптер Wireless N

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

