



Contrôleur de courant à distance à 8 prises TK-RP08 (V1.0R)

Le contrôleur de courant à distance à 8 prises (TK-RP08) permet de brancher et de débrancher à distance l'alimentation électrique des périphériques de votre réseau. Entretenez, redémarrez et dépannez votre réseau au départ d'un seul ordinateur.

Installez en cascade jusque 16 éléments montables sur rack et gérez jusque 128 alimentations électriques. Economisez des ressources en gérant l'alimentation de n'importe où.

Ce contrôleur de courant, équipé de nombreuses fonctions, vous informe sur la charge totale et l'alimentation des modules. 8 voyants lumineux rouges et verts indiquent si les éléments sont sous tension ou non et les pannes d'alimentation. Un affichage numérique indique le numéro du module lorsque plusieurs éléments sont installés en série. Utilisez ce périphérique avec le Switch over IP KVM à 1 port de TRENDnet et profitez des fonctions de gestion de l'ensemble du réseau au départ de n'importe où.

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de contrôler à distance 8 prises de courant à l'aide de commandes ASCII
- Installez en cascade jusque 16 éléments et contrôlez jusque 128 alimentations électriques
- Le module à affichage numérique identifie le numéro de rang pour chaque appareil monté en série
- Entretenez, redémarrez et dépannez votre réseau au départ de n'importe où grâce au Switch KVM over IP de TRENDnet TK-IP101
- Rack de montage métallique de 19 pouces
- Interface de gestion intuitive
- L'affichage par voyant numériques fournit les charges totales en temps réel (de 0 à 99 A)
- 8 voyants lumineux vert (on/off) contrôlent l'état des prises
- 8 voyants lumineux rouge (alarme) affichent les défauts des prises de courant
- Boutons ON/OFF frontaux
- Les connexions Internet à faible largeur de bande sont supportées grâce à la compression JPEG
- Garantie limitée de 2 ans

Contrôleur de courant à distance à 8 prises


TK-RP08 (V1.0R)

Spécifications

| Matériel | |
|---|---|
| Voltage de sortie/d'entrée | • 100~240 @ 50~60 Hz |
| Prises AC | • 8 au total |
| Gestion | • Logiciel de visualisation |
| Commandes sur le panneau frontal | • 8 Boutons d'alimentation |
| Port console | • Série RS-232 Interface (DB-9) |
| Interface utilisateur | • Logiciel de Gestion/ PC Hôte |
| Niveau de cascade | • Jusque 16 appareils |
| Interface de mise en cascade | • RJ-45 (Via câble UTP) |
| Voyants lumineux | • En ligne (vert), alarme (rouge) Affichage de la charge de courant (rouge) |
| SE supportés | • Windows 98(SE)/ME/ 2000/XP/2003 Server/Vista |
| Charge de courant max. par port | • 6 A par port |
| Protection contre les surcharges de courant | • 15 Amps |
| Température de fonctionnement | • 0°~ 45 °C (32°F~104°F) |
| Humidité (en fonctionnement) | • 10 ~ 90% |
| Température d'entreposage | • -20°C ~ 70°C |
| Humidité (entreposage) | • 0 ~ 90% |
| Dimension (L x W x H) | • 410 x 165 x 44.5mm (16.14 x 6.49 x 1.75 in.) |

Solution de Réseaux

Remote Power Controller (TK-RP08)

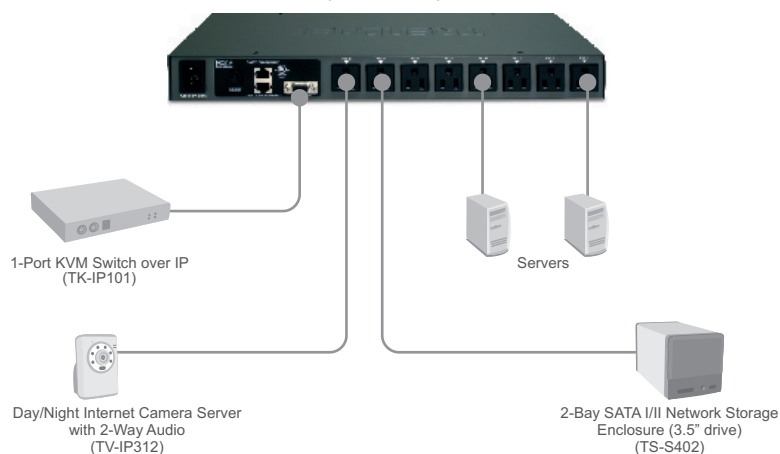

Contenu de l'emballage

- TK-RP08
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CDROM avec logiciel utilitaire
- 1 câble Ethernet (1m, 3.3ft)
- 1 câble série RS 232 (1m, 3.3ft)
- Adaptateur secteur (1.5m, 4.9ft)
- Kit de montage sur rack

Produits en relation

| | |
|----------|--|
| TK-IP101 | Switch KVM over IP à 1 port |
| TK-801R | Switch KVM USB à 8 ports avec kit de montage |
| TK-802R | Commutateur KVM avec menu à l'écran et 8 ports, empilable sur rack |

Information pour commander

TRENDNET[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

